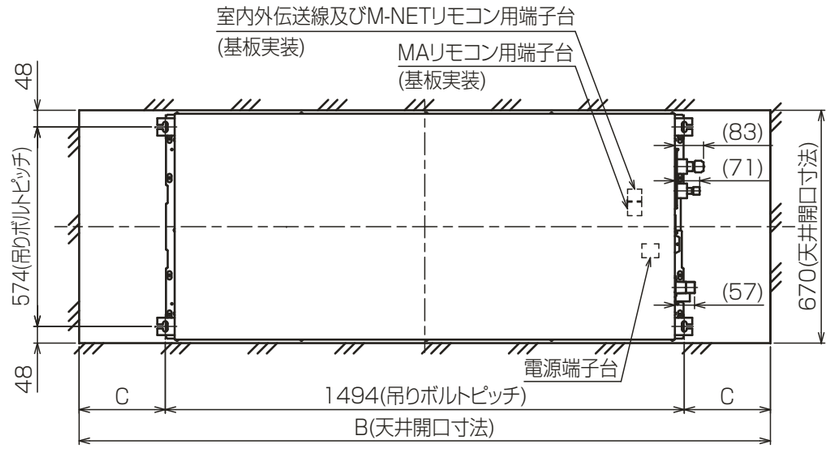

注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
3. エアフィルタはパネルに同梱されています。
4. オプションの高性能フィルタ、パワー脱臭フィルタ組込時は本体高さが110mm アップします。
5. 分ダクト接続口は両側面にあります。(どちらか片方のみご使用可能です。)
6. パネル寸法は天井開口部をカバーする大きさにしているため、実際の風の吹出しは外形図に記載の吹出し口より短くなりますのでご注意願います。
7. ドレンポンプ内蔵です。
8. ドレン自然排水を施工する場合はオプションの多機能ケースメント(110mmップ) またはスペーサ(220mmップ)をご使用ください。
9. ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。

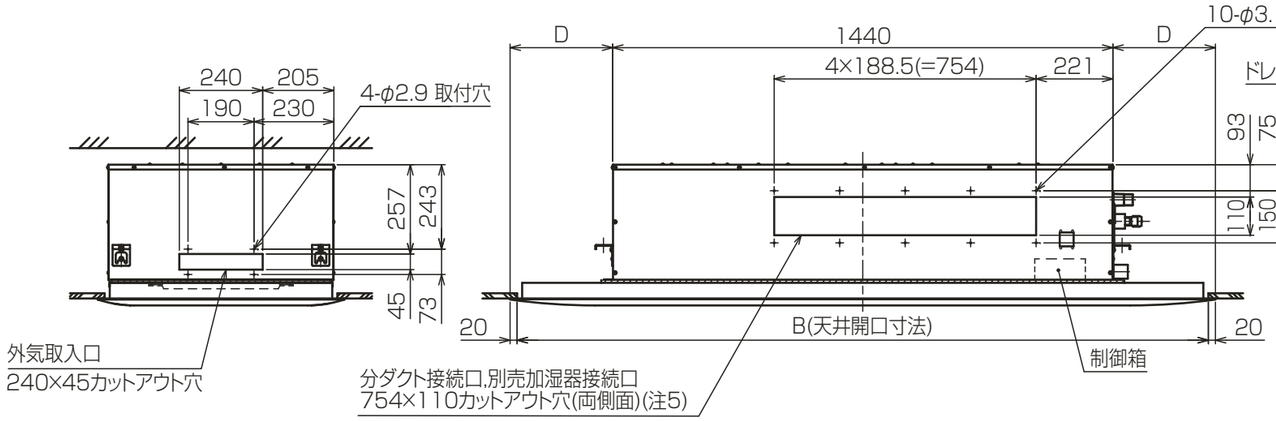

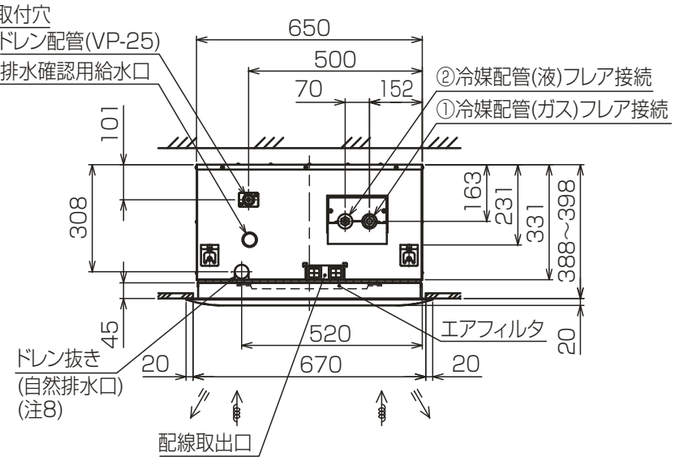

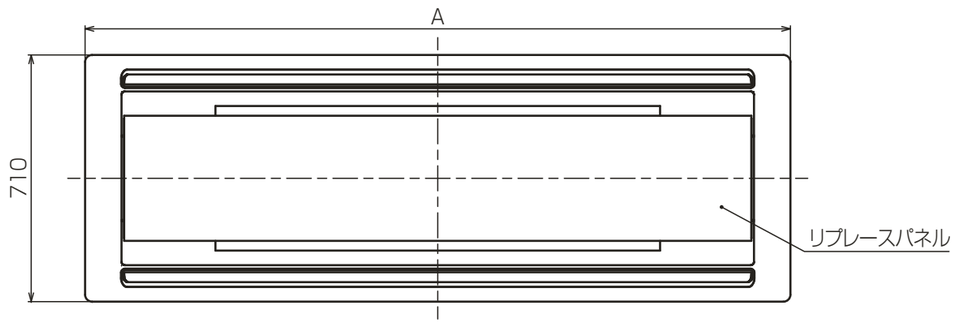

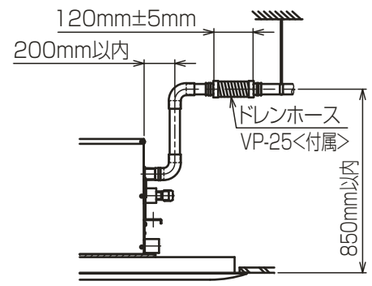

ドレン配管接続図

機種	パネル形名	A	B	C	D	①ｶﾞｽ配管 ｻｲｽﾞ	②液配管 ｻｲｽﾞ
~~PLFY-P80LMG7~~ ~~PLFY-P90LMG7~~	PAC-KW140LWR (ﾘﾌﾟﾚｰｽﾊﾟﾈﾙ 標準ﾀｲﾌﾟ)	2030	1990	248	295	φ15.88	φ9.52
PLFY-P112LMG7 ~~PLFY-P140LMG7~~	PAC-KW140LWRL (ﾘﾌﾟﾚｰｽﾊﾟﾈﾙ ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ)	2380	2340	423	470		

<リプレースパネル組込み仕様>

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

KB94C28X

単位	スケール	作成日	形名	PLFY-P112LMG7			
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	尺度 SCALE DO NOT SCALE	2020-01-31	インバータマルチエアコン フリープランシステム 天井カセット形二方向吹出し室内ユニット 外形図				
三菱電機株式会社			図番	GA-PLFYP112LMG7-RP	副番		頁 1/1