

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 外部入力用アダプター

形名 PAC-SC36NA


■ 適用機種

フリープラン(直脚)室外機
A制御機種(PUCH)-P・GA, PUZ-J・GA, PUZ-P・FAP, PUZ-P・GA)

■ 仕様


項目	内容
機能	デマンド運転、サイレントモード・ナイトモード運転、スノーセンサーの信号を室外マルチボードへ入力
入力信号	無電圧接点(ON/OFFレベル信号)
コネクタ	3P(室外マルチボード CN3D、CN3Sコネクタへ接続)
線種	3芯ケーブル(配線を延長する場合:シース付ビニルコードまたはケーブル0.5~1.25mm ²)
線長	3m(現地配線延長により最長10m)

■ 外形図

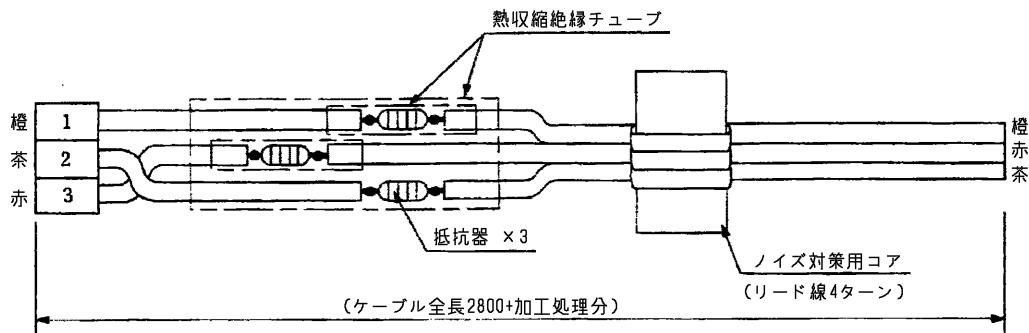


■ 配線方法(例)



(1) デマンド運転をする場合

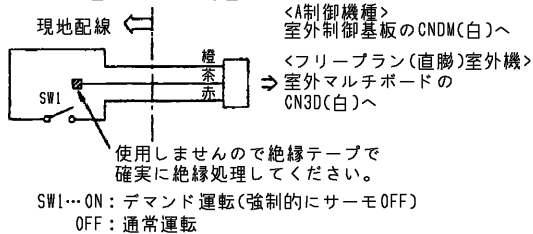

(3) スノーセンサーを取り込む場合(PUCH)Yのみ

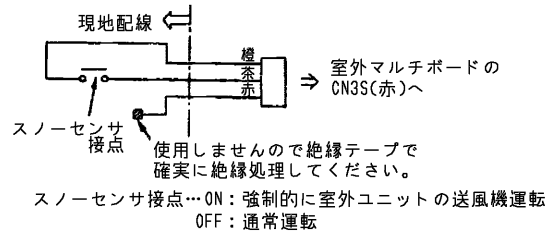

(2) サイレントモード・ナイトモード運転をする場合

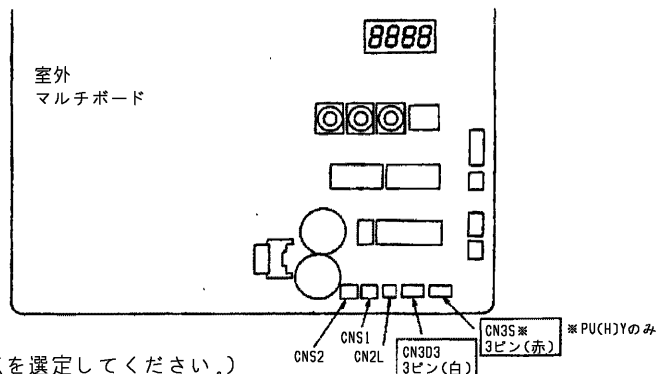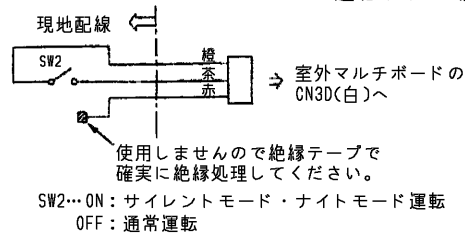

※ 接点にはDC5V 1mA程度の負荷です。(微小電流用接点を選定してください。)

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書 PAC-SC36NA
DIM. mm	15-09-18		
SCALE NTS			DRW.NO. WKF94D334
			REV. PAGE 1/1