


三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 | 外部出力用アダプター | 形名 | PAC-SC37SA


1. 仕様

項目	内容
機能	室外マルチボードより圧縮機運転・点検モニター信号を出力
出力信号	ON時DC12Vを出力
コネクタ	5P (室外マルチボード CN51のコネクタへ接続)
線種	3芯ケーブル (配線を延長する場合：シース付ビニルコードまたはケーブル0.5~1.25mm ²)
線長	3m (現地配線により室外マルチボードより最長10m)
出力容量	DC12V 75mA (DC12V 0.9W以下)

2. 外形図

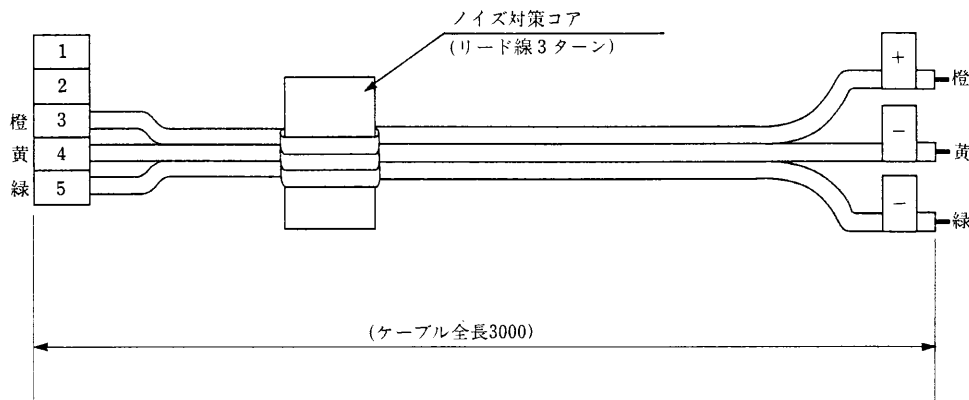

3. 配線方法(例)

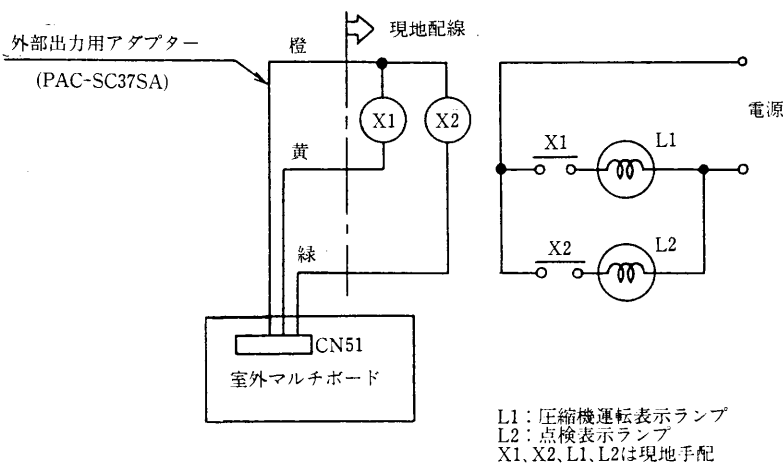

●PAC-SC37SAの接続線の色

信号	電位	被覆色	線径
C O M	+	橙	0.5~1.25mm ²
圧縮機運転信号	-	黄	
点検モニター信号	-	緑	

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書 | 形名 | PAC-SC37SA

三菱電機株式会社

第3角法
単位: mm

作成日
97-6-30

仕様書番号
(形名コード)

7EX-C37

副番
B