

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 A制御運転表示キット 形名 PAC-SF40RM


1.適用機種：A制御機種

2.仕様


項目	内容
電源	室内ユニットから受電
外形寸法(mm)	160×70×30
外装	材質：ABS樹脂 色：グレー(マンセルNo.3.07Y 6.16/0.33)
質量	200g
使用環境条件	屋内専用 温度：0～40℃ 湿度：35～85%RH(結露なきこと)
室内ユニット接続線	コネクタ付(9極・4極)の5芯(3芯+2芯)ケーブル
出力信号	無電圧a接点(リレー接点方式)
	接点点数 2点(運転・異常)
	接点容量 AC 200V(DC 30V)・1A以下
	接点最小負荷 10mA
入力信号	パルス(無電圧瞬時a接点)信号 パルス幅：200ms以上
	接点点数 1点(発停)
入出力信号線(現地手配)	線種 CV, CVS, またはこれら相当のシース付ビニルコード・ケーブル
	線径 燃線：0.5～1.25mm 単線：φ0.65～φ1.2mm
	配線距離 出力信号線：最大100m
	入力信号線：最大10m(10mを越える場合は中継用リレーを使用ください)

※本キットはワイヤレスリモコンとの併用はできません。
天井ビルトイン形(PDH)等での漏水異常の表示はできません。

3.外形図

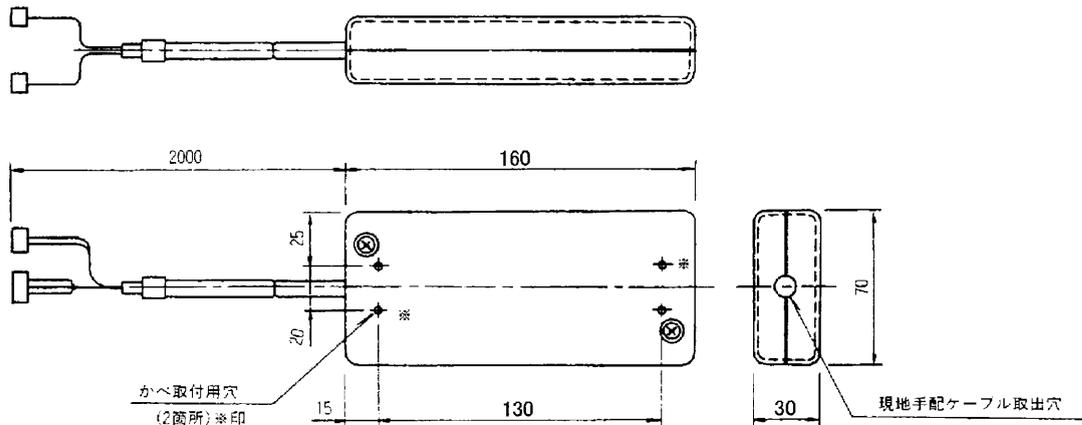

4.配線方法

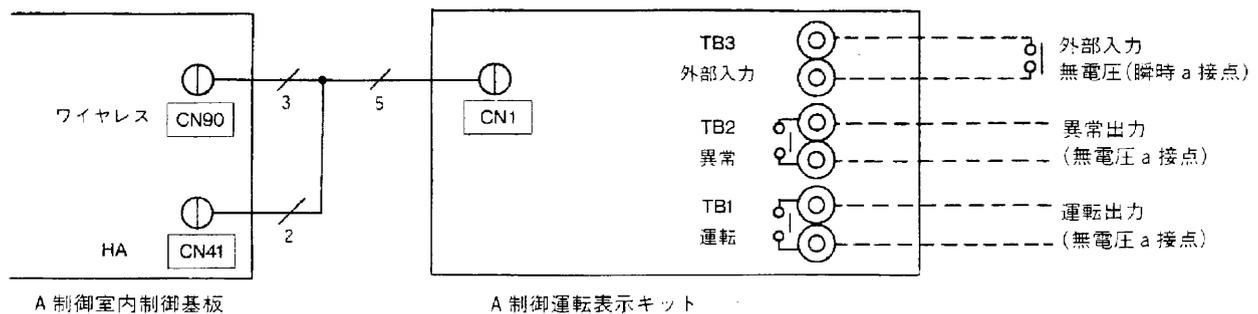

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書 形名 PAC-SF40RM

三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

7EX-F40

副番

A

単位：mm

2001-11-30

(形名コード)