


三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

仕様

項目	内容
長さ	1045 $\begin{smallmatrix} +110 \\ -10 \end{smallmatrix}$ mm
線種	ビニル多芯コード < V C T F >
線芯数	10芯
接続対象機器	AE-200J, AE-50J, G-150AD, PAC-YG50EC, G-50, GB-50, GB-50AD, PAC-YG66DC

外形図

AE-200J, AE-50J, G-150AD, PAC-YG50EC, G-50, GB-50, GB-50AD, PAC-YG66DC側

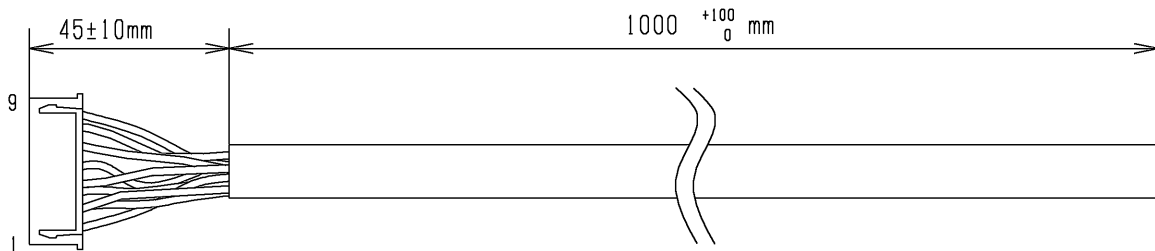

- 1 - 緑
 - 2 - 黒
 - 3 - 茶
 - 4 - 水
 - 5 - 橙
 - 6 - 黄
 - 7 - 青
 - 8 - 灰
 - 9 - 赤
- ※白未使用

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE AE-200J/G-150AD/GB-50用 外部入出力アダプタ PAC-YG10HA 仕様書		
	DIM. mm	07-03-23			
SCALE NTS	 三菱電機株式会社		DRW.NO. W KF94D041	REV. D	PAGE 1/1

三菱電機 **ビル空調** 管理システム仕様書


仕様表

項目	内容
用途	空調冷暖総合管理システム AE-200J/AE-50J用USBアクセス付カバー
製品寸法	200(H) × 284(W) × 25 (D) mm
質量	150g
材質	樹脂部：PC+ABS-FR(40)
据付方法	AE-200J/AE-50J本体底面の六角穴ボルトを外し、カバーを交換する。



適用可能機種

空調冷暖総合管理システム AE-200J/AE-50J

外形図

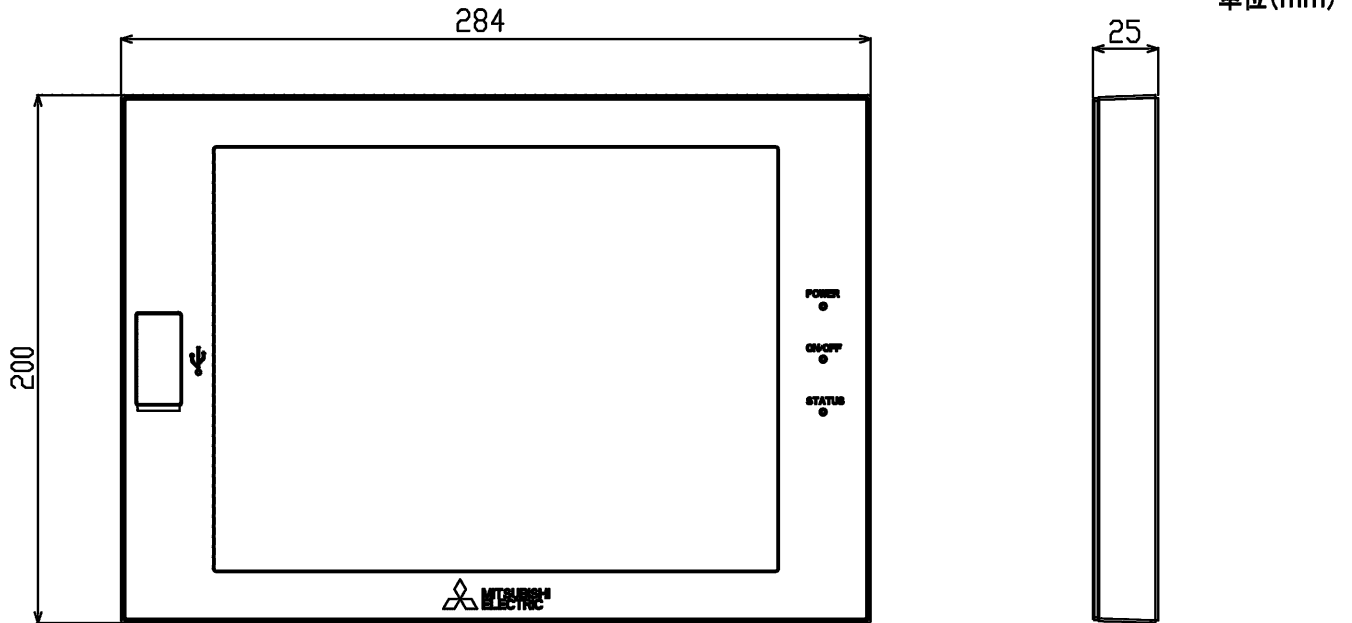

六角穴(2面幅2.5)付ボルト(M4)

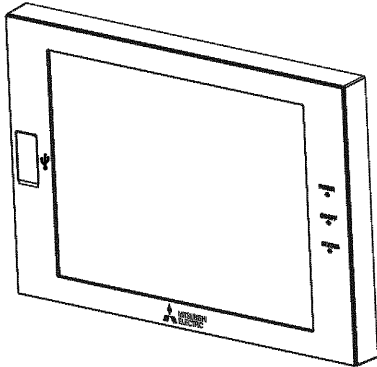

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE USBドア付きカバー PAC-YE72CWL 仕様書
DIM. mm	15-02-20		
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW.NO. WKF94D316
		REV.	PAGE 1/1