

三菱電機 **ビル** 空調管理システム仕様書

■仕様表

| 項目 | 内容 | |
|-------------|--|-------------------|
| 外形寸法(H×W×D) | 120×130×19mm | |
| 質量 | 0.2kg | |
| 電源 | DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電 | |
| 使用環境条件 | 温度 | 0~40℃ |
| | 湿度 | 30~90%RH (結露なきこと) |
| 材質 | PS | |
| 外観色 | ピュアホワイト (マンセル6, 4YB, 9/0, 4) | |
| 配付方法 | JISC8340の2端用のスイッチボックス(現地手配)へ取り付け、または、壁に直付け。 MAリモコン線は、無極性2線でMAリモコン専用端子に接続。 別売品 リモコンケーブル(PAC-YT81HC(10m)) (PAC-YT82HG(20m)) | |

■接続機種

| 制御対象ユニット | |
|---------------|-------------------|
| フリープラン用室内ユニット | Mr.Sim室内ユニット(A制御) |
| フリープラン用ロスナイ*1 | |

*1 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)






■機能表

○: グループ別操作 X: 対応不可

| 項目 | 設定 | 表示 | 内容 |
|-------------|----|----|--|
| 運転/停止 | ○ | ○ | 運転/停止の切替が可能 |
| 運転モード切替 | ○ | ○ | 冷房/ドライ/自動/送風/暖房の切替が可能 |
| 室温設定 | ○ | ○ | 下記の範囲で温度設定できます。(空調機により温度範囲が異なります。下記は標準機種の場合があります。) 冷房・ドライ: 19~30℃ / 暖房: 17~28℃ / 自動: 19~28℃ |
| 風速設定 | ○ | ○ | 風速の切替えができます。ユニットにより選択可能な風速は異なります。 |
| 風向設定 | ○ | ○ | 風向の切替えができます。ユニットにより選択可能な風向は異なります。 |
| ルーバー設定 | ○ | ○ | ルーバーの運転/停止切替が可能 |
| 手元操作への禁止/許可 | X | ○ | 上位コントローラの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度フィルターサインリセット操作が禁止されます。 *禁止中は[集中管理中]が点灯します。 |

| 項目 | 設定 | 表示 | 内容 |
|-------------|----|----|---|
| 運転モードの切替制限 | X | ○ | 上位コントローラからの設定により、下記モードへの操作が禁止されます。 冷房禁止時: 冷房・ドライ・自動 / 暖房禁止時: 暖房・自動 冷暖禁止時: 冷房・ドライ・暖房・自動 |
| 室温表示 | - | ○ | 空調機の運転時のみ、室内ユニットの検込み温度を表示します。 |
| 異常表示 | - | ○ | 現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示します また、異常発生時に連絡先の電話番号を表示させることも可能です。 *異常内容によりアドレス表示しない場合もあります。 |
| タイマー運転 | ○ | ○ | 週間タイマー/簡易タイマー/消し忘れタイマーの利便性を使用可能です。 ・週間タイマー: 曜日にON/OFF、遠慮設定を行うタイマー(曜日毎に1分単位で、8回まで設定可能) ・簡易タイマー: ON/OFFを1回行うタイマー(1時間単位で72時間まで、ONまたはOFFのみの設定も可能) ・消し忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー(運転時間を30分単位で4時間まで設定可能) |
| 換気機器操作 | ○ | ○ | フリープランユニット管理時 フリープラン用ロスナイの運転設定及び運転運転設定が可能 換気運転機器の停止/強/弱の切替可能 マスタースリムユニット管理時(A制御) マイコンタイプロスナイの運転運転操作が可能 換気運転機器の強/弱の切替可能 |
| 言語切替機能 | ○ | ○ | 表示する言語(ドット表示部)を切替えることができます。 |
| スームメンテナンス機能 | ○ | ○ | メンテナンス予定運転への切替ができます。 メンテナンス情報を表示することができます。 *メンテナンス機能対応ユニットのみ可能です。 |
| 異常時の連絡先表示機能 | ○ | ○ | 異常発生時に連絡する電話番号を登録し、表示することができます。 *異常発生時には、登録されている電話番号を表示します。 |
| 温度設定範囲制限機能 | ○ | ○ | 初期設定により、室温設定の温度範囲を制限することができます。 |
| 操作制限機能 | ○ | ○ | リモコンスイッチの操作ロックの設定/解除ができます。 ・全スイッチロック ・運転/停止スイッチ以外のスイッチロック |
| 外部入力 | X | X | 外部入力はありません。 |
| 外部出力 | X | X | 外部出力はありません。 |

外形図

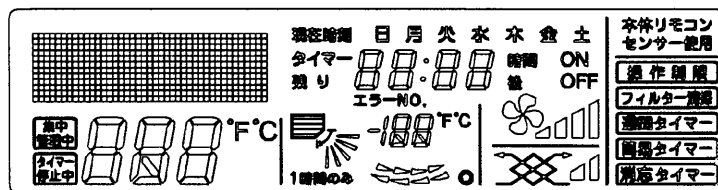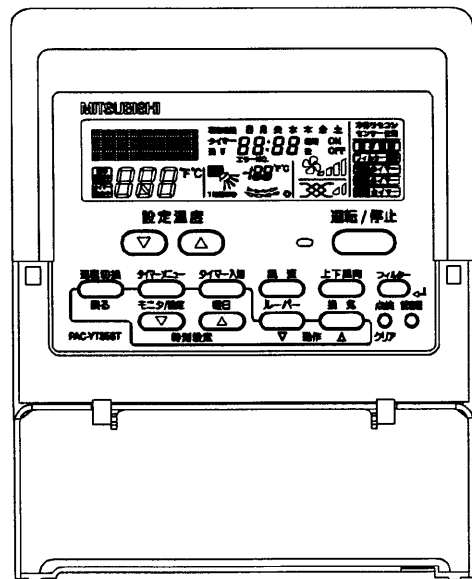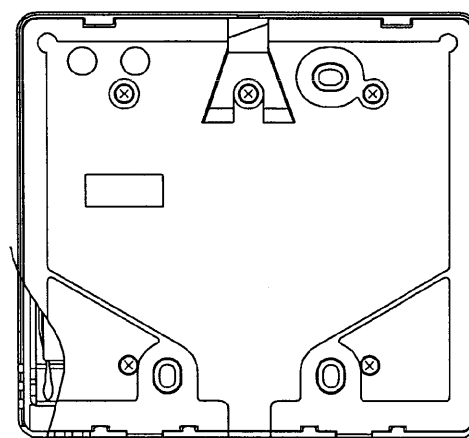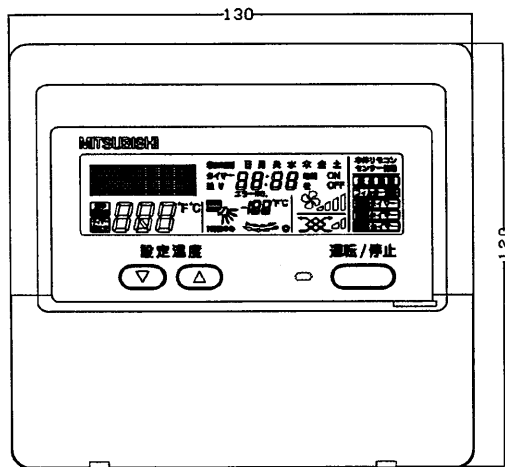

| | | | |
|------|----------------|-------|-------------|
| 第3角法 | 三菱電機ビル空調管理システム | 名称 | MAデラックスリモコン |
| | | 形名 | PAC-YT35ST |
| | | 形名コード | 7EXT35 |

三菱電機株式会社