

三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

仕様表


項目	内容
製品寸法	120(H)×130(W)×19(D)mm
質量	0.2kg
電源	DC12V 室内ユニットよりMAリモコン線を介して受電
使用環境	温度 0~40℃ 湿度 30~90%RH(結露なきこと)
材質	PS
外観色	カバー部 ホワイトグレー (マンセル4.48Y7.92/0.66) 液晶周辺部 ミディウムグレー (DIC-G-261)
据付方法	JISC8340の2個用のスイッチボックス(現地手配)へ 取り付け、又は、壁に直付け。 リモコンケーブル(現地手配又は別売)は、無電圧2線でMAリモコン線用端子台に接続。 (別売品 リモコンケーブル PAC-YT81HC(10m) PAC-YT82HC(20m))

接続機種

制御対象ユニット	
フリープラン用室内ユニット	Mr. Slim室内ユニット(A制御)
フリープラン用ロスナイ *	

*1 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

外形図

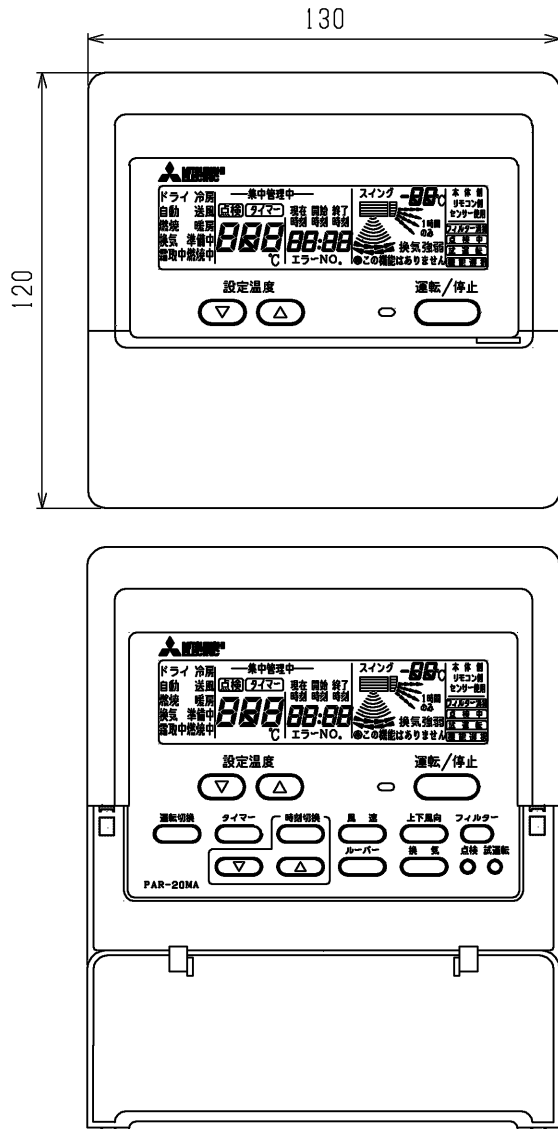


機能表

項目	内容
運転/停止	1グループのみ、運転/停止操作可能
運転モード	1グループのみ、冷房/ドライ/送風/自動/暖房の 切替操作可能
風速	1グループのみ、風速4段切替操作可能
設定温度	1グループのみ、温度設定操作可能(括弧内は中温ユニット管理時)*2 設定温度範囲 冷房/ドライ:19℃~30℃ (14℃~30℃) 暖房 :17℃~28℃ (14[17]℃~28℃) 自動 :19℃~28℃ (14[17]℃~28℃)
上下風向	1グループのみ、上下風向4段切替操作可能
スイング	1グループのみ、操作可能
ルーバー	1グループのみ、操作可能
換気機器制御	フリープランユニット管理時 フリープラン用ロスナイの連動設定及び連動運転操作が可能 1グループのみ、換気連動機器の停止/弱/強の切替可能 ミスタースリムユニット管理時(A制御) マイコンタイプロスナイの連動運転操作が可能 1グループのみ、換気連動機器の弱/強の切替可能
タイマー運転	リモコン内部タイマー 開始時刻、終了時刻各1回のタイマー運転可能 外部タイマー スケジュールタイマーを接続することにより1グループのみ 外部タイマー運転可能
手元操作禁止	設定不可能

*2 接続されるユニットにより、設定温度範囲が異なります

*上記仕様は接続します機器、または機器の組み合わせにより変わる場合があります。

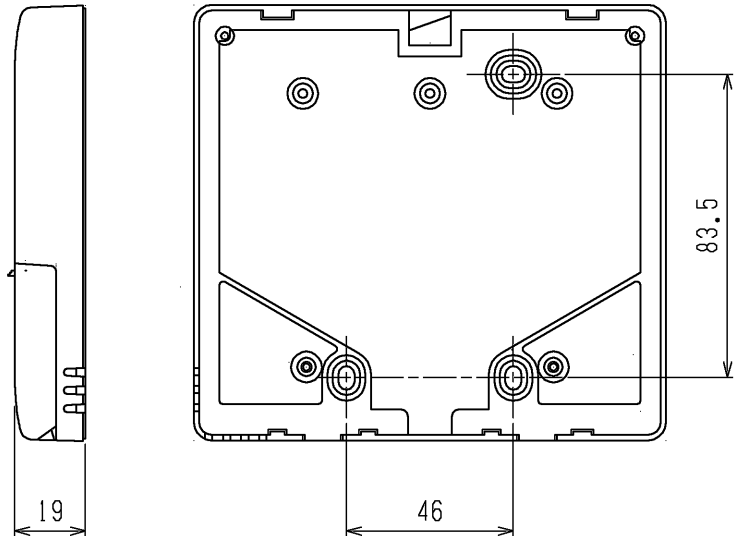

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAリモコン PAR-20MA 仕様書
DIM. mm	16-12-09		
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW.NO. WKF94D373
		REV.	PAGE 1/1