DRAWING NO. W266686 ページ PAGE

注：1. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは20㎜です。
2. 吊りボルトはM10を使用してください。（現地手配）
3. オプションの内蔵形加湿器を組込時は、加湿エレメントのメンテナンスがサイドスライドメンテになりますので、1ランク上のパネルを使用ください。
（サービススペースの詳細は、加湿器組込の外形図を参照ください。）

・40・50タイプ　<配管サイズ>　<スパナサイズ>
冷媒配管（ガス）フレア接続 φ12.7（本体側23HEX，フレアナット側27HEX）…①
〃（ミキ）〃 φ6.35（本体側17HEX，フレアナット側17HEX）…②

・56~80タイプ
冷媒配管（ガス）フレア接続 φ15.88（本体側26HEX，フレアナット側29HEX）…①
〃（ミキ）〃 φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）…②

ドレン VP-25<フレキ継手200㎜>（付属）……③

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J
PD-P40・50・56・63FA	1040<1240>	1000<1200>	960	936	225	450	—	<200>	20<220>
PD-P71・80FA	1240<1590>	1200<1550>	1160	1136	230	320	320	<350>	20<370>

< >寸法はオプションの内蔵形加湿器組込時です

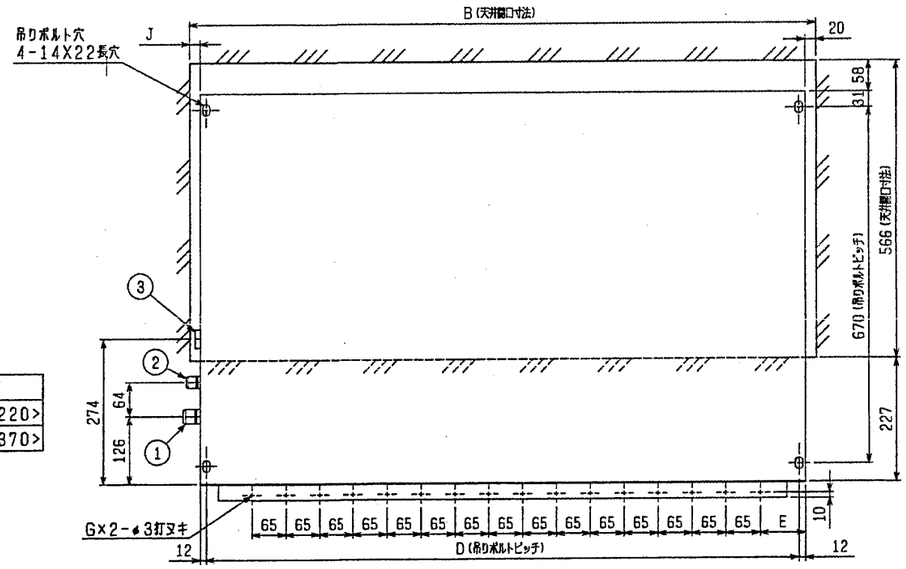

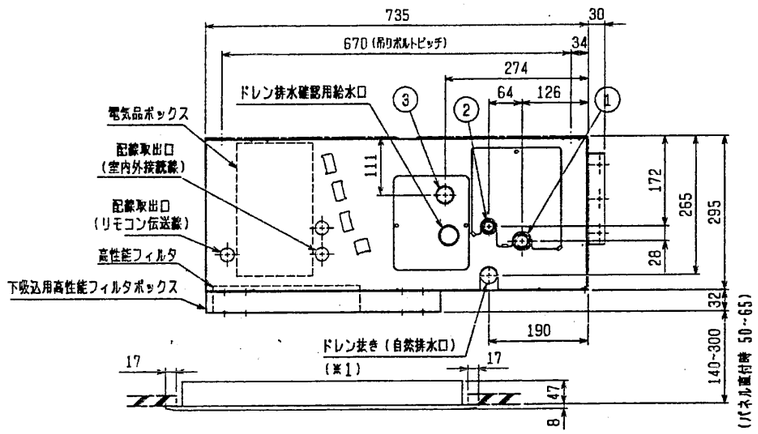



※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン排水の処理をお願いします。

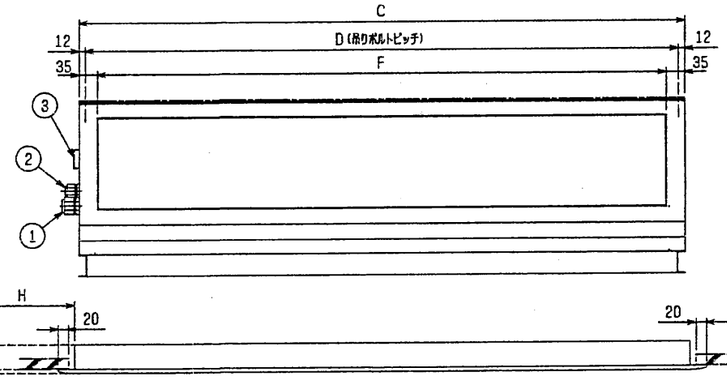

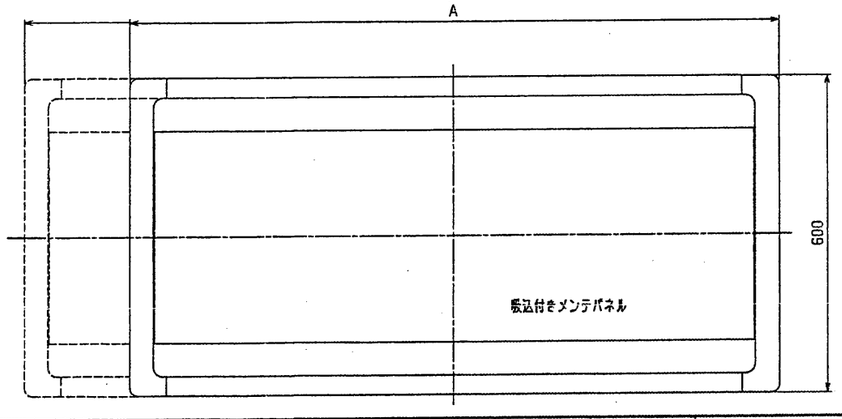

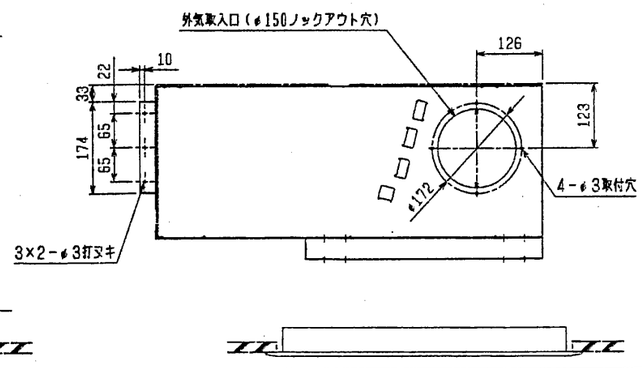

下吸込用高性能フィルタボックス外形図

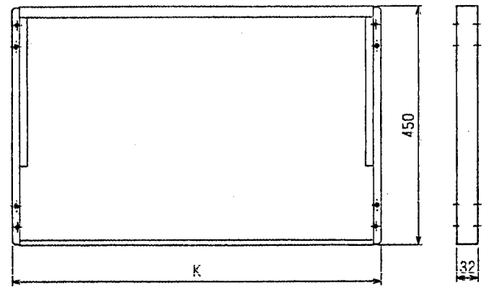

形名	K
PAC-KD71TB	960
PAC-KD73TB	1160

高性能フィルタ外形図



形名	適用機種	比色法	LXフィルタ個数	フィルタボックス形名
PAC-KD31AF	PD-P40,50,56,63FA	65%	450X2	PAC-KD71TB
PAC-KD33AF	PD-P71,80FA	65%	450X1,650X1	PAC-KD73TB
PAC-KD41AF	PD-P40,50,56,63FA	90%	450X2	PAC-KD71TB
PAC-KD43AF	PD-P71,80FA	90%	450X1,650X1	PAC-KD73TB

角ダクトフランジ

形名	適用機種
PAC-KD61KDF	PD-P40，50，56，63FA
PAC-KD63KDF	PD-P71，80FA

注：ドレンアップメカをご使用にならない場合は（※1）部に付属のフレキシブルホースを接続してください。

下吸込＋角ダクトフランジ＋高性能フィルタ組込仕様

改定 CHANGE

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

PD-P40~80FA

スリムエアコン
天井ビルトイン形室内ユニット外形図

DIM. IN mm	作成日付 DATE	02－1 －29	承認 APPROVED
尺度 SCALE	作成 DRAWN	西原，[illegible]	
/ NTS	照査 CHECKED	[illegible]	
	設計 DESIGNED	[illegible]	

USER　FILE　W266686　PAGE /