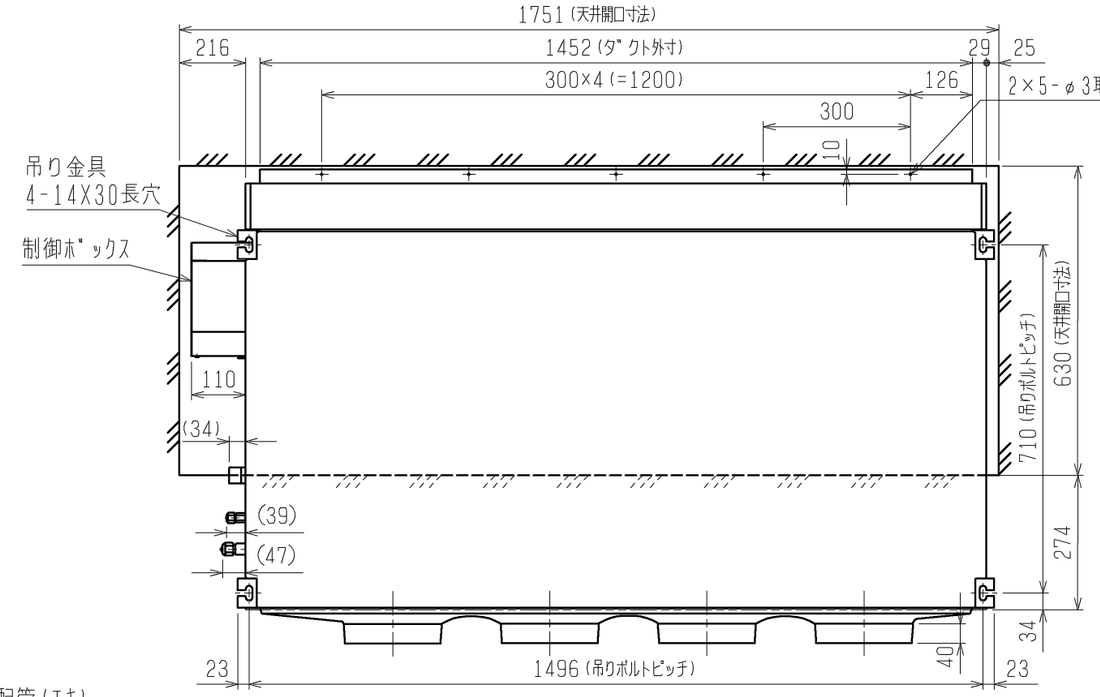

注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。（現地御手配）
3. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16mmです。
4. 制御ボックスの外付けへの変更が必要です。
5. 寸法709はフィルターを横方向より脱着する時に必要なスペースを示します。
6. ドレンアップメカをご使用にならない場合は、自然排水口に付属のフレキシブルホースを接続してください。

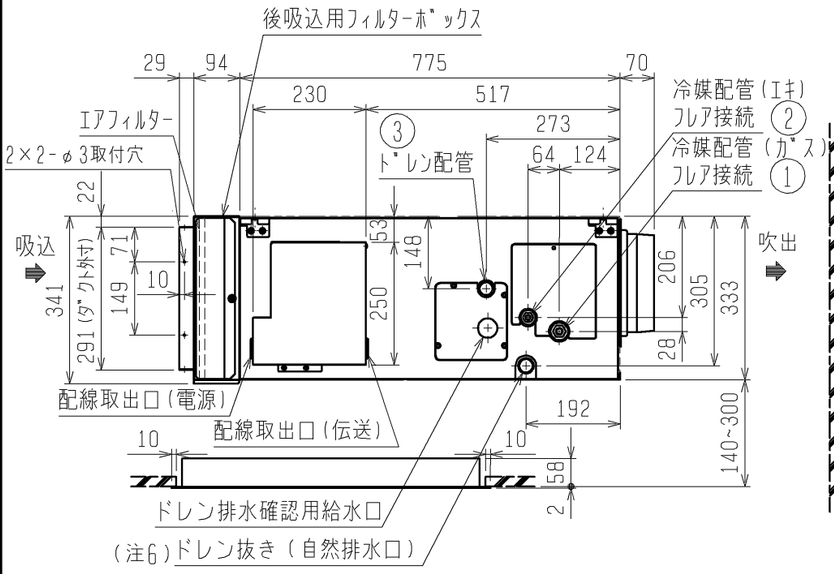

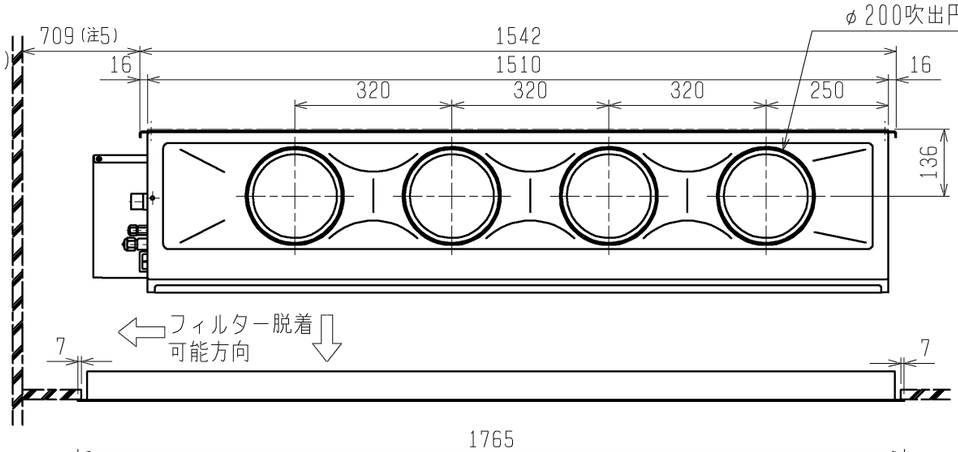

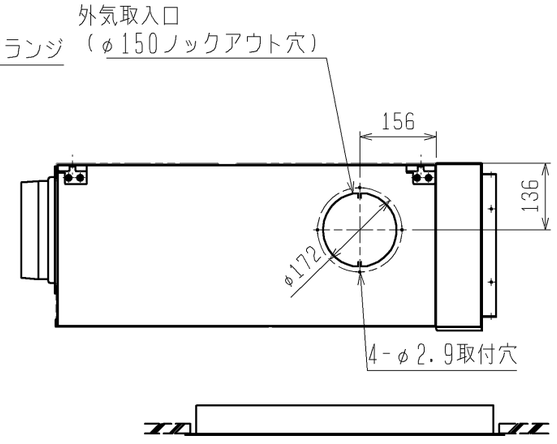

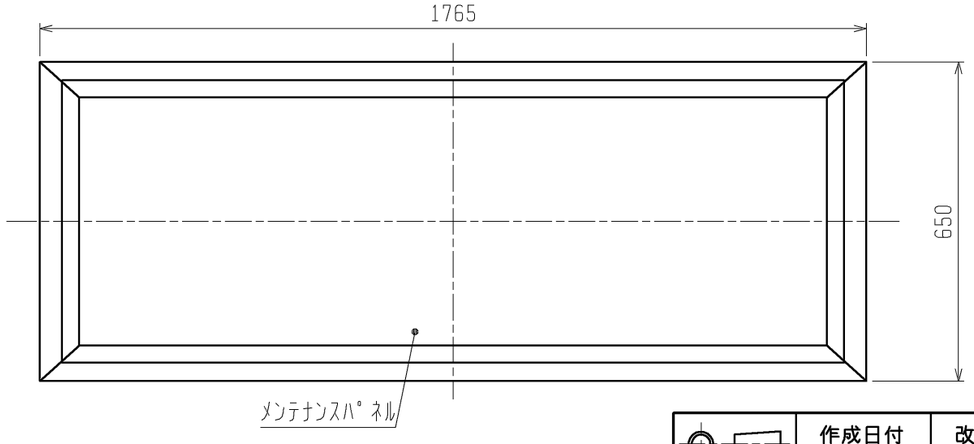

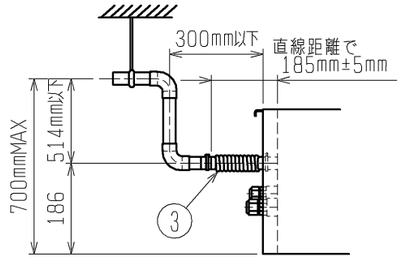

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン揚程の処理をお願いします。

①ガス配管サイズ	②エキ配管サイズ	③ドレン配管
φ15.88	φ9.52	ドレンホース VP-25 <フレキ接手 175mm>（付属）

<フィルターボックス組込み仕様（後吸込）>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	11-08-08		PD-RP112~160FA5 PD-RP112~160FA6 天井ビルトイン形室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. WKD94L828	REV. / PAGE 1/1

*