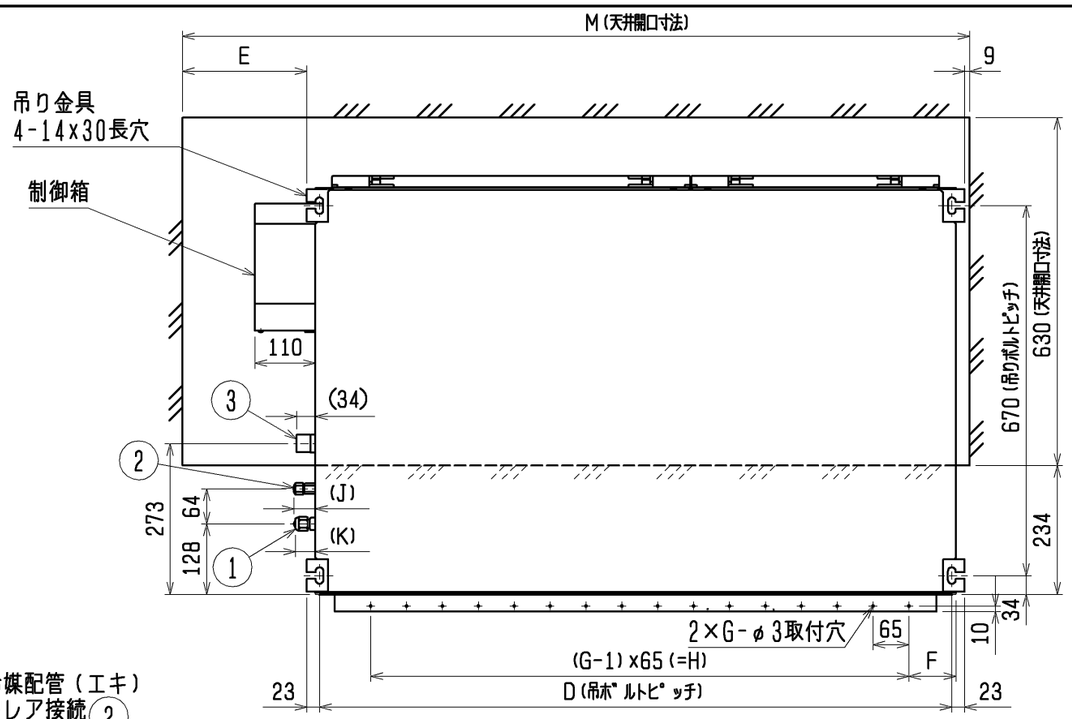

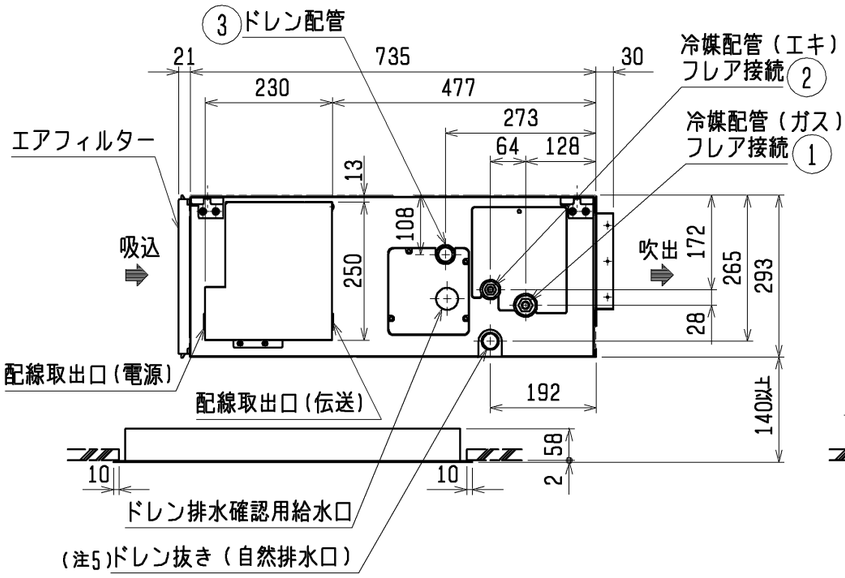

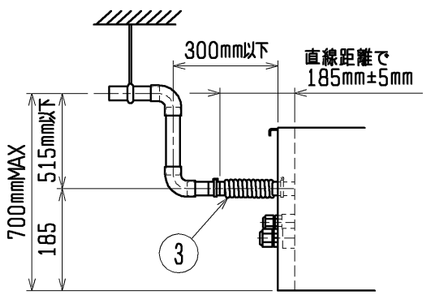

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを
使用してドレン揚程の処理をお願いします。

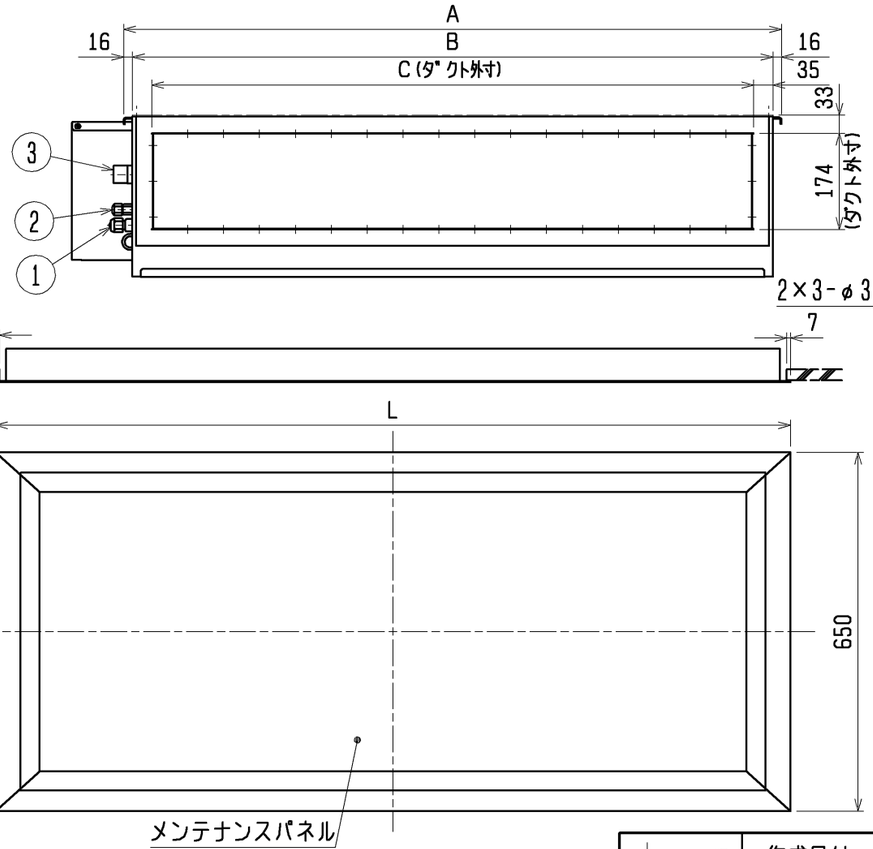

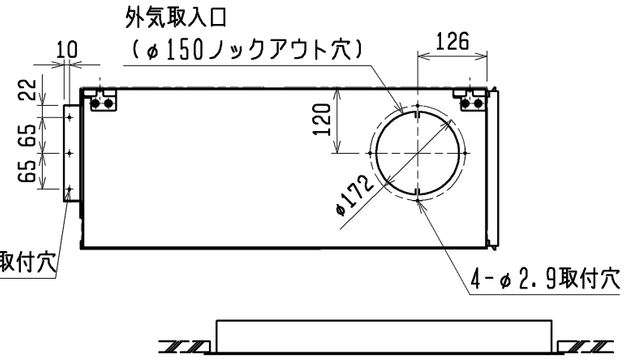

注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
3. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16mmです。
4. 制御箱の外付けへの変更が必要です。
5. ドレンアップメカをご使用にならない場合は、自然排水口に付属のフレキシブルホースを接続してください。

角ダクトフランジ

形　名	適用機種
PAC-KD60KDF	PDFY-P22,28,36M-E2
PAC-KD61KDF	PDFY-P45,56M-E2
PAC-KD63KDF	PDFY-P71,80,90M-E2

<角ダクト組込み仕様(後吸込)>

機　種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	①ガス配管サイズ	②エキ配管サイズ	③ドレン配管
PDFY-P22・28・36M-E2	742	710	640	696	235	95	9	520	36	39	1000	986	φ12.7	φ6.35	ドレンホース VP-25 <フレキ接手175mm>(付属)
PDFY-P45・56M-E2	992	960	890	946	425	90	13	780	39	42	1440	1426			
PDFY-P71・80・90M-E2	1192	1160	1090	1146	225	92.5	16	975	39	36	1440	1426	φ15.88	φ9.52	

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	09-06-30		PDFY-P22・28・36・45・56・71・80・90M-E2 インバータマルチエアコン フリープランシステム 天井ビルトイン形室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. WKB94T680	REV. / PAGE 1/1

*