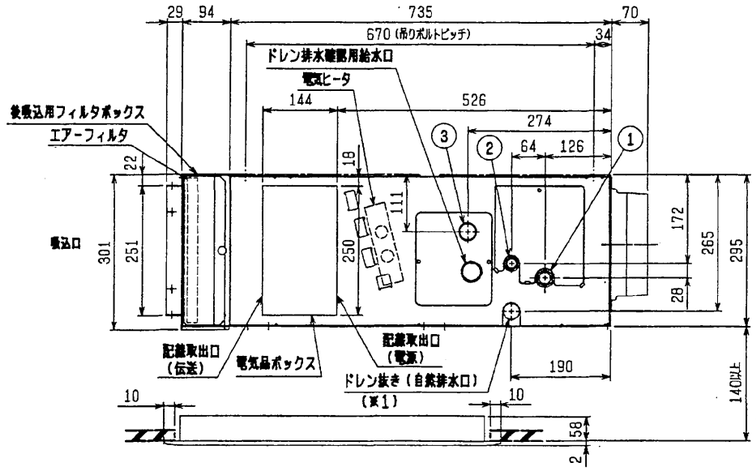

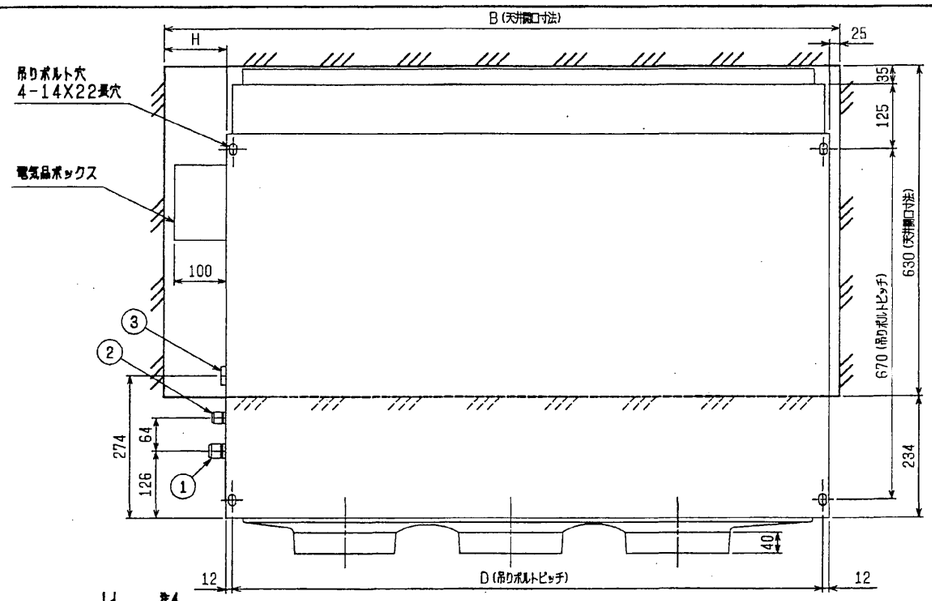

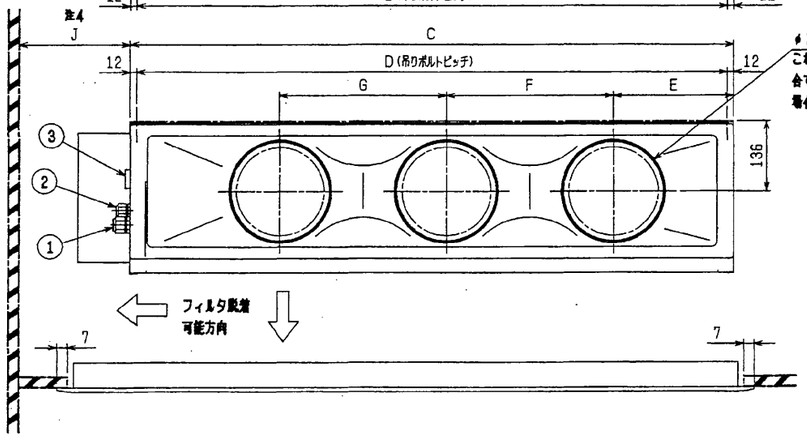

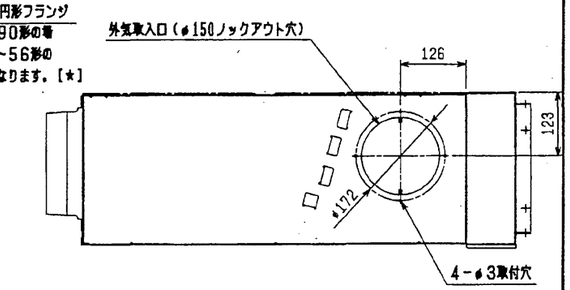

φ200吹出円形フランジ
これは71~90形の場合です。22~56形の場合は2口になります。[★]

注:1. 吊りボルトはM10を使用してください。(現地手配)
2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16mmです。
3. 電気品ボックスの外付への変更が必要です。
4. 寸法寸法Jはフィルタを横方向より脱着する時に必要なスペースを示します。

・22~45タイプ　　<配管サイズ>　　<スパナサイズ>
冷媒配管(ガス) フレア接続 φ12.7 (本体側23HEX, フレアナット側27HEX) ・・・ ①
〃 (エキ) 〃 φ6.35 (本体側17HEX, フレアナット側17HEX) ・・・ ②

・56タイプ
冷媒配管(ガス) フレア接続 φ12.7 (本体側26HEX, フレアナット側29HEX) ・・・・ ①
〃 (エキ) 〃 φ6.35 (本体側19HEX, フレアナット側22HEX) ・・・・ ②

・71~90タイプ
冷媒配管(ガス) フレア接続 φ15.88 (本体側26HEX, フレアナット側29HEX) ・・・ ①
〃 (エキ) 〃 φ9.52 (本体側19HEX, フレアナット側22HEX) ・・・ ②

ドレン VP-25<フレキ長手200mm> (付属) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ③

電気ヒータ

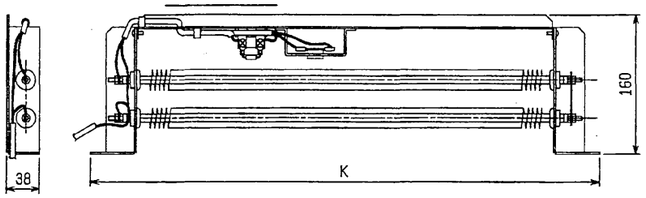

名称	補助電気ヒータ		
形名	PAC-KD50EH	PAC-KD51EH, PAC-KD56EH	PAC-KD53EH
適用機種	PDFY-P22, 28, 36M-E	PDFY-P45, 56M-E	PDFY-P71, 80, 90M-E
容量	0.75kW	1.0kW	1.5kW
電源	単相 200V 50/60Hz		
保護装置	過昇防止サーモ (60℃off/49.5℃on)		
	温度ヒューズ (98℃溶断)	温度ヒューズ (117℃溶断)	温度ヒューズ (91℃溶断)
形式	フィン付きシーズヒータ (SUS)		
K寸法	440	740	940

後吸込用フィルタボックス

形名	PAC-KD80RTB	PAC-KD81RTB	PAC-KD83RTB
適用機種	PDFY-P22, 28, 36M-E	PDFY-P45, 56M-E	PDFY-P71, 80, 90M-E

配線図



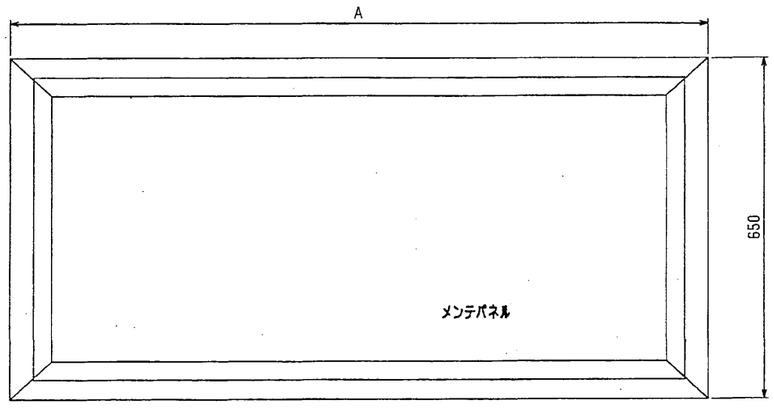

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J
PDFY-P22·28·36M-E	1000	986	710	686	165	320	—	251	600
PDFY-P45·56M-E	1440	1426	960	936	225	450	—	441	500
PDFY-P71·80·90M-E	1440	1426	1160	1136	230	320	320	241	700

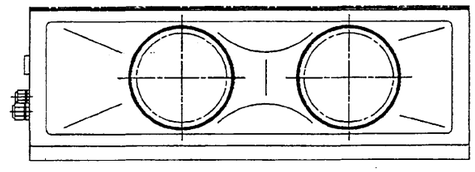

★22~56形の場合

注:ドレンアップメカをご使用にならない場合は (※1) 部に付属のフレキシブルホースを接続してください。



※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン揚程の処理をお願いします。

<電気ヒータ組込み仕様 (後吸込) >

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	2003-08-22	2003-08-22	PDFY-P22·28·36·45·56·71·80·90M-E インバータマルチエアコン フリーブランクシステム 天井ビルトイン形室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W274263	REV. / PAGE 1/1