






- 注：1. 吊りボルトにはM10を使用してください。(現場御手配)
 2. 別売補助電熱ヒータのメンテナンス及び熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保します。
 3. 別売の内蔵形加湿器を組込の際は、加湿エレメントのメンテナンスのために、1ランク大きい(600×600)点検口を取付けてください。
 (サービススペースの詳細は加湿器組込の外形図を参照ください。)
 4. 本図はファンが2つの112~160タイプを示します。45~90タイプの場合はファンが1つとなります。

タイプ	冷媒配管 (ガス)	フレア接続	配管サイズ	スパンサイズ
45タイプ	冷媒配管 (ガス)	フレア接続	φ12.7	(本体側23HEX, フレアナット側27HEX) ... ①
	(エキ)		φ6.35	(本体側17HEX, フレアナット側17HEX) ... ②
56タイプ	冷媒配管 (ガス)	フレア接続	φ12.7	(本体側26HEX, フレアナット側29HEX) ... ①
	(エキ)		φ6.35	(本体側19HEX, フレアナット側22HEX) ... ②
71~90タイプ	冷媒配管 (ガス)	フレア接続	φ15.88	(本体側26HEX, フレアナット側29HEX) ... ①
	(エキ)		φ9.52	(本体側19HEX, フレアナット側22HEX) ... ②
112~160タイプ	冷媒配管 (ガス)	フレア接続	φ15.88	(本体側29HEX, フレアナット側36HEX) ... ①
	(エキ)		φ9.52	(本体側19HEX, フレアナット側22HEX) ... ②



ドレン VP-25<フレキ管手200mm> (付属) ... ③

ロングライフフィルタ	大	小
45・56・71	2枚	—
80・90	3枚	—
112・140・160	3枚	1枚

フィルタボックス ... ⑤

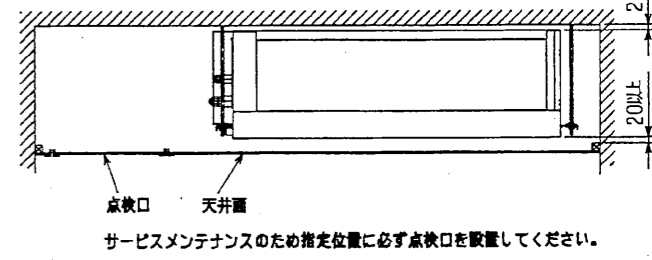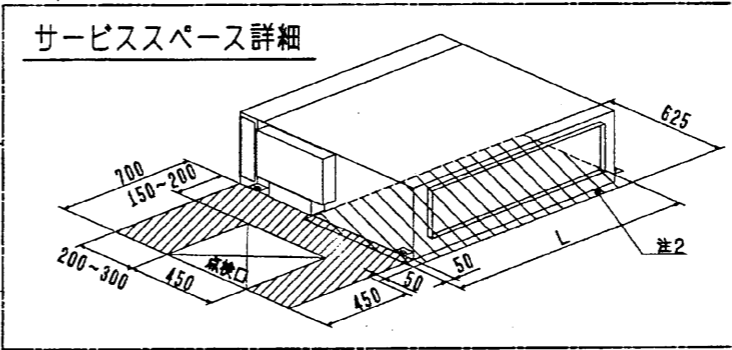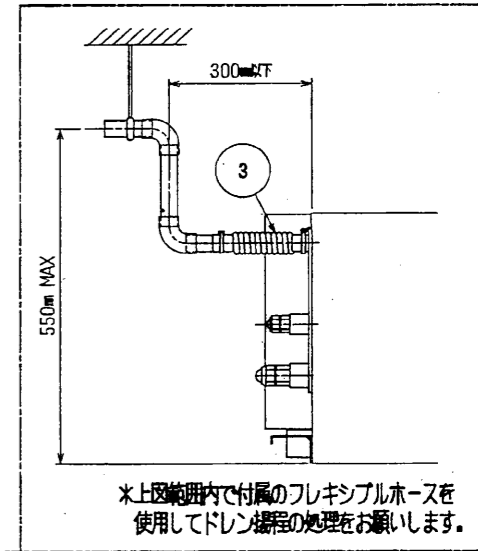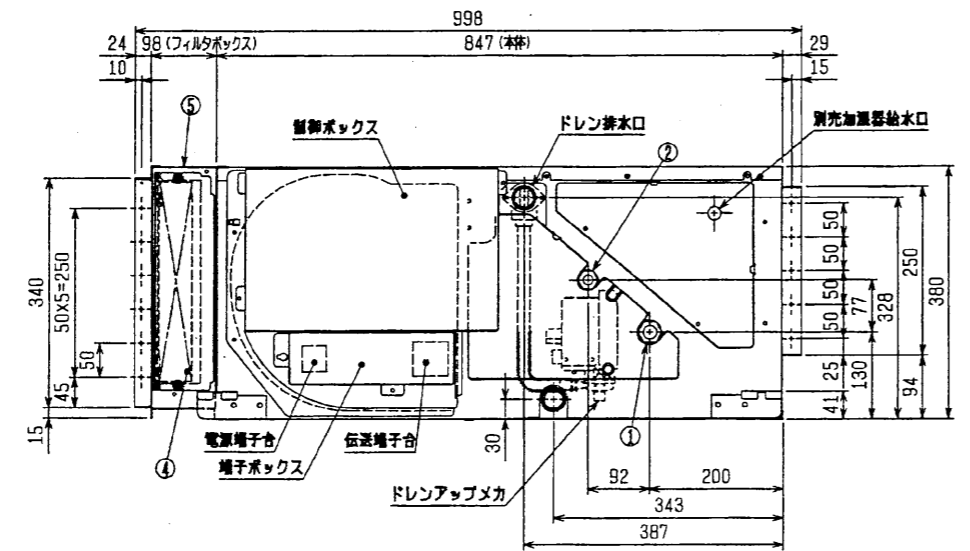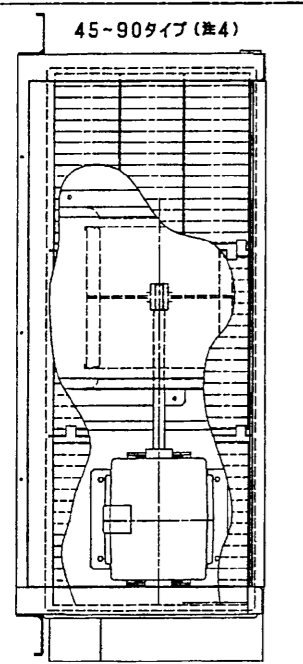

適用機種	PEFY-P45-56-71M-E	PEFY-P80-90M-E	PEFY-P112-140-160M-E
形名	PAC-KE6GLAF	PAC-KE8BLAF	PAC-KE9SLAF
材質	合成樹脂不織布エアフィルタ		
イ×個数	300×2	300×3	300×3 200×1
フィルタボックス	PAC-KE71TB	PAC-KE93TB	PAC-KE94TB
形名	PAC-KM24DM		
電源	単相200V50/60Hz		
消費電力	8/7.5W		
保護装置	液面検知器, オート-リブ-防止機能		

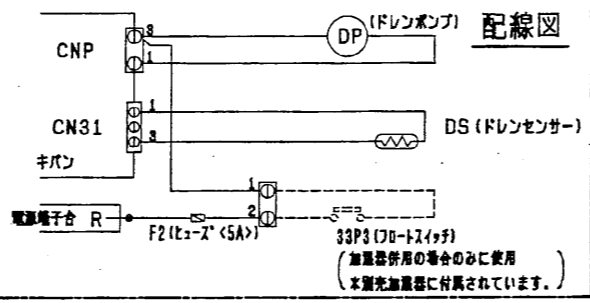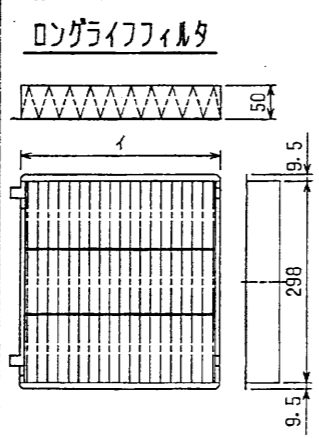

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
PEFY-P45-56-71M-E	800	754	680	600	550	50	11	500	10	450	780
PEFY-P80-90M-E	1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030
PEFY-P112-140-160M-E	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230

<ロングライフフィルタ+ドレンアップメカ組込み仕様>

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
2003-08-29	2003-08-29	PEFY-P45-56-71-80-90-112-140-160M-E イン-ターミナルエアコン フリ-ア-ランシステム 天井埋込形室内ユニット外形図
SCALE NTS	三井電機株式会社	REV. PAGE W274281 1/1