


注：1. 吊りボルトにはM10を使用してください。(現場御手配)  
 2. 別売補助電気ヒータのメンテナンス及び熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保願います。  
 3. 本図はファンが2つの112~160タイプを示します。45~90タイプの場合はファンが1つとなります。

タイプ	配管サイズ	スパンサイズ
45タイプ	冷媒配管 (ガス) フレア接続 φ12.7 (本体側23HEX、フレアナット側27HEX) ... ①	
	(ヒキ) φ6.35 (本体側17HEX、フレアナット側17HEX) ... ②	
56タイプ	冷媒配管 (ガス) フレア接続 φ12.7 (本体側26HEX、フレアナット側29HEX) ... ①	
	(ヒキ) φ6.35 (本体側19HEX、フレアナット側22HEX) ... ②	
71-90タイプ	冷媒配管 (ガス) フレア接続 φ15.88 (本体側26HEX、フレアナット側29HEX) ... ①	
	(ヒキ) φ9.52 (本体側19HEX、フレアナット側22HEX) ... ②	
112-160タイプ	冷媒配管 (ガス) フレア接続 φ15.88 (本体側29HEX、フレアナット側36HEX) ... ①	
	(ヒキ) φ9.52 (本体側19HEX、フレアナット側22HEX) ... ②	





ドレン VP-25<フレキ管手200mm>(付属) ... ③

高性能フィルタ	大(600mm)	中(500mm)	小(300mm)
PEFY-P45・56・71M-E	1枚	—	—
PEFY-P80・90M-E	1枚	—	1枚
PEFY-P112・140・160M-E	1枚	1枚	—

フィルタボックス ... ⑤

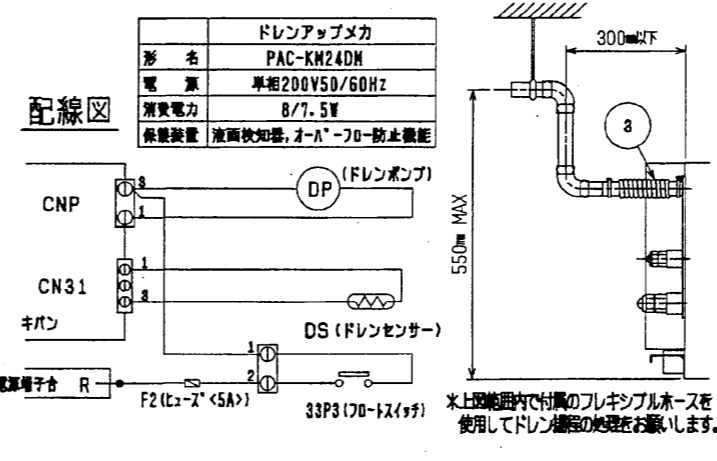

品名	型名	規格	PEFY-P80・90M-E	PEFY-P112・140・160M-E
加湿エレメント	PAC-KE11CH	PAC-KE13CH	PAC-KE19CH	
高さ	276	445	650	
消費電力	0.65W	1.12W	1.45W	
水圧	4.9~6.86kPa			

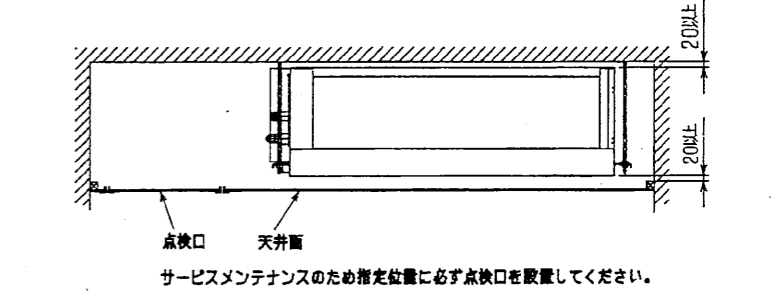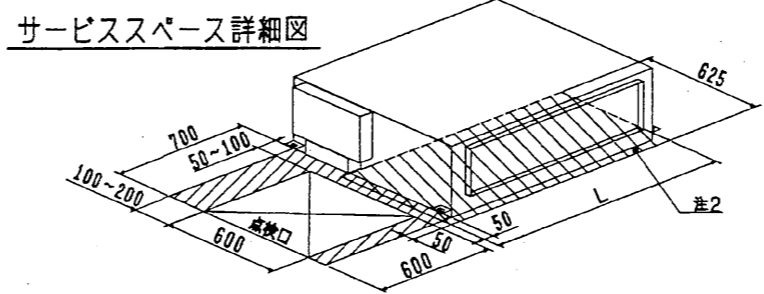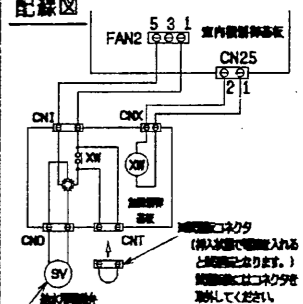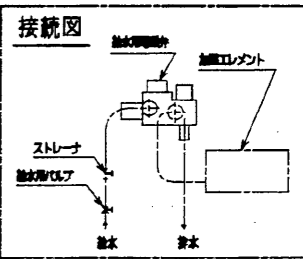

サービスメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を設置してください。

<高性能フィルタ+ドレンアップメカ+加湿器組み込み仕様>

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
PEFY-P45・56・71M-E	800	754	680	600	550	50	11	500	10	450	780
PEFY-P80・90M-E	1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030
PEFY-P112・140・160M-E	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230

DIM	mm	作成日付	改定日付	TITLE
		ISSUED	REVISED	
		2003-09-02	2003-09-02	PEFY-P45・56・71・80・90・112・140・160M-E インバータ用エアコン フリーファンシステム 天井埋込形室内ユニット外形図
SCALE	NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. W274296
				REV. PAGE 1/1