

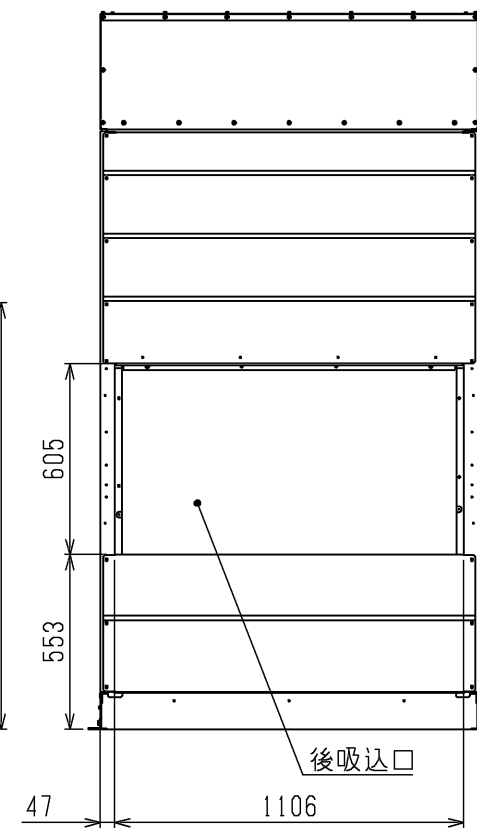


据付け時に受ける必要がある部分を で示しています。

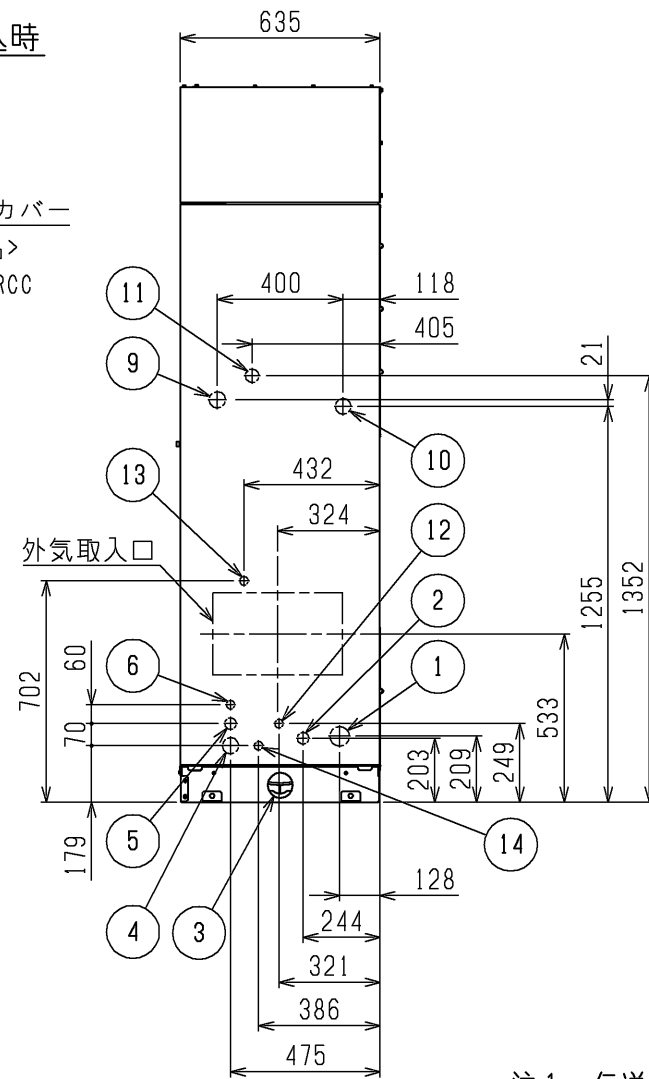

通風・サービススペース  
通常最低限必要な寸法を  
示します。

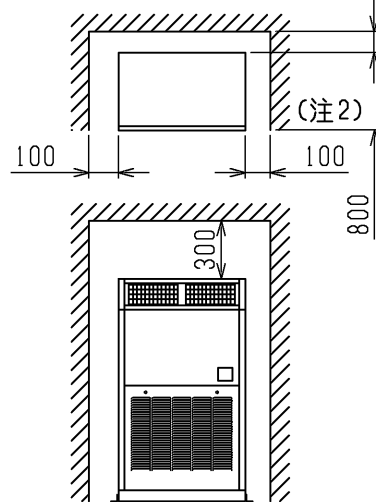

配管・配線等の据付工事の  
スペースは別途確保して  
ください。

- 注1. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
- 注2. 熱交換器の交換など重サービス時にはユニットの移動が必要となります。  
ユニットの移動ができない場合は両側面に500mmのスペースを確保して  
施工してください。
- 注3. 標準仕様のドレン穴は左取出しとなっています。  
ドレンパンの向きを変更して右取出しにすることができます。

NO.	名称	NO.	名称
1	冷媒配管<ガス>・・・φ28.58ろう付	8	基礎ボルト穴・・・4-φ12
2	冷媒配管<液>・・・φ15.88ろう付	9	蒸気・温水ヒーター配管穴(蒸気入口・温水出口)・・・φ52ノックアウト穴(接続サイズ:Rc1 1/2)
3	ドレン穴・・・Rp1	10	蒸気・温水ヒーター配管穴(蒸気出口・温水入口)・・・φ52ノックアウト穴(接続サイズ:Rc1 1/2)
4	装置電源穴・・・φ52ノックアウト穴	11	遠方操作キット 配線穴・・・φ43ノックアウト穴
5	電線穴・・・φ37ノックアウト穴	12	加湿器配管穴・・・φ27ノックアウト穴(ペーパーパン:R1/2, 蒸気スプレー:Rc1/2)
6	室内外連絡線穴, 伝送線穴・・・φ27ノックアウト穴	13	加湿器配管穴・・・φ27ノックアウト穴(水スプレー:R1/2)
7	アース端子(制御箱内に設置)・・・M5ねじ	14	加湿器配線穴・・・φ27ノックアウト穴(ペーパーパン, 水スプレー, 蒸気スプレー)

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。  
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

プレナム組込

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS R 度 SCALE DO NOT SCALE	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 床置ダクト形室内ユニット外形図 PFAV-P560DMJ3
	2024/06/03		
三菱電機株式会社			DWG.NO. W KP94C20S
			REV. *
			PAGE 1/1