



通風・サービススペース  
通常最低限必要な寸法を示します。

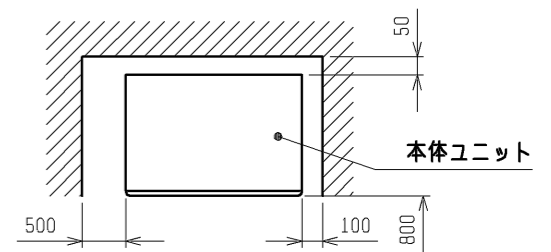

配管・配線等の据付工事のスペースは別途確保してください。

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	① ガス配管サイズ	② 液配管サイズ
PFFY-P224DM-G	980	962	1042	1014	715	675	100	640	16	29.5	906	880	24	20	φ19.05 ろう付接続	φ9.52 ろう付接続 P224
PFFY-P280DM-G	1200	1182	1262	1234	895	835	152	800	18	39.5	1126	1100	28	30	φ22.2 ろう付接続	φ9.52 ろう付接続 P280

- 注1. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
- 注2. 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。
- 注3. 左配管接続する場合、別売左配管部品が必要です。



後吸込ダクトフランジ組込

作成日付  
ISSUED

DIM. mm

SCALE NTS

改定日付  
REVISED

11-08-05

TITLE  
床置ダクト形室内ユニット外形図  
PFFY-P224, P280DM-G

三菱電機株式会社

DRW. NO.  
WKD94L961

REV. 1  
PAGE 1/1