注1．天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合
　　天井材組込可能最大厚さは２１ｍｍです。
2．吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて
　　補強を行ってください。
3．吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はＭ１０を使用して
　　ください。（現地御手配）
4．オプションの高性能フィルター、パワー脱臭フィルター組込時は
　　本体高さが１１０ｍｍアップします。
5．分ダクト接続口は両側面とも取り出し可能です。
6．エアフィルターはパネルに同梱されています。
7．Ｒ４０７Ｃ室外ユニットの場合、Ｐ５６・Ｐ１１２形は配管サイズが
　　異なりますので、付属のフレアナットを使用してください。
8．外気取入ダクトフランジに接続するダクトは吊り金具で固定し、
　　外気取入ダクトフランジに負荷が掛からない様にしてください。

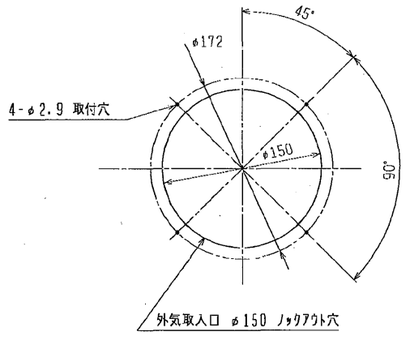

外気取入口詳細図

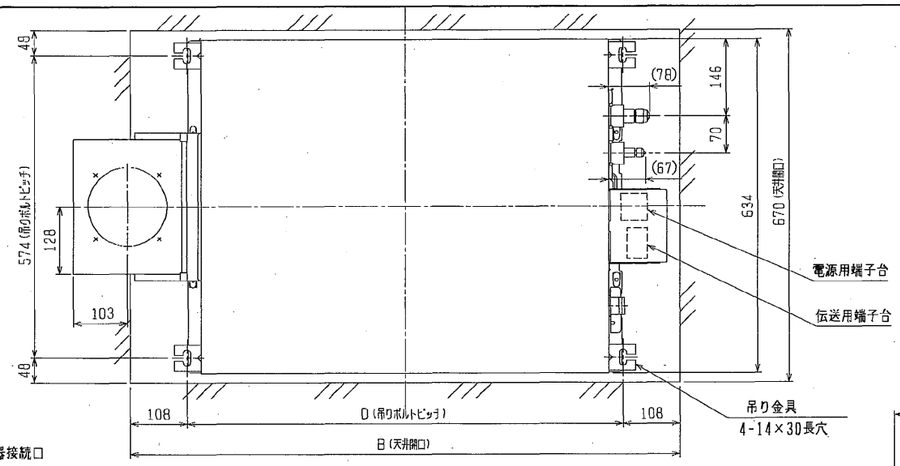

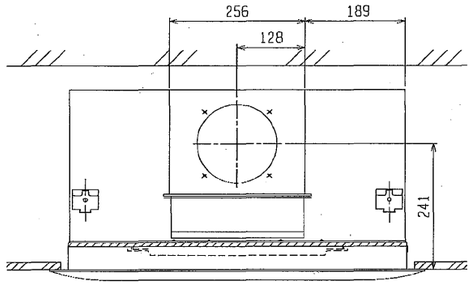

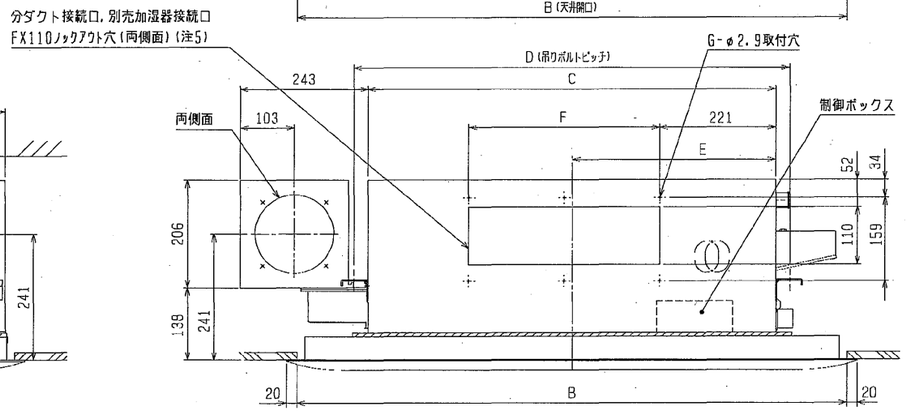

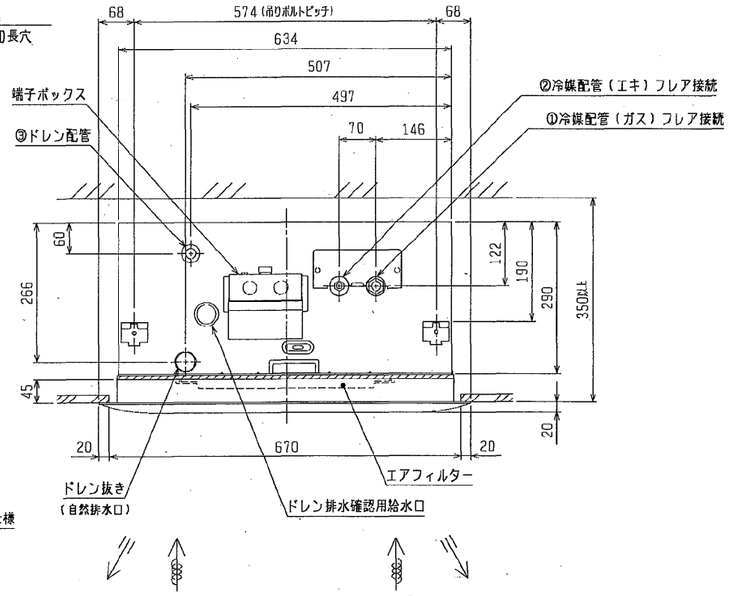

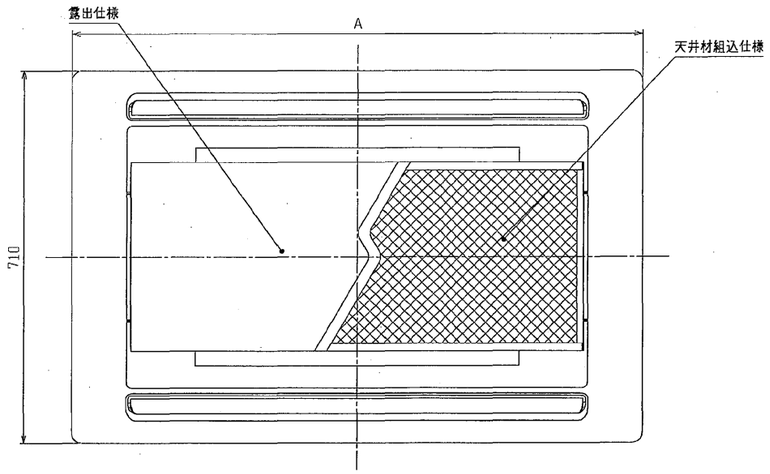

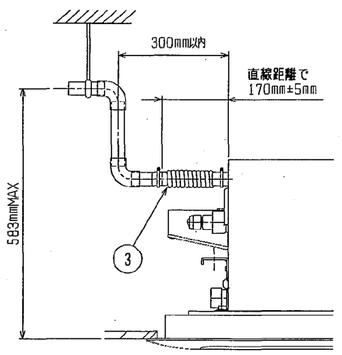

機種		A	B	C	D	E	F	G	① ガス配管サイズ（スパナサイズ）	② エキ配管サイズ（スパナサイズ）		③ ドレン配管
PLFY-P22LMD-E1	CMP-P45LW-D（塗装ﾊﾟﾈﾙ）	1080	1040	776	824	388	217.5X2=435	6	φ12.7（本体側23HEX，フレアナット側27HEX）	φ6.35（本体側17HEX，フレアナット側17HEX）	P22	ドレンホース VP-25<フレキ接手>（付属）
PLFY-P28LMD-E1	MCMP-P45LWH-E（塗装ﾊﾟﾈﾙ）										P28	
PLFY-P36LMD-E1	CMP-P45LX-D（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）										P36	
PLFY-P45LMD-E1	MCMP-P45LXH-E（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）										P45	
PLFY-P56LMD-E1	CMP-P71LW-D（塗装ﾊﾟﾈﾙ）	1250	1210	946	994	473			※1 φ12.7（本体側26HEX，フレアナット側29HEX）	※1 φ6.35（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）	P56	
	MCMP-P71LWH-E（塗装ﾊﾟﾈﾙ）								※2 φ15.88（本体側26HEX，フレアナット側29HEX）	※2 φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）		
PLFY-P71LMD-E1	CMP-P71LX-D（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）								φ15.88（本体側26HEX，フレアナット側29HEX）	φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）	P71	
	MCMP-P71LXH-E（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）											
PLFY-P80LMD-E1	CMP-P112LW-D（塗装ﾊﾟﾈﾙ）	1750	1710	1446	1494	723	188.5X4=754	10			P80	
PLFY-P90LMD-E1	MCMP-P112LWH-E（塗装ﾊﾟﾈﾙ）										P90	
PLFY-P112LMD-E1	CMP-P112LX-D（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）								※1 φ15.88（本体側29HEX，フレアナット側36HEX）	φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）	P112	
	MCMP-P112LXH-E（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）								※2 φ19.05（本体側29HEX，フレアナット側36HEX）			

※1 ：R410A 室外ユニット
※2 ：R407C 室外ユニット

＜外気取入ダクトフランジ組込仕様＞

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	2004-09-15	2004-09-15	PLFY-P22・28・36・45・56・71・80・90・112LMD-E1 インバータマルチエアコン フリーブランシステム 天井カセット形二方向吹出し室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W275963	REV. / PAGE 1/1