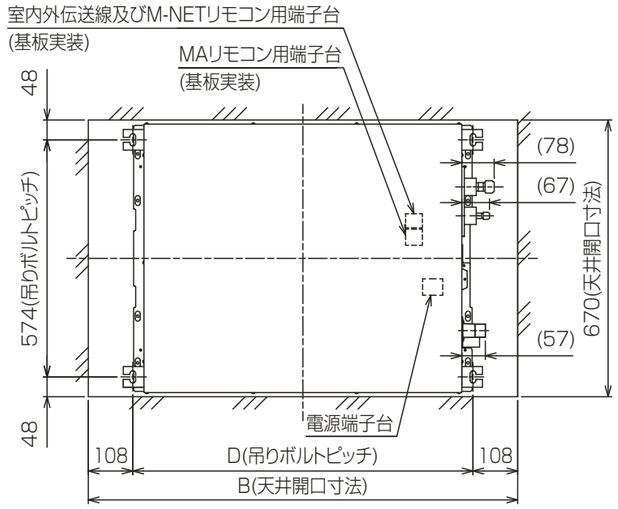

注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
3. オプションの高性能フィルタ、パワー脱臭フィルタ組込時は本体高さが110mm アップします。
4. 分ダクト接続口は両側面にあります。(どちらか片方のみご使用可能です。)
5. エアフィルタはパネルに同梱されています。
6. ドレンポンプ内蔵です。
7. ドレン自然排水を施工する場合はオプションの多機能ケースメント(110mmアップ) またはスペーサ(220mmアップ)をご使用ください。
8. ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。 自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)の ホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると 排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。

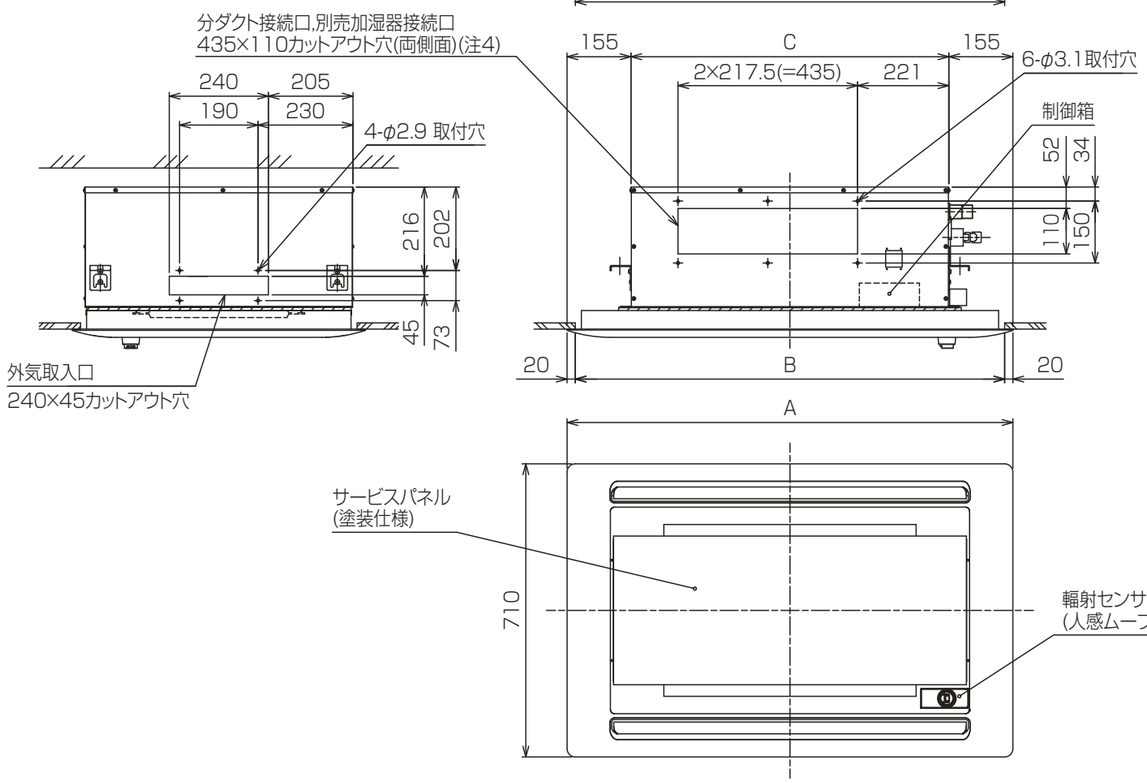

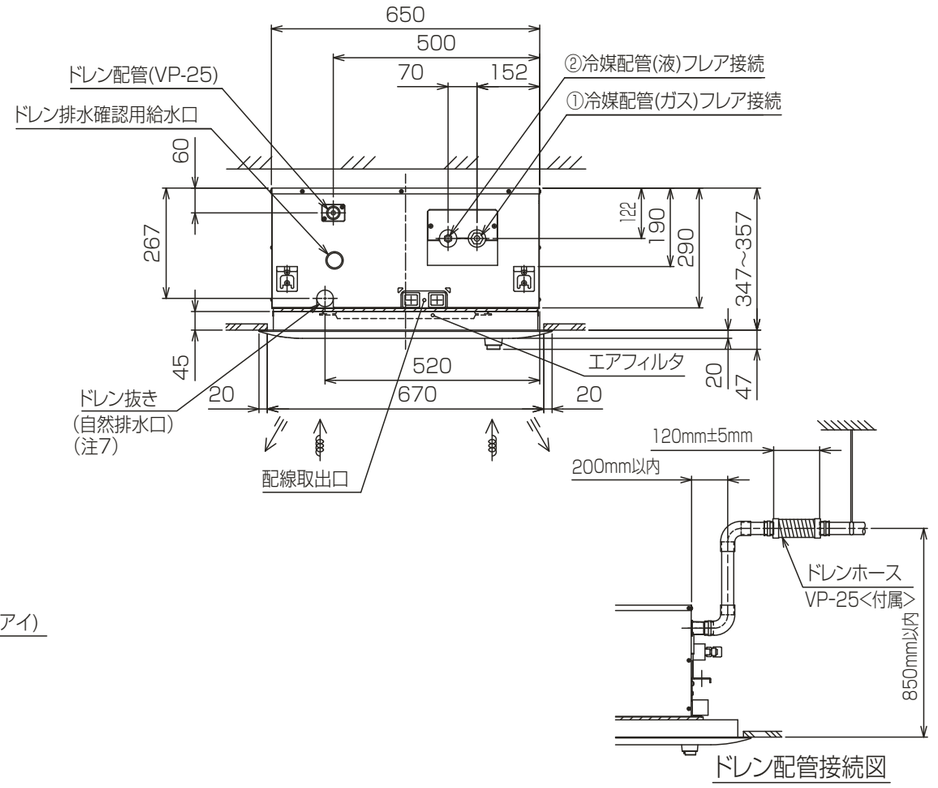

ドレン配管接続図

<人感ムーブアイパネル組込み仕様>

機　種	パネル形名	A	B	C	D	①ｶﾞｽ配管ｻｲｽﾞ	②液配管ｻｲｽﾞ
PLFY-P22LMG7	CMP-P45LWEG5	1080	1040	770	824	φ12.7	φ6.35
~~PLFY-P28LMG7~~							
~~PLFY-P36LMG7~~							
~~PLFY-P45LMG7~~							
~~PLFY-P56LMG7~~	~~CMP-P71LWEG5~~	~~1250~~	~~1210~~	~~940~~	~~994~~	~~φ15.88~~	~~φ9.52~~
~~PLFY-P71LMG7~~							

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

KB94C28H

単位	スケール	作成日	形名	PLFY-P22LMG7			
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	尺度 SCALE DO NOT SCALE	2020-01-31	インバータマルチエアコン　フリープランシステム 天井カセット形二方向吹出し室内ユニット 外形図				
三菱電機株式会社			図番	GA-PLFYP22LMG7-JP	副番		頁 1/1