


パッケージエアコン 室内ユニット仕様書 (2方向天井吊り形・新冷媒シリーズ)						
形名	PLFY-P28LMG5		台数		記号	
			冷房		暖房	
電源			単相 200V 50Hz			
能力			kW		2.8	3.2
SHF					0.71	—
空気条件	室内側	乾球温度 / 湿球温度	°C		27 / 19	20 / —
	室外側	乾球温度 / 湿球温度	°C		35 / —	7 / 6
電気特性	消費電力		kW		0.03	0.03
	運転電流		A		0.30	0.30
リコン温度設定範囲			°C		19~30 (トライ含)	17~28
風向調整 <上下方向>			オートパ-ンを水平より 0°、30°、45°、60°、70° に設定可			
送風機	形式 × 個数		ターボファン × 1			
	風量 (強/中1/中2/弱)		m ³ /min		9.5 / 8.5 / 7.5 / 6.5	
	機外静圧		Pa		0	
	電動機出力		kW		0.050	
外装			本体: 溶融亜鉛メッキ鋼板 パ-ル: マンセル 6.4Y 8.9/0.4			
外形寸法 (本体) <高さ×幅×奥行>			mm		290×770×650	
外形寸法 (パ-ル) <高さ×幅×奥行>			mm		20×1080×710	
熱交換器形式			クロスフィン			
エアフィルター			PPハニカム (ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
防音・断熱材			発泡ポリスチレン、発泡ポリイソチレン、ウレタンフォーム			
冷媒配管サイズ / ガス			mm		φ6.35 / φ12.7	
ドレン配管サイズ			mm		外径φ32 (PVC管 VP-25接続可)	
運転音<PWL> (強/中1/中2/弱)			dB		53 / 52 / 51 / 49	
質量			kg		本体: 20 パ-ル: 7	
機外配線	最小電線太さ		mm		1.6	
	配線用遮断機		A		15	
構成部品	運転調整装置 (別売)		ワイヤードリコン: MAスマートリコン、MAスープリコン M-NETリコン ワイヤレスリコン (操作部+受光部; 受光部は本体には取付できません) 昇降パ-ルリコン (別途手配)			
	化粧パ-ル (別売)		塗装パ-ル / 天井材組込用パ-ル (天井材貴社組込) / 自動昇降用パ-ル 人感ム-ブアイパ-ル / 自動昇降用入感ム-ブアイパ-ル / リブレスパ-ル			
付属品	据付説明書、取扱説明書、冷媒配管用断熱パ-プ、ドレンホ-ス、ドレンホ-ス用断熱パ-プ、結束バンド、吊り用座金、天井開口ゲ-ジ 取付袖、天井開口用ゲ-ジ					
付属品 (化粧パ-ル)	取付説明書、パ-ルゲ-ジ、結束バンド、パ-ル取付袖					
特記事項、標準外仕様等	多機能ケースをご使用の場合は、本体高さが+110mm高くなります。 ス-サーをご使用の場合は、本体高さが+220mm高くなります。 別売部品組合せ可否については、別資料 (別売部品組合せ一覧) を参照ください。 ドレンパン抗菌剤 (本体標準搭載) の交換周期目安は3年です。ご使用環境、ご使用条件により抗菌剤の交換周期の短縮を考慮する必要があります。					
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 冷暖房能力および電気特性はJIS B8616:2015およびJRA4002:2016の条件による値です。 2. 実際の冷暖房能力特性は内・外ユニットの組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。 3. 運転音はJRA4065: 2013「パッケージエアコンの音響パ-レベル試験方法」に基づいた値です。 4. パ-ルゲ-ジは、化粧パ-ルの梱包に印刷されていますので抜き取ってご使用ください。 5. 天井開口ゲ-ジは室内ユニットの梱包に印刷されていますので抜き取ってご使用ください。 6. 本製品を長く安心してお使い頂く為には定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検、保全周期については日本冷凍空調工業会発行のガイドラインを参考にしてください。 7. 天井内の温度が30°C、湿度80%を超えられる場合は、別売の高湿度対応キットをご使用ください。 8. 別売部品組込時、外形寸法、騒音値などが変化する場合があります。 9. ドレンアップ 功のドレンアップ 高さは天井面から最高850mmです。 10. 風向設定を水平0°として冷房・ドライ運転を長時間続けた場合、天井内の環境によっては天井ボード裏が結露する場合がありますので、天井ボードに断熱材を追加する等の対策を検討してください。風向設定を水平30°に変更することも可能です。 					

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書		形名	PLFY-P28LMG5	
三菱電機株式会社	17-04-06	仕様書番号	WYNC2-3292-5	A

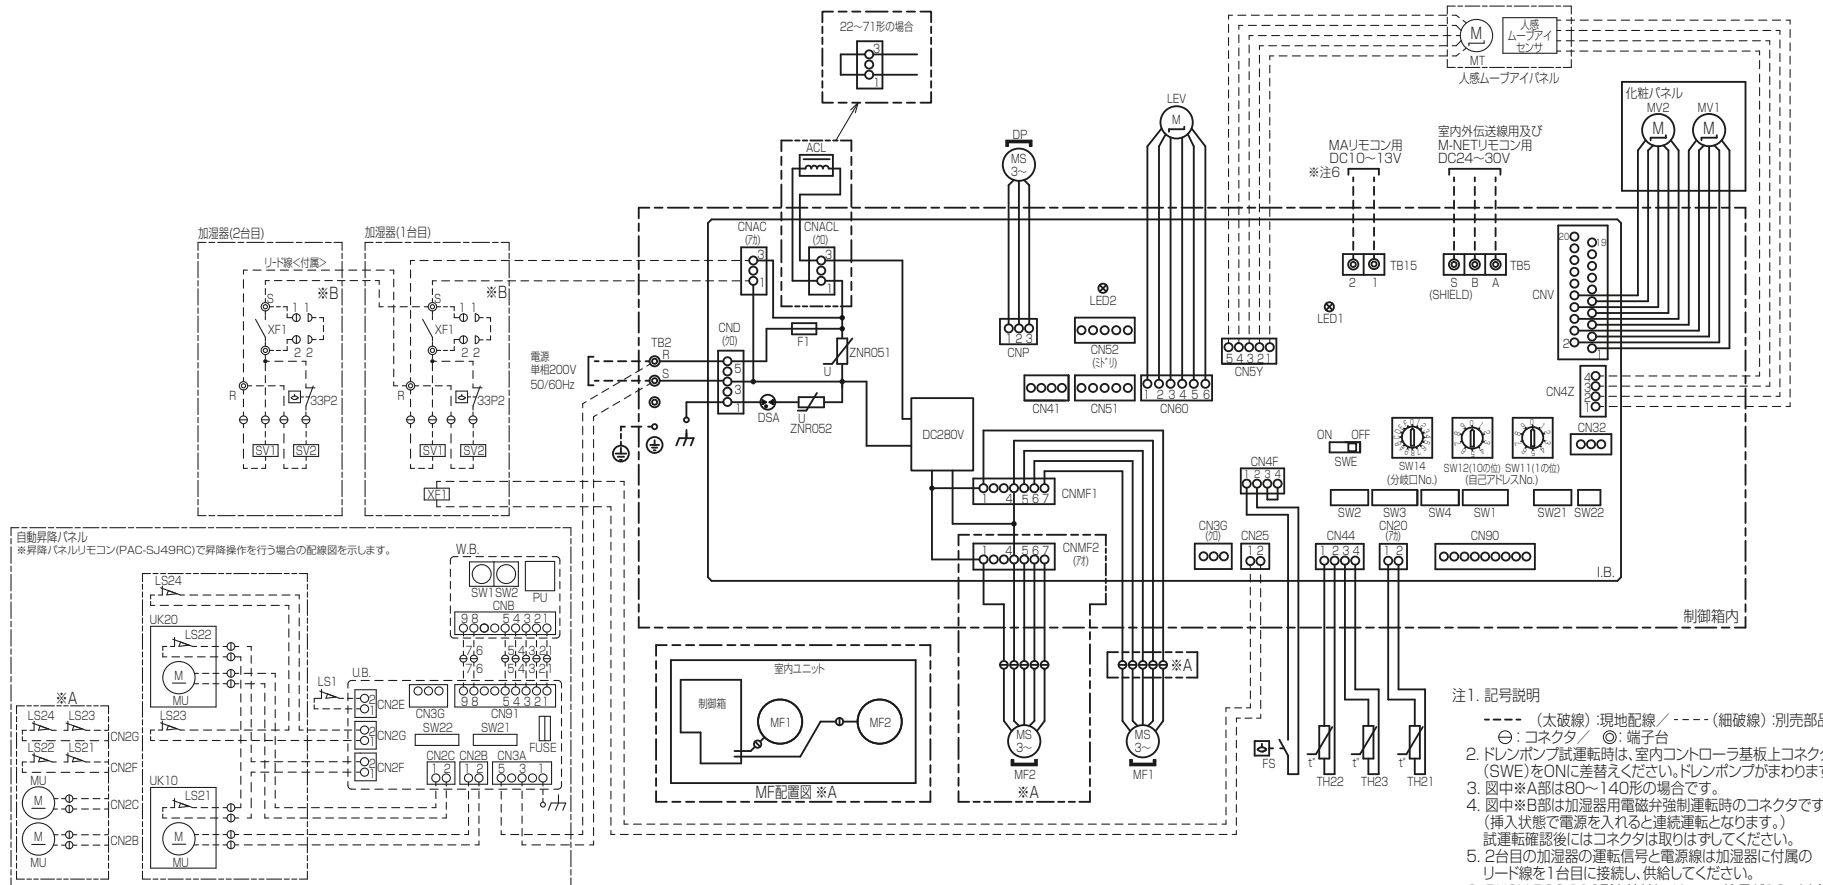

- 注1. 記号説明
- (太破線) 現地配線 / - - - (細破線) 別売部品
 - ⊖ : コネクタ / ⊙ : 端子台
 - 2. ドレンポンプ試運転時は、室内コントロール基板にコネクタ (SWE) をONに差替えてください。ドレンポンプがまわります。
 - 3. 図中※A部は80~140形の場合です。
 - 4. 図中※B部は加湿器用電磁弁強制運転時のコネクタです。(挿入状態で電源を入れると連続運転となります。) 試運転確認後にはコネクタは取りはずしてください。
 - 5. 2台目の加湿器の運転信号と電源線は加湿器に付属のリード線を1台目に接続し、供給してください。
 - 6. PUSY-P80.112形と接続し、リモコン線長が10m以上で使用する場合はシールド線を使用してください。

室内ユニット記号説明

記号	名称	記号	名称	記号	名称
I.B.	室内ユニット基板	I.B.	室内ユニット基板	TB2	電源端子台
CN25	加湿器信号	SW4	スイッチ(機種設定)	ACL	交流リフタ
CN32	加湿器(遠方発停用)端子	SW11	スイッチ(ドレン設定用1の位)	DP	ドレンポンプ
CN36	加湿器(自動昇降)端子	SW12	スイッチ(ドレン設定用10の位)	FS	70-ドレンポンプ
CN41	加湿器(JEMA標準HA端子-A)	SW14	スイッチ(分岐口No.設定用)	LEV	電子式リフト駆動弁
CN42	加湿器(人感)端子	SW21	スイッチ(天井高さ/別売対応)	MF1,2	送風機用電動機
CN51	加湿器(集中管理)	SW22	スイッチ(ドレン/ドレンポンプ設定)	MT	人感ムーブ用電動機
CN52	加湿器(遠方表示)	SWE	スイッチ(送風機/ドレンポンプ試運転)	MV1,2	A-用電動機
CN5Y	加湿器(ドレンポンプ駆動)端子	TB5	室内伝送線用及びM-NET用端子台	TH21	加湿器(室内吸込温度検知用)
CN90	加湿器(ドレンポンプ)	TB15	MAU用端子台	TH22	加湿器(液管温度検知用)
CNAC	加湿器(電源用)	F1	ヒューズ(6.3A)	TH23	加湿器(液管温度検知用)
SW1	加湿器(機能切換1)	DSA	ヒューズ		
SW2	加湿器(機能切換2)	ZNR051	リリフタ		
SW3	加湿器(機能切換3)	ZNR052	リリフタ		

室内基板サービス用LEDの動作説明

記号	名称
LED1	主電源(室内機200V)印加時→点灯
LED2	MAU印加時→点灯

自動昇降パネル記号説明

記号	名称	記号	名称
U.B.	昇降用コントロール基板	UK10.20	リモコン昇降用(リモコンスイッチ付き)
SW21	スイッチ(機種設定)	LS1	リモコンスイッチ(接続検知)
SW22	スイッチ(昇降距離設定)	LS21~24	リモコンスイッチ(張力検知)
FUSE	ヒューズ(3.15A)	MU	昇降用電動機

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

KL94C517A

単位	スケール	作成日	形名	PLFY-P28LMG5
-	尺度 SCALE DO NOT SCALE	2018-12-15	インバーターマルチエアコン フリープランシステム 天井カセット形二方向吹出し室内ユニット 電気配線図	
三菱電機株式会社		図番	DE-PLFY-P28LMG5	副番 A 頁 1/1