


- 注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
- 注2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
- 注3. オプションの高性能フィルタ、パワー脱臭フィルタ組込時は本体高さが110mmアップします。
- 注4. 分ダクト接続口は両側面にあります。(どちらか片方のみご使用可能です。)
- 注5. エアフィルタはパネルに同梱されています。
- 注6. ドレンポンプ内蔵です。
- 注7. ドレン自然排水を施工する場合はオプションの多機能ケースメント(110mmアップ)またはスペーサ(220mmアップ)をご使用ください。
- 注8. ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。

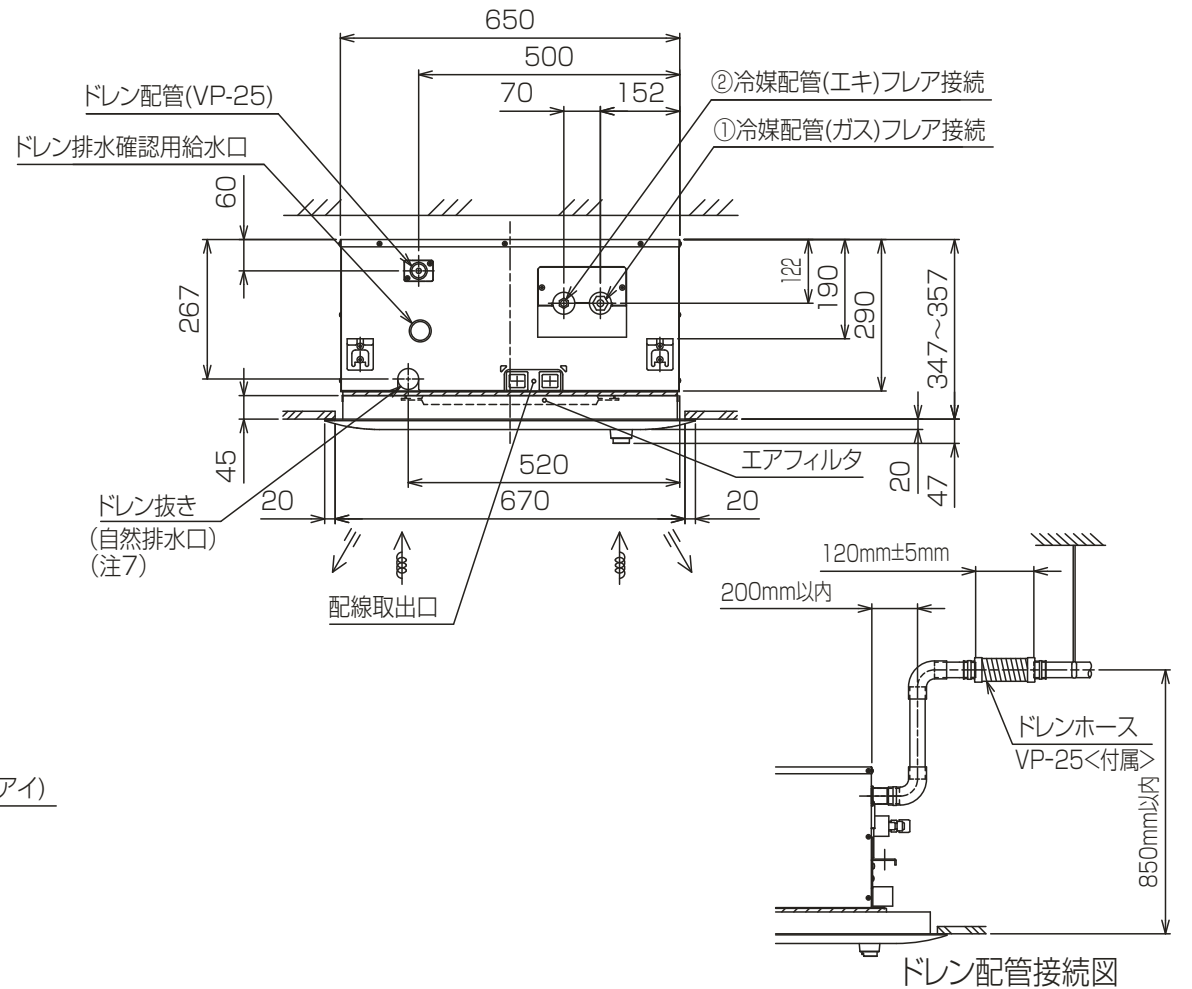

＜人感ムーブアイパネル組込み仕様＞ KL94C532

機種	パネル形名	A	B	C	D	①ガス配管サイズ	②Ei配管サイズ
PLFY-P22LMG5							
PLFY-P28LMG5							
PLFY-P36LMG5	CMP-P45LWEG5	1080	1040	770	824	φ12.7	φ6.35
PLFY-P45LMG5							
PLFY-P56LMG5							
PLFY-P71LMG5	CMP-P71LWEG5	1250	1210	940	994	φ15.88	φ9.52

単位	スケール	作成日	形名	PLFY-P56LMG5
mm	NTS	2017-05-31	インバーターマルチエアコン フリープランシステム 天井カセット形二方向吹出し室内ユニット 外形図	
三菱電機株式会社			図番	GA-PLFY-P56LMG5-JP
			副番	
			頁	1/1