


本体形名	パネル形名	A	B	C	D	①ガス配管 サイズ*	②エヒ配管 サイズ*
PLFY-P22LMG4	CMP-P45LWEG3(塗装ハ*祉)	1080	1040	770	824	φ12.7	φ6.35
PLFY-P28LMG4							
PLFY-P36LMG4							
PLFY-P45LMG4							
PLFY-P56LMG4	CMP-P71LWEG3(塗装ハ*祉)	1250	1210	940	994	φ15.88	φ9.52
PLFY-P71LMG4							

- 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
- 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
- オプションの高性能フィルタ、パワー脱臭フィルタ組込時は本体高さが110mmアップします。
- 分ダクト接続口は両側面にあります。(どちらか片方のみご使用可能です。)
- エアフィルタはパネルに同梱されています。
- ドレンポンプ内蔵です。
- ドレン自然排水を施工する場合はオプションの多機能ケースメント(110mmアップ)またはスペース(220mmアップ)をご使用ください。
- ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があります、水漏れの原因となります。

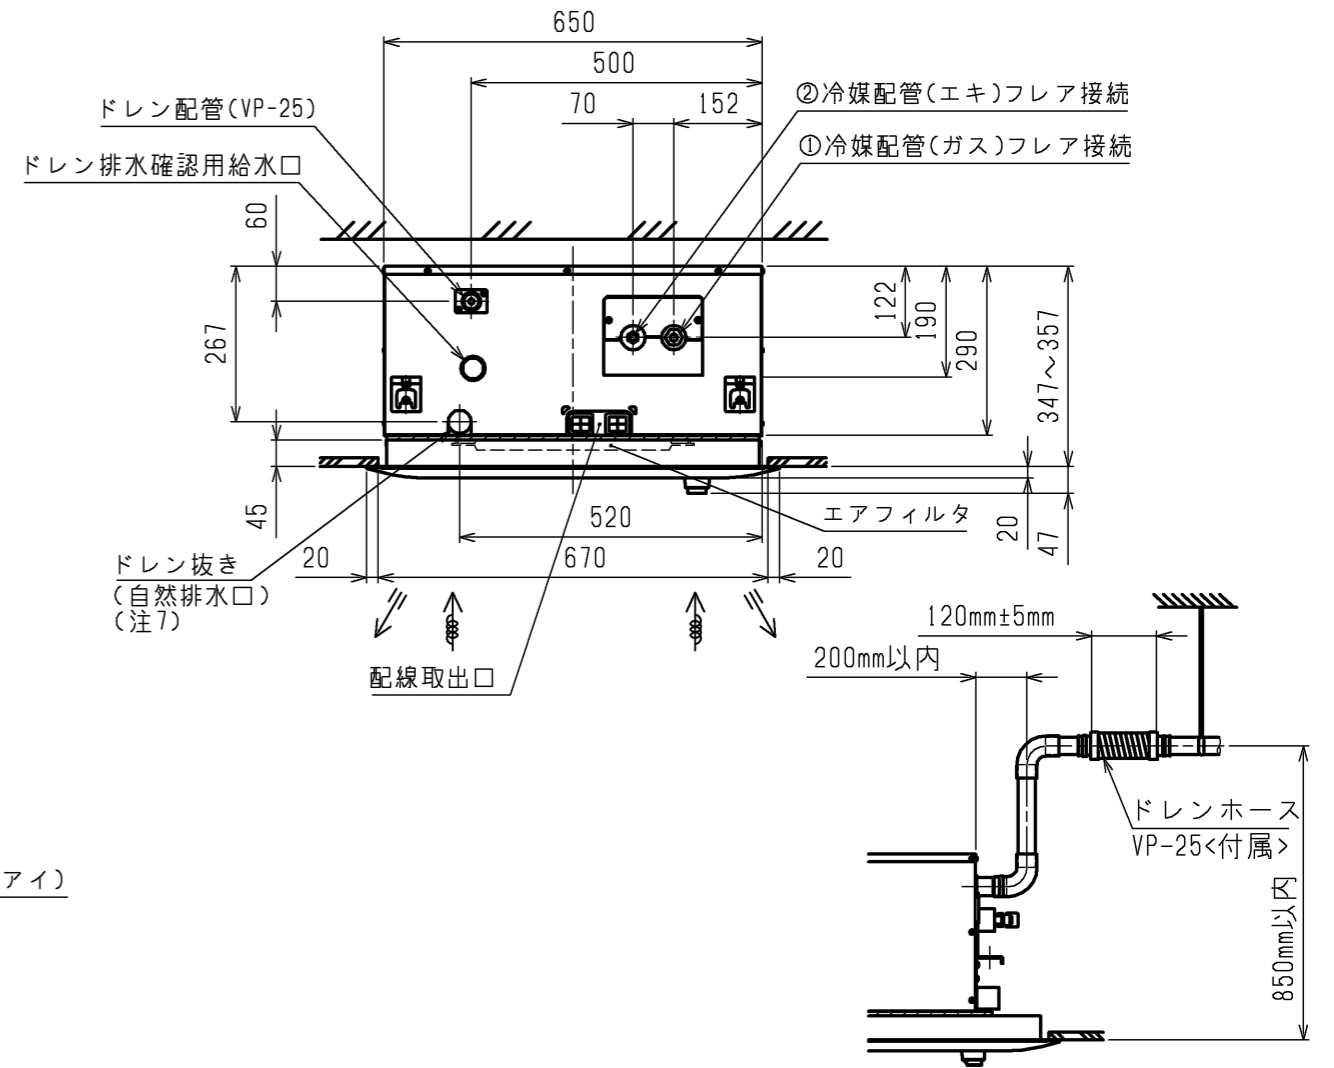

ドレン配管接続図

<人感ムーブアイパネル組込み仕様>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PLFY-P22~71LMG4 天井カセット形二方向吹出し室内ユニット外形図
DIM. mm	16-03-16		
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW.NO. W KS94L998
		REV.	PAGE 1/1