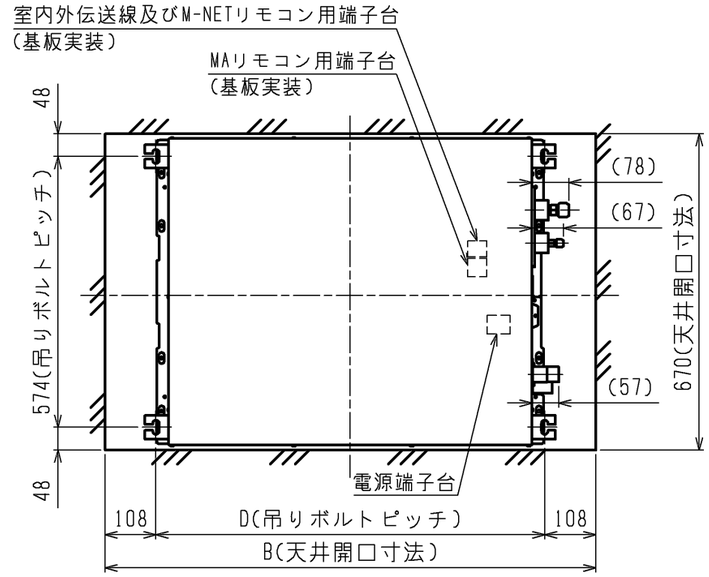

注１．天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合天井材組込可能最大厚さは21mmです。
２．吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
３．吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。（現地御手配）
４．オプションの高性能フィルタ、パワー脱臭フィルタ組込時は本体高さが110mm
アップします。
５．分ダクト接続口は両側面にあります。（どちらか片方のみご使用可能です。）
６．エアフィルタはパネルに同梱されています。
７．ドレンポンプ内蔵です。
８．ドレン自然排水を施工する場合はオプションの多機能ケースメント（110mmアップ）
またはスペーサ（220mmアップ）をご使用ください。
９．ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。
自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)の
ホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると
排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。

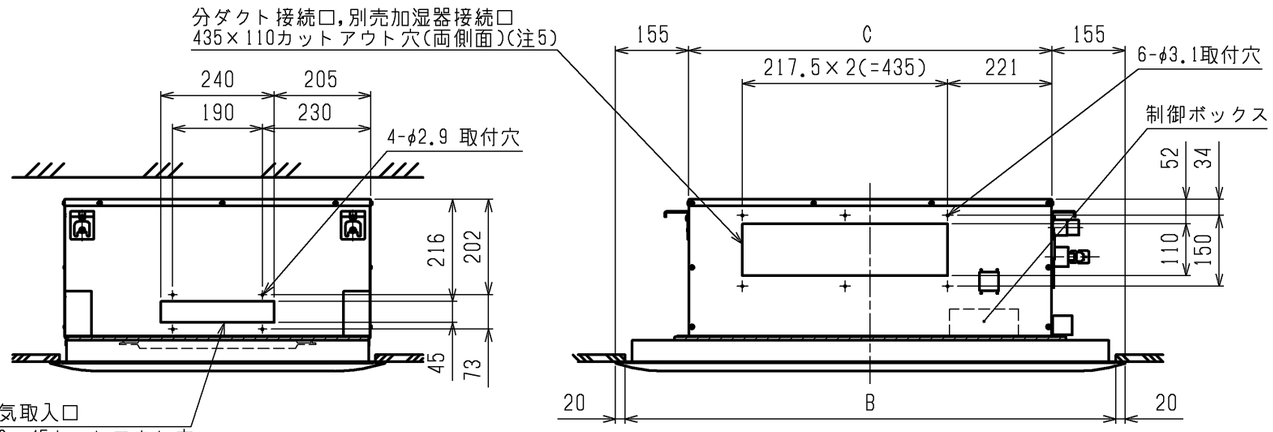

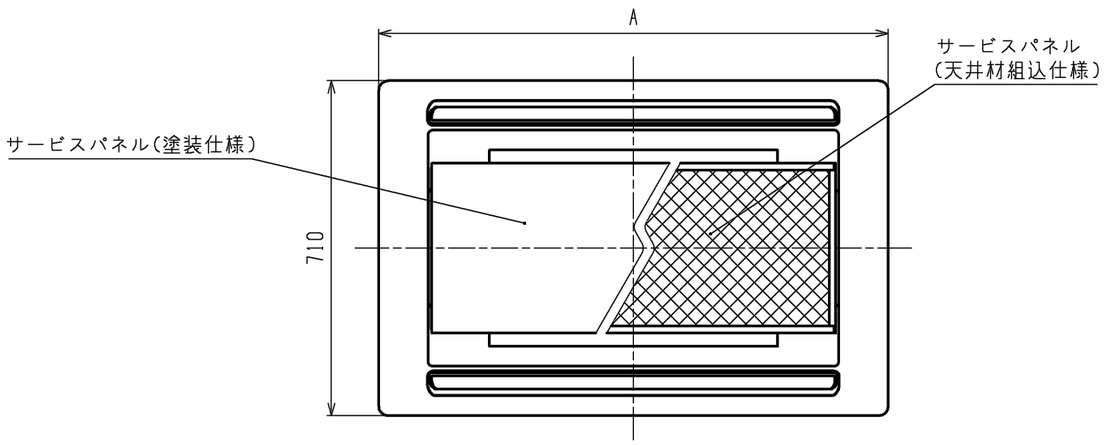

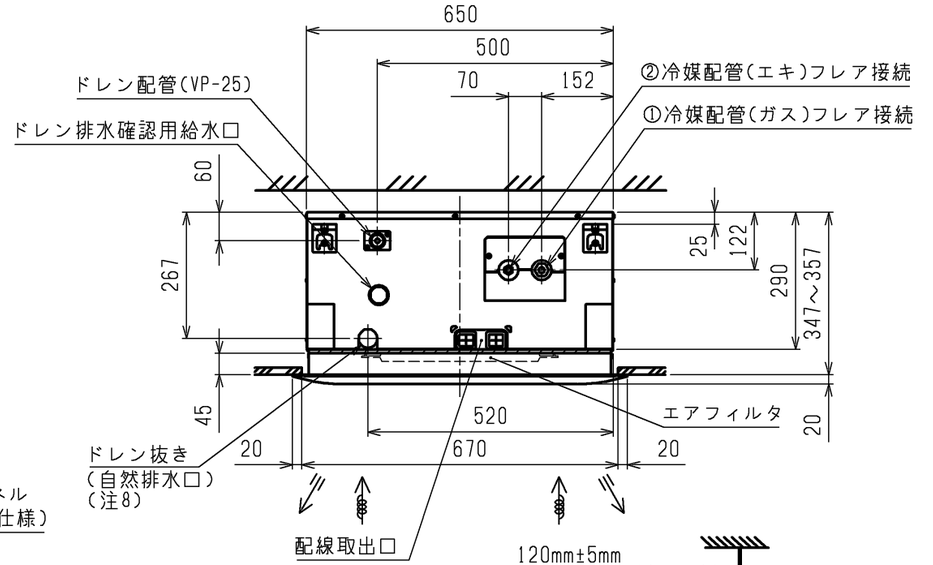

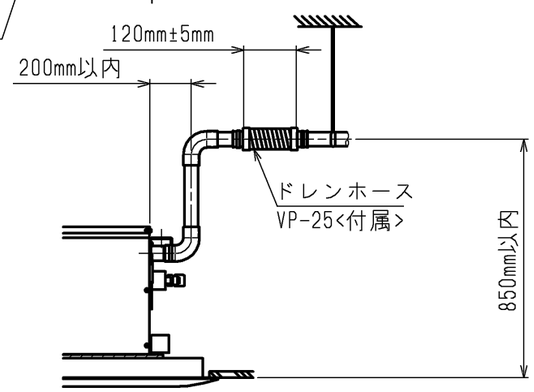

ドレン配管接続図　<吊金具上付仕様>

機　種	パネル形名	A	B	C	D	①ｶﾞｽ配管ｻｲｽﾞ	②ｴｷ配管ｻｲｽﾞ
PLFY-P22LMG4	CMP-P45LWHG3(塗装ﾊﾟﾈﾙ) CMP-P45LXHG3(天井材組込ﾊﾟﾈﾙ)	1080	1040	770	824	φ12.7	φ6.35
PLFY-P28LMG4							
PLFY-P36LMG4							
PLFY-P45LMG4							
PLFY-P56LMG4	CMP-P71LWHG3(塗装ﾊﾟﾈﾙ) CMP-P71LXHG3(天井材組込ﾊﾟﾈﾙ)	1250	1210	940	994	φ15.88	φ9.52
PLFY-P71LMG4							

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	16-06-21		PLFY-P22~71LMG4 天井カセット形二方向吹出し室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW.NO. W KS94R829	REV. / PAGE 1/1

*