



パッケージエアコン 室内ユニット仕様書 (クリーンルーム用天井吊り型・新冷媒シリーズ)					
形名	PLFY-P80CLMG6	台数		記号	
		冷房		暖房	
電源		単相 200V 50Hz			
能力		kW		9.0	
S H F				—	
空気条件	室内側	乾球温度 / 湿球温度	°C	27 / 19	
	室外側	乾球温度 / 湿球温度	°C	35 / —	
電気特性	消費電力		kW	0.50	
	運転電流		A	2.85	
リモコン温度設定範囲		°C		19~30	
送風機	形式 × 個数		シロッコファン × 1		
	風量 (強/弱)		m ³ /min	24 / 20	
	機外静圧		Pa	(0)・28	
	電動機出力		kW	0.28 × 1	
外装		溶融亜鉛メッキ鋼板			
外形寸法 (本体) <高さ × 幅 × 奥行>		mm			
熱交換器形式		クロスフィン			
エアフィルター		吹出側 (*5) HEPAフィルター (集塵効率99.97% (DOP法))			
防音・断熱材		グラスウール、発泡ポリイソレン			
吹出口形式/方向		鋼板製パンチングメタル/下面			
冷媒配管接続方向		右			
電気配線接続方向		右			
ドレンアップホ		標準組込			
冷媒配管サイズ 液 / ガス		mm			
ドレン配管サイズ		mm			
運転音 <PWL> (強/弱)		dB			
質量		kg			
機外配線	最小電線太さ		mm	1.6	
	配線用遮断機		A	15	
構成部品	運転調整装置 (別売)		MAリモコン (自動70℃以上設定可能) M-NETリモコン		
	化粧パネル (別売)		塗装パネル (塗装色: マンセル 0.70Y 8.59/0.97)		
付属品	据付説明書、取扱説明書、冷媒配管用断熱パイプ、ドレンホース用断熱パイプ、結束バンド、吊り用座金、ホースランフ				
付属品 (化粧パネル)	取付説明書、パネル取付ネジ				
特記事項、標準外仕様等	機外静圧欄の () 内数値は、下吸込ボックス (別売) 取付時の値です。				
注意事項	<p>1. 冷暖房能力および電気特性はJIS B8616:2015およびJRA4002:2016の条件による値です。</p> <p>2. 実際の冷暖房能力特性は内・外ユニットの組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。</p> <p>3. 運転音はJISB8616: 2015に基づいた値です。</p> <p>4. 清浄度の低下を防止するため、工場出荷時の送風機設定を下記としております。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サマー時に送風機は停止しません (SW1-7 OFF) ・霜取運転中はリモコンの設定に関係なく弱風運転となります (SW3-5 ON) <p>設定は室内ユニット制御基板上的にディスプレイスイッチで変更することができます。</p> <p>5. HEPAフィルターは別売部品となっております。また、製品質量はHEPAフィルターの質量を含んでおりません。</p> <p>6. 本空調機は室内空気清浄度「クラス10,000」に対応した粒子捕集性能を有する製品ですが、HEPAフィルター周辺等から微小なリークが発生する場合がありますので、ご使用の環境においてリークに関する制約がある場合は、支障が無いをご確認ください。</p> <p>7. 暖房サーモOFF時や送風運転時に他の室内ユニットが暖房運転している場合、温風が出ることがあります。特に小部屋等への個別設置の場合には、室温の過上昇のおそれがあるため、注意が必要です。</p> <p>8. 本製品を長く安心してお使い頂くためには定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検、保全周期については日本冷凍空調工業会発行のガイドラインを参考にしてください。</p> <p>9. 天井内が高温多湿雰囲気 (露点温度26℃以上) で長時間運転されると、室内ユニットに結露する場合があります。</p>				
パッケージエアコン 室内ユニット仕様書		形名	PLFY-P80CLMG6		
三菱電機株式会社		18-10-08	仕様書番号	WYNC2-7088-5	

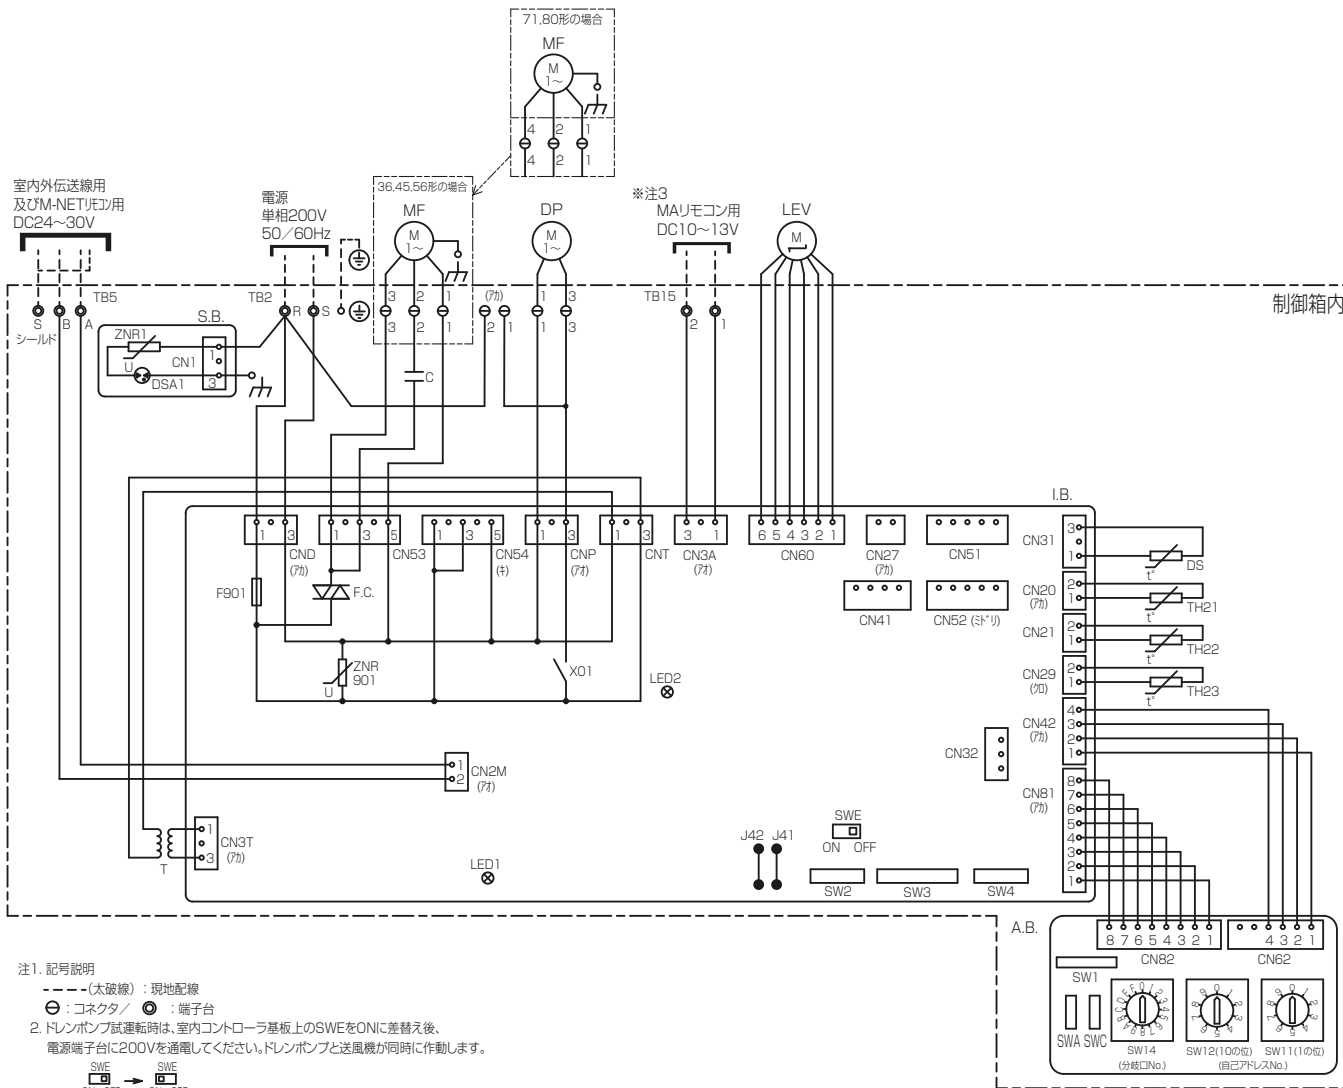

注1. 記号説明

- (太破線) : 現地配線
- ⊕ : コネクタ / ⊙ : 端子台
- 2. ドレンポンプ試運転時は、室内コントローラ基板上のSWEをONに差替え、電源端子台に200Vを通电してください。ドレンポンプと送風機が同時に作動します。



- (試運転確認後、SWEをOFFに戻してください。)
- SWEをONにした使用は最長4時間以内としてください。
- 3. PUSY-P80, 112形と接続し、リモコン線長が10m以上で使用する場合はシールド線を使用してください。

室内ユニット記号説明

記号	名称
S.B.	DSA基板
ZNR1	リレー
DSA1	リレー
A.B.	アドレス基板
SW1	スイッチ(機能切換1)
SW11	スイッチ(1で設定用 1の位)
SW12	スイッチ(10で設定用 10の位)
SW14	スイッチ(分岐口No.設定用)
SWA	スイッチ(オフ設定)
SWC	スイッチ(オン設定)
I.B.	室内コントローラ基板
F901	ヒューズ <6.3A>
F.C.	ファクトリ
ZNR901	リレー
J41, J42	スイッチ(能力/手元切換入力, 発停入力<I/A>)
CN27	コネクタ(7ヶ)
CN32	コネクタ(遠方/手元切換入力, 発停入力<I/A>)
CN41	コネクタ(HA端子, 発停入力<I/A>)
CN51	コネクタ(発停入力<I/A>)
CN52	コネクタ(運転状態・異常状態出力)
CN52	コネクタ(運転停止出力, 発停入力<I/A>)
SW2	スイッチ(能力設定)
SW3	スイッチ(機能切換2)
SW4	スイッチ(機種設定)
SWE	スイッチ(送風機, リモコン試運転)
XO1	補助継電器(リレー)
MF	送風機用電動機
T	電源トランス
C	コネクタ(送風機用)
LEV	電子式17巻線弁
TB2	電源端子台
TB5	室内外伝送線用及びM-NET用端子台
TB15	MAU用端子台
TH21	サーミスタ(室内温度検知用)
TH22	サーミスタ(送風温度検知用)
TH23	サーミスタ(送風温度検知用)
ドレンポンプ	ドレンポンプ
DP	ドレンポンプ
DS	ドレンポンプ

室内基板サービス用LEDの動作説明

記号	正常時のLED動作
LED1	主電源(室内機200V)印加時→点灯
LED2	MAUリモコン給電時→点灯

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

KL94T640A

単位	スケール	作成日	形名	PLFY-P80CLMG6
-	尺度 SCALE DO NOT SCALE	2019-04-15	インバータマルチエアコン フリープランシステム クリーンルーム用天井カセット形室内ユニット 電気配線図	
三菱電機株式会社			図番	DE-PLFY-P80CLMG6
			副番	A
			頁	1/1