CAH-P630・750D, P630・P750C
CA -P630・P750C
MCA-P630・750D(W), P630・P750C(S)(W)
BAL-P630・750D, P630・P750C 形振動レベル値

1. 測 定 条 件

(1) 測定周波数帯 ：1Hz~90Hz
(2) 測 定 位 置：ユニット脚部より20cmの距離の路面
(3) 据 付 状 態：コンクリート床面直置
(4) 電 源：三相200V 50/60Hz
(5) 運 転 条 件：冷却運転、外気温度35℃ 冷水入口温度12℃, 冷水出口温度7℃

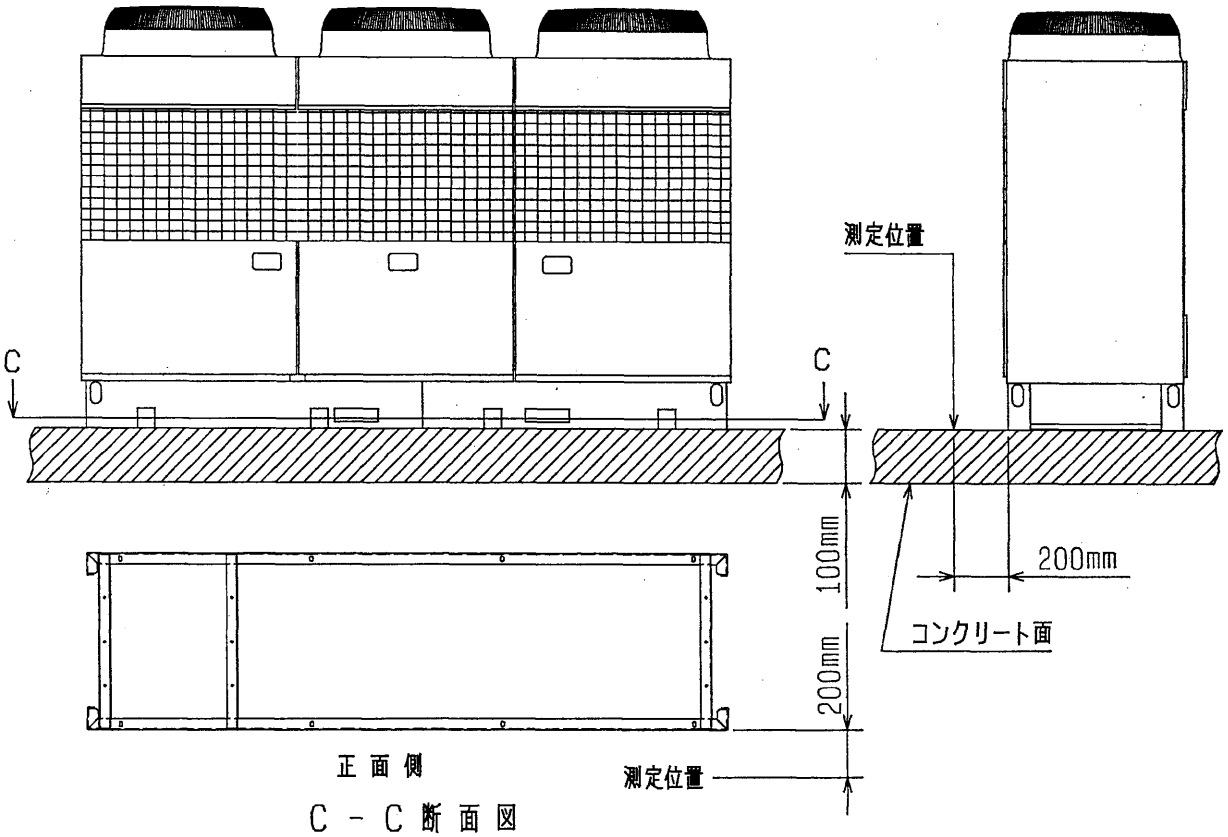

C - C 断 面 図

(6) 測 定 機 器：公害用振動レベル計
VM-1220C(JIS適合品)
(国際機械振動研究所製)

2. 振 動 レ ベ ル 値

振動レベル値 47dB以下

注. 暗振動補正後の値を示す