


半密閉冷凍機(リモート・水冷)振動レベル値

形名	振動レベル値	形名	振動レベル値
ER-22PB・PC1	40dB以下	ESW-110A・B	40dB以下
ER-30PB・PC1	↑	ESW-150A1	↑
ER-37PB・PC1	↑	ESW-220A2・B	↑
ER-45PB・PC1	↑	EC-1100C1・D・E	↑
ER-55PB・PC1	↑	EC-1850C2・D・E	↑
ER-75PB・PC1	↑	EC-2250C2・D・E	↑
ER-110PB・PC(1)	↑	EC-2600C2・D・E	↑
ER-150PB・PC(1)	↑	EC-T900A	↑
ERW-22PB(2)	↑	EC-T1250A	↑
ERW-30PB(2)	↑	EC-T1700A・B	↑
ERW-37PB(2)	↑	EC-T2400A・B・C(1)	↑
ERW-45PB(2)	↑	EC-T2800A・B・C(1)	↑
ERW-55PB(2)	↑	EC-T3350A・B・C(1)	↑
ERW-75PB(2)	↑	E7-55UPA	↑
ERW-110PB1・PB2	↑	E7-75UPA	↑
ERW-150PB1・PB2	↑	E7-110UPA	↑
ER-75SB1・SD	↑	E7-150UPA・B	↑
ER-110SB・SC・SD	↑	E7W-55UPA	↑
ER-150SB1・SC・SD	↑	E7W-75UPA	↑
ER-220SB2・SC・SD	↑	E7W-110UPA	↑
		E7W-150UPA	↑

(測定条件)

1. 電 源 : 三相 200V 50/60HZ
2. 運転条件 : 蒸発温度 -15°C 凝縮温度 35°C
3. 据付状態 : コンクリート床面に防震ゴム (ブリヂストン社製IP-1003 55×55) を敷いた上からアンカーボルトにて固定。

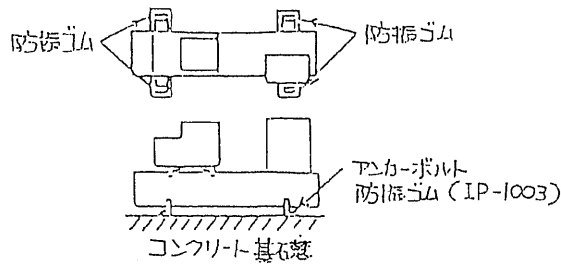

4. 測定位置 : ユニット正面より1m

WAN16-433B