


|    |            |    |  |  |  |
|----|------------|----|--|--|--|
| 作成 | 奥村         | 改定 |  |  |  |
| 機  | 杉本 98-6-26 |    |  |  |  |

## スクロール冷凍機(リモート・水冷式)振動レベル値

| 形名         | 振動レベル値  |
|------------|---------|
| ER-Z22A    | 40 dB以下 |
| ER-Z30A    | ↑       |
| ER-Z37A    | ↑       |
| ER-Z45C    | ↑       |
| ER-Z55C    | ↑       |
| ER-Z75D    | ↑       |
| ER-Z110SC1 | ↑       |
| ER-Z150SD  | ↑       |
| ER-Z185SD  | ↑       |
| ER-Z225SD  | ↑       |
| ERW-Z22A   | ↑       |
| ERW-Z30A   | ↑       |
| ERW-Z37A   | ↑       |
| ERW-Z45C   | ↑       |
| ERW-Z55C   | ↑       |
| ERW-Z75D   | ↑       |
| ESW-Z110C1 | ↑       |
| ESW-Z150D  | ↑       |

(測定条件)

1. 電 源:三相 200V 50/60HZ
2. 運転条件:蒸発温度  $-15^{\circ}\text{C}$  凝縮温度  $35^{\circ}\text{C}$
3. 据付状態:コンクリート床面に防振ゴム(ブリヂストン社製IP-1003 55×55)を敷いた上からアンカーボルトにて固定。

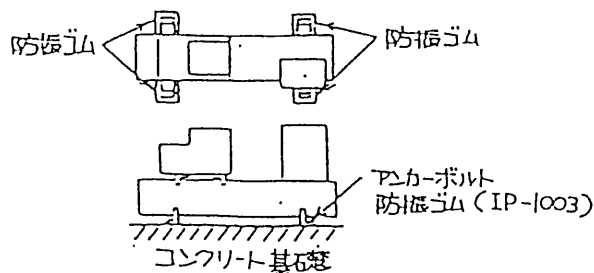

4. 測定位置:ユニット正面より1m

|  |            |  |
|--|------------|--|
|  | WAN 16-439 |  |
|--|------------|--|