

作成	奥村	改定			
機認	杉本 98-6-26				


## 半密閉冷凍機(一体空冷式)振動レベル値

形名	振動レベル値
ERA-F22C1 (-BS)	40 dB以下
ERA-30C1・GC1 (-BS)	↑
ERA-37C1・GC1 (-BS)	↑
ERA-45C1・GC1 (-BS)	↑
ERA-55C1・GC1 (-BS)	↑
ERA-75C1・GC1 (-BS)	↑
ERA-110B・GB (-BS)	↑
ERA-150B・GB (-BS)	↑
ECA-920B (-BS)	↑
ECA-1100B (-BS)	↑
ECA-1300B (-BS)	↑
ECA-1650B (-BS)	↑
ECA-1850B (-BS)	↑
ECA-2250B (-BS)	↑
ECA-2600B (-BS)	↑

(測定条件)

1. 電 源: 三相 200V 50/60HZ
2. 運転条件: 蒸発温度  $-15^{\circ}\text{C}$  凝縮温度  $35^{\circ}\text{C}$
3. 据付状態: コンクリート床面に防振ゴム (ブリヂストン社製IP-1003 55×55)

を敷いた上からアンカーボルトにて固定。

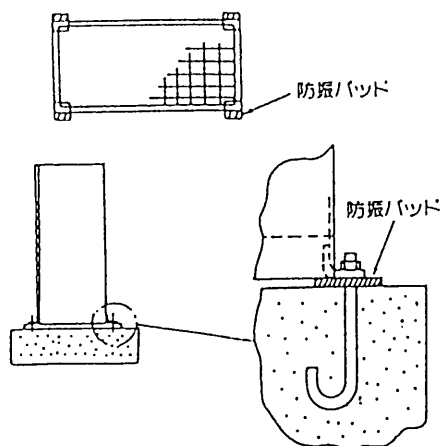

4. 測定位置: ユニット正面より1m

WAN 16-432

(1/1)