

ERA-UB75A (50Hz) 形騒音分析表

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aスケール	
	60.8	61.3	56.3	54.0	48.0	42.8	39.8	33.1	55.0	

電源：三相200V 50Hz


冷媒：R22

蒸発温度：-15°C


外気温度：32°C

測定点：距離1.0m、高さ1.0m（エント正面）

騒音値：55dB(A)



(注) 測定値は、無響音室想定値。実際の据付状態では、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。

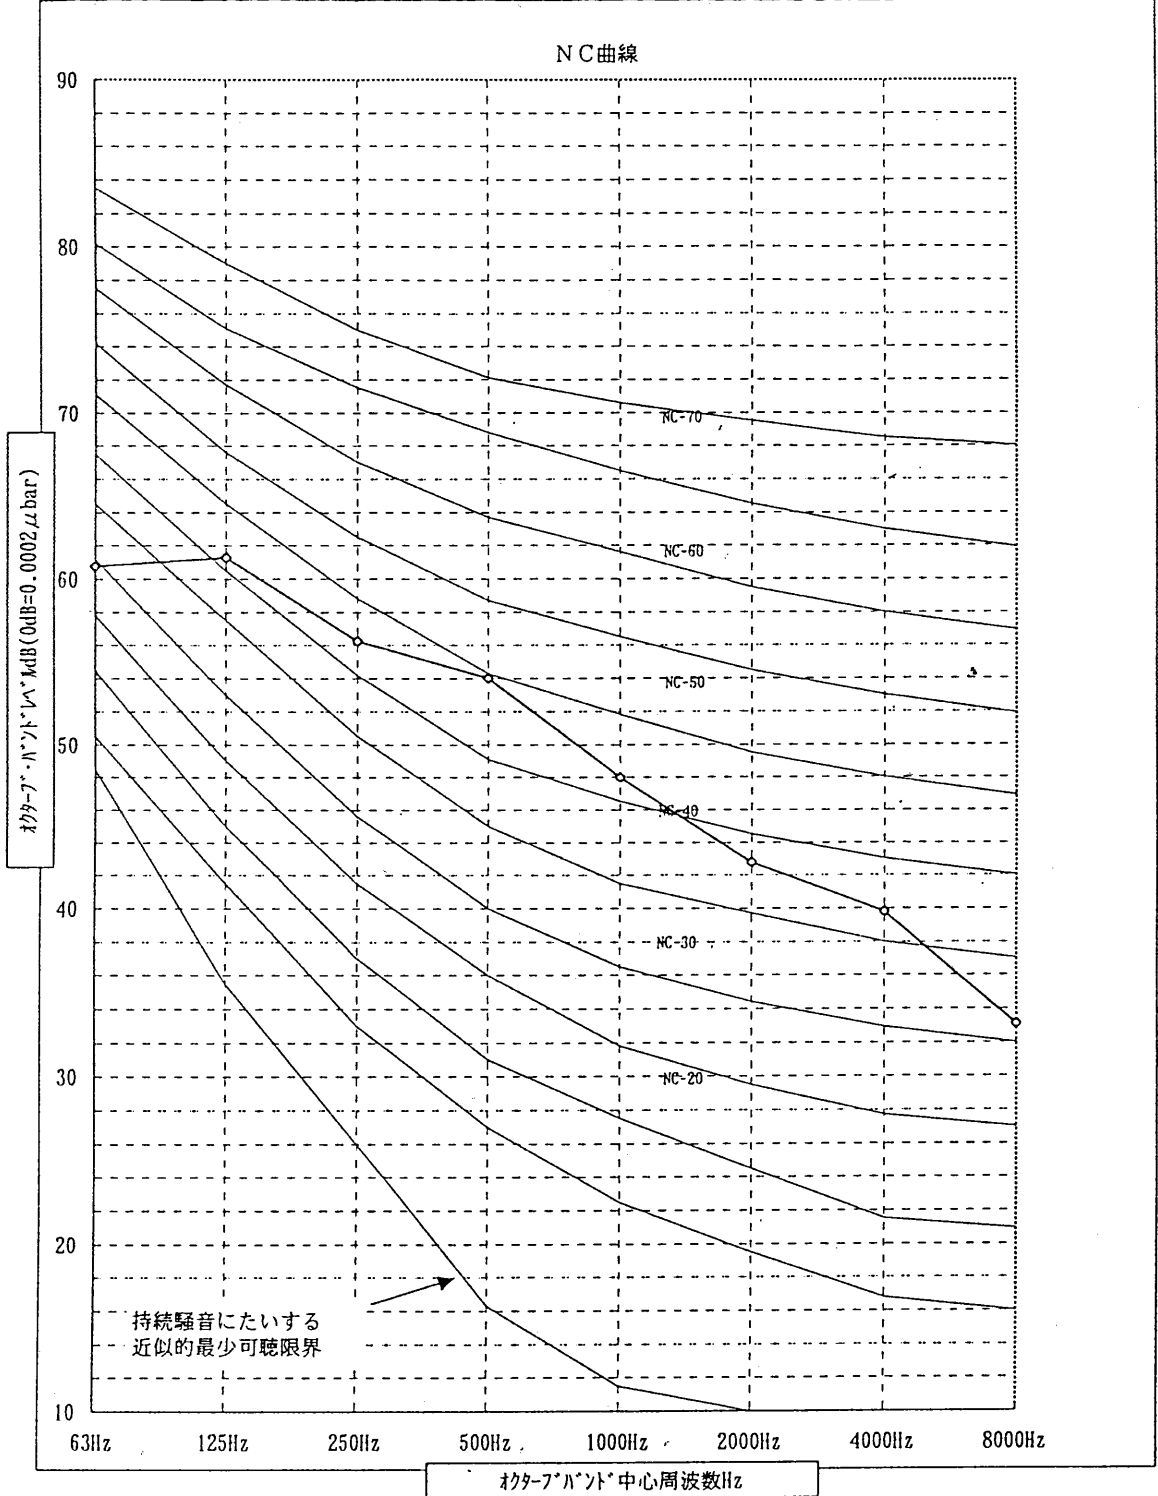

作成	照査	検認
石川	産技CS	産技K
98-8-11	石井	小林
	98-8-21	98-8-21