


一体空冷式スクロール形コンデンシングユニット振動レベル値

形名	振動レベル値
ERA-Z37B, ZH37A(-BS)	40dB以下
ERA-ZH55A1(-BS)	↑
ERA-ZH75B(-BS)	↑
ESA-Z75A3(-BS)	↑

(測定条件)

1. 電源:三相 200V 50/60Hz
2. 運転条件
 - ZH形
周囲温度32℃、蒸発温度5℃、吸入ガス温度18℃、サブクール5K
 - Z形
周囲温度32℃、蒸発温度-10℃、吸入ガス温度18℃、サブクール5K
3. 据付状態
コンクリート底面に防振ゴム(ブリジストン製IP-1003 100×100)を敷いた上からアンカーボルトにて固定

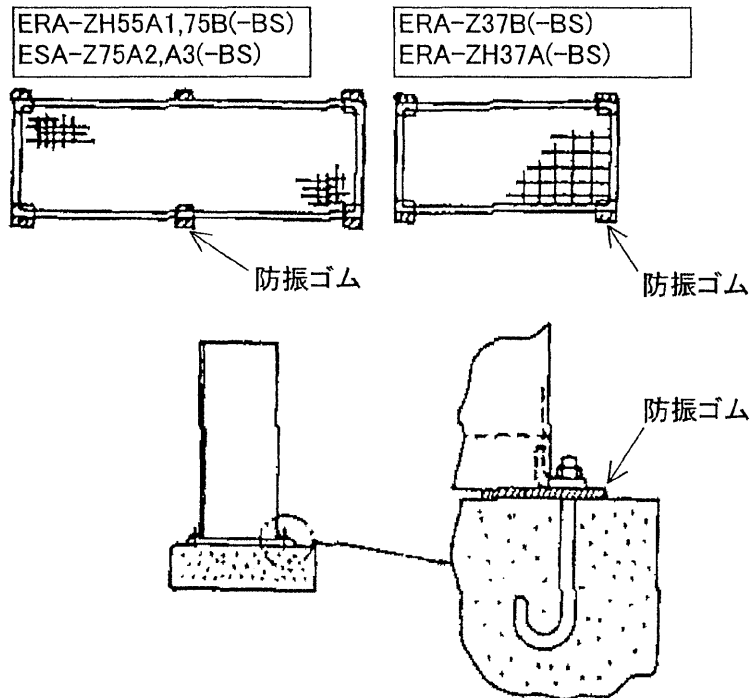

4. 測定位置:ユニット正面より1m