


作成	奥村	改定			
機	杉本 98-6-26				

## スクロール冷凍機(リモート・水冷式)振動レベル値

形名	振動レベル値
ER-Z22A	40 dB以下
ER-Z30A	↑
ER-Z37A	↑
ER-Z45C	↑
ER-Z55C	↑
ER-Z75D	↑
ER-Z110SC1	↑
ER-Z150SD	↑
ER-Z185SD	↑
ER-Z225SD	↑
ERW-Z22A	↑
ERW-Z30A	↑
ERW-Z37A	↑
ERW-Z45C	↑
ERW-Z55C	↑
ERW-Z75D	↑
ESW-Z110C1	↑
ESW-Z150D	↑

(測定条件)

1. 電 源:三相 200V 50/60HZ
2. 運転条件:蒸発温度  $-15^{\circ}\text{C}$  凝縮温度  $35^{\circ}\text{C}$
3. 据付状態:コンクリート床面に防振ゴム(ブリヂストン社製IP-1003 55×55)を敷いた上からアンカーボルトにて固定。

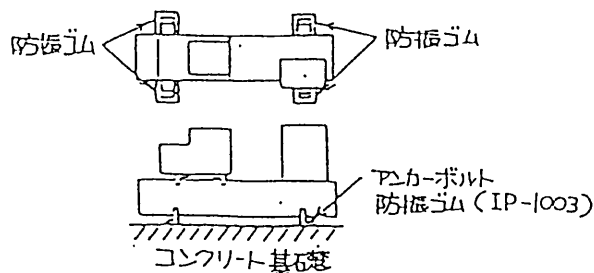

4. 測定位置:ユニット正面より1m

	WAN 16-439	
--	------------	--