

作成		改定	A					
検認								

KFH-P5A (50Hz) 形騒音分析表 (送風運転)

オクターブバンド	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aスケール	
オクターブバンド レベル(dB)	61.6	61.7	51.9	57.2	55.7	54.8	51.0	42.9	61.0	

電源 : 三相200V 50Hz

冷媒 : R410A


室内温度 : 25°CDB-80%

機外静圧 : 0Pa


運転モード : 送風運転

測定点 : 距離1.0m、高さ1.0m(ユニット正面)

騒音値 : 61.0dB(A)



(注)測定値は、無響音室想定値。実際の据付状態では、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。

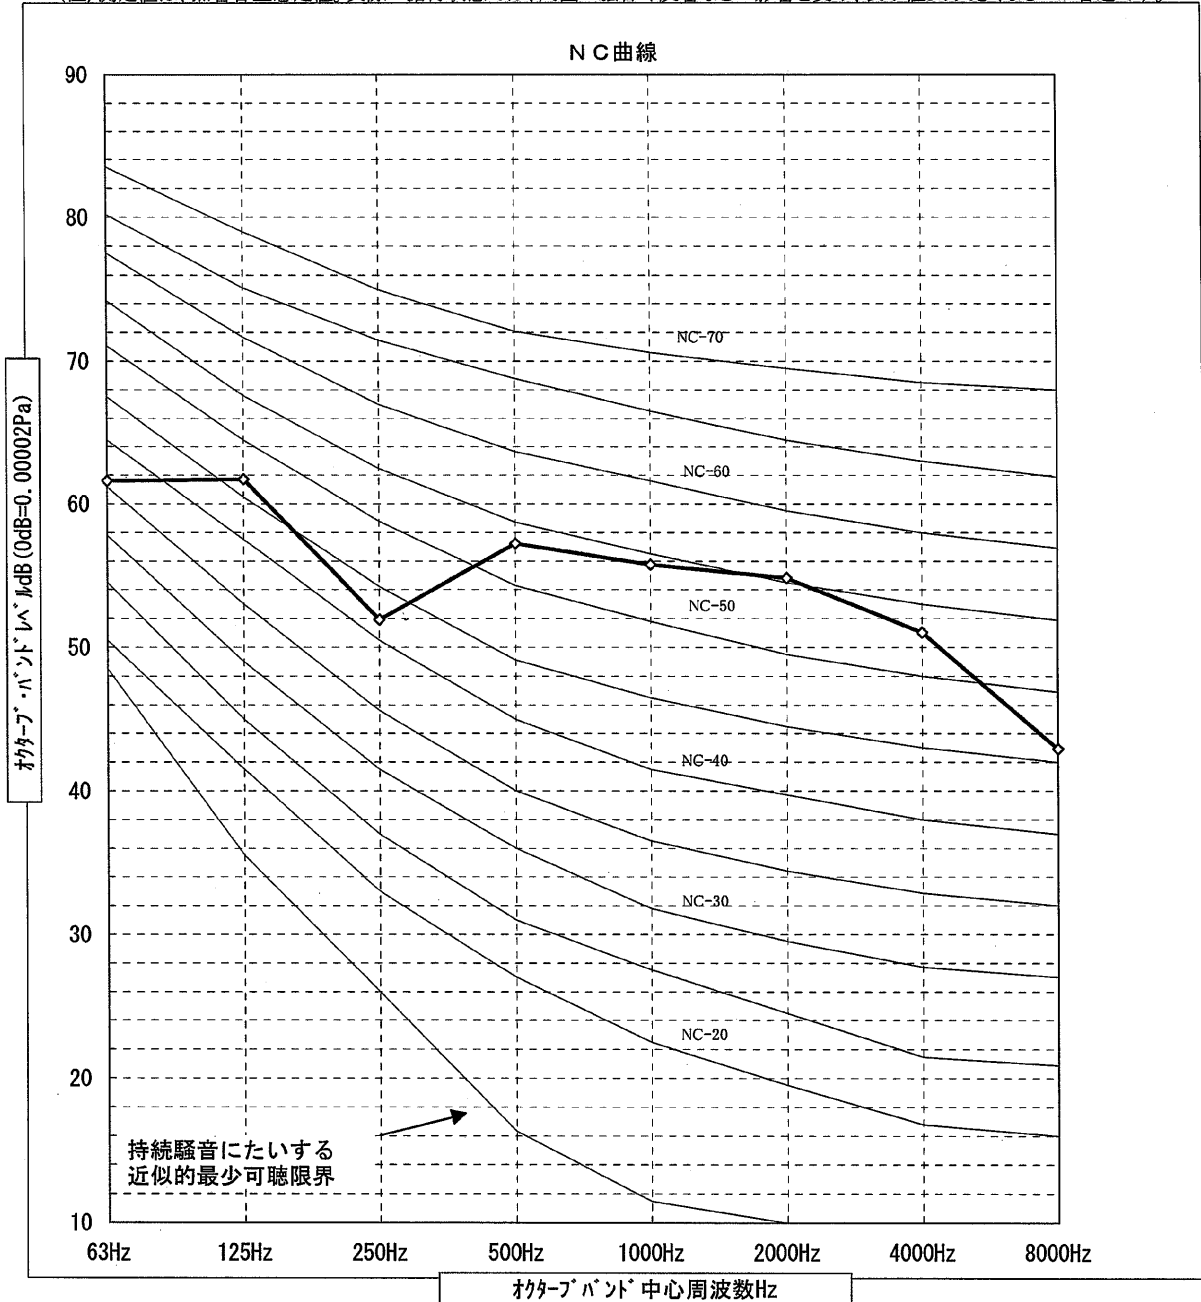

作成		改定	A				
検認							

KFH-P5A(50Hz)形騒音分析表

オクターブバンド	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aスケール	
オクターブバンドレベル(dB)	63.8	62.4	52.2	57.4	55.6	54.7	50.9	42.8	61.0	

電源 : 三相200V 50Hz

冷媒 : R410A


室内温度 : 25°CDB-80%

機外静圧 : 0Pa

運転モード : 除湿運転

測定点 : 距離1.0m、高さ1.0m(ユニット正面)

騒音値 : 61.0dB(A)



(注) 測定値は、無響音室想定値。実際の据付状態では、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。

