
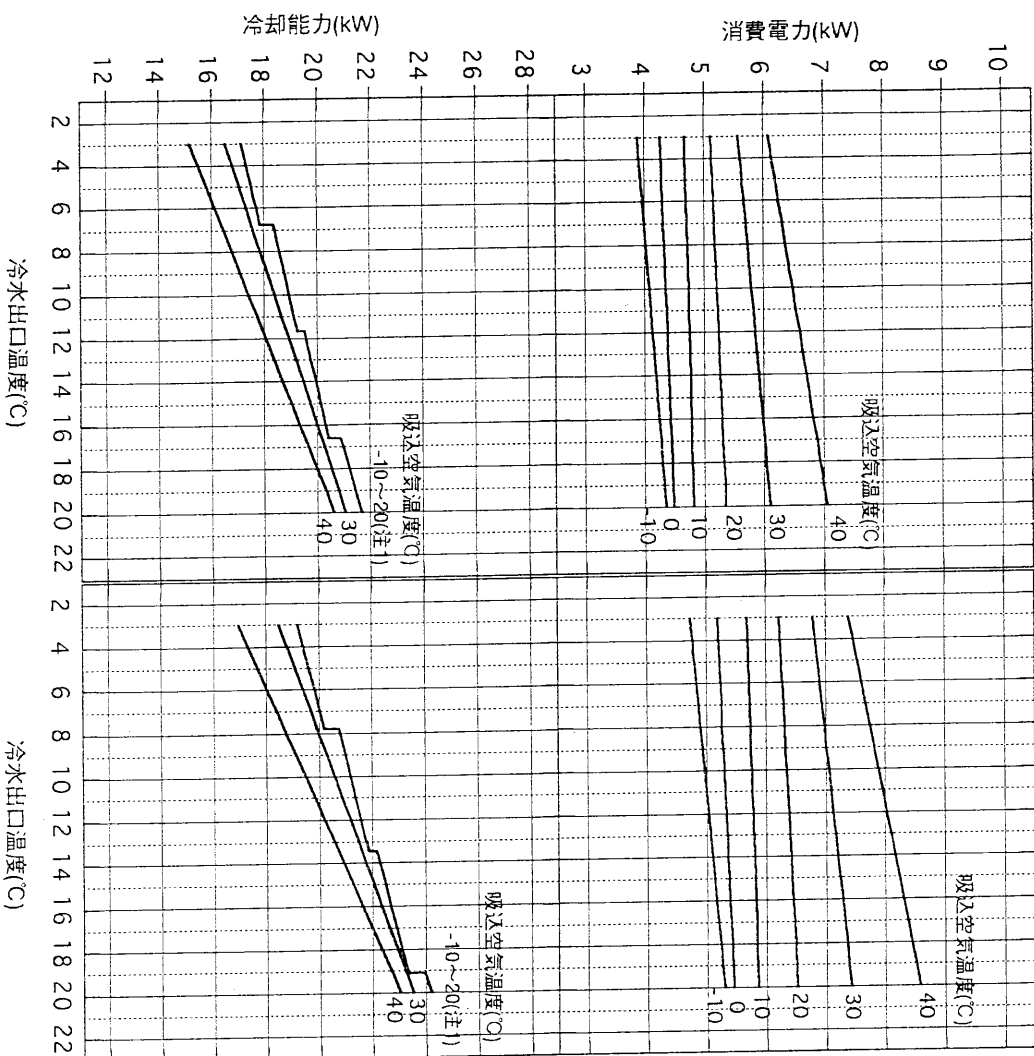


作成 丸林 阿部
 検認 根来 97-4-4

MCA-190A形性能線図

50Hz

60Hz

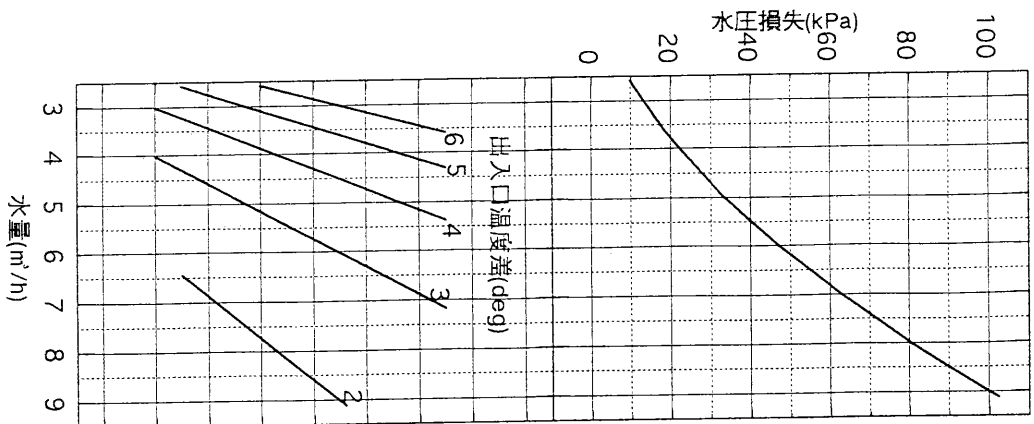

(注1)吸込空気温度が-10~20℃の範囲で最も低い能力値を示す。
 (注2)吸込空気温度-10~43℃の範囲で使用下さい。
 (注3)冷水出口温度が16℃以上で使用される場合は電源電圧190V以上確保して下さい

WYN48-979