


M C R V - P 2 2 4 E、P 3 0 0 E 性能線図 (50/60Hz)

冷水出口温度
5°C

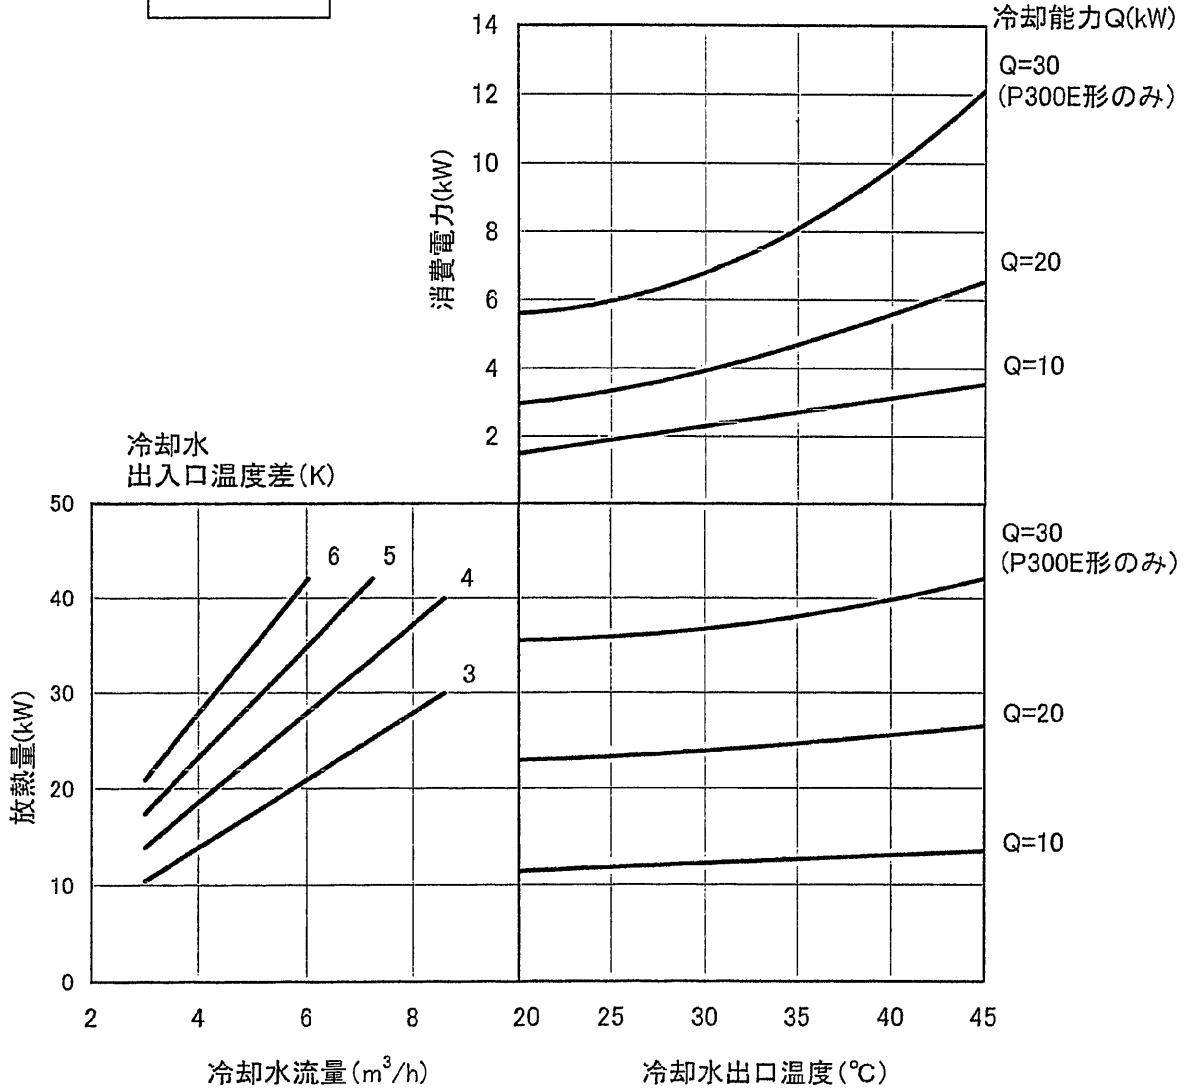


冷電技術ノート

作成
検認

改定

M C R V - P 2 2 4 E、P 3 0 0 E 性能線図 (50/60Hz)

冷水出口温度
10°C

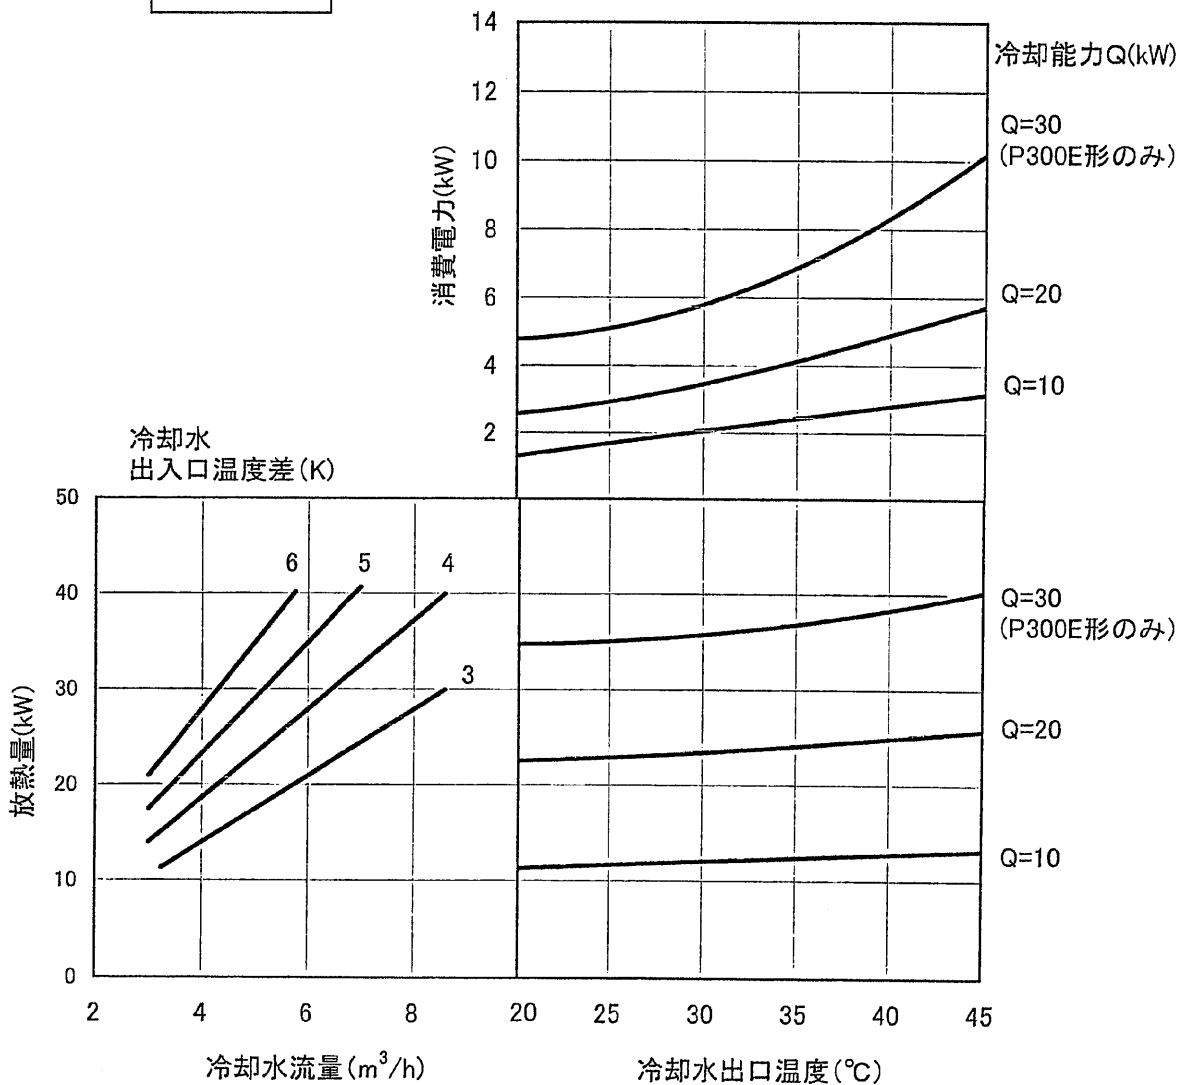

WYN48-1750-B

(2/5)


冷電技術ノート

作成
検認

改定

M C R V - P 2 2 4 E、P 3 0 0 E 性能線図 (50/60Hz)

冷水出口温度
15°C

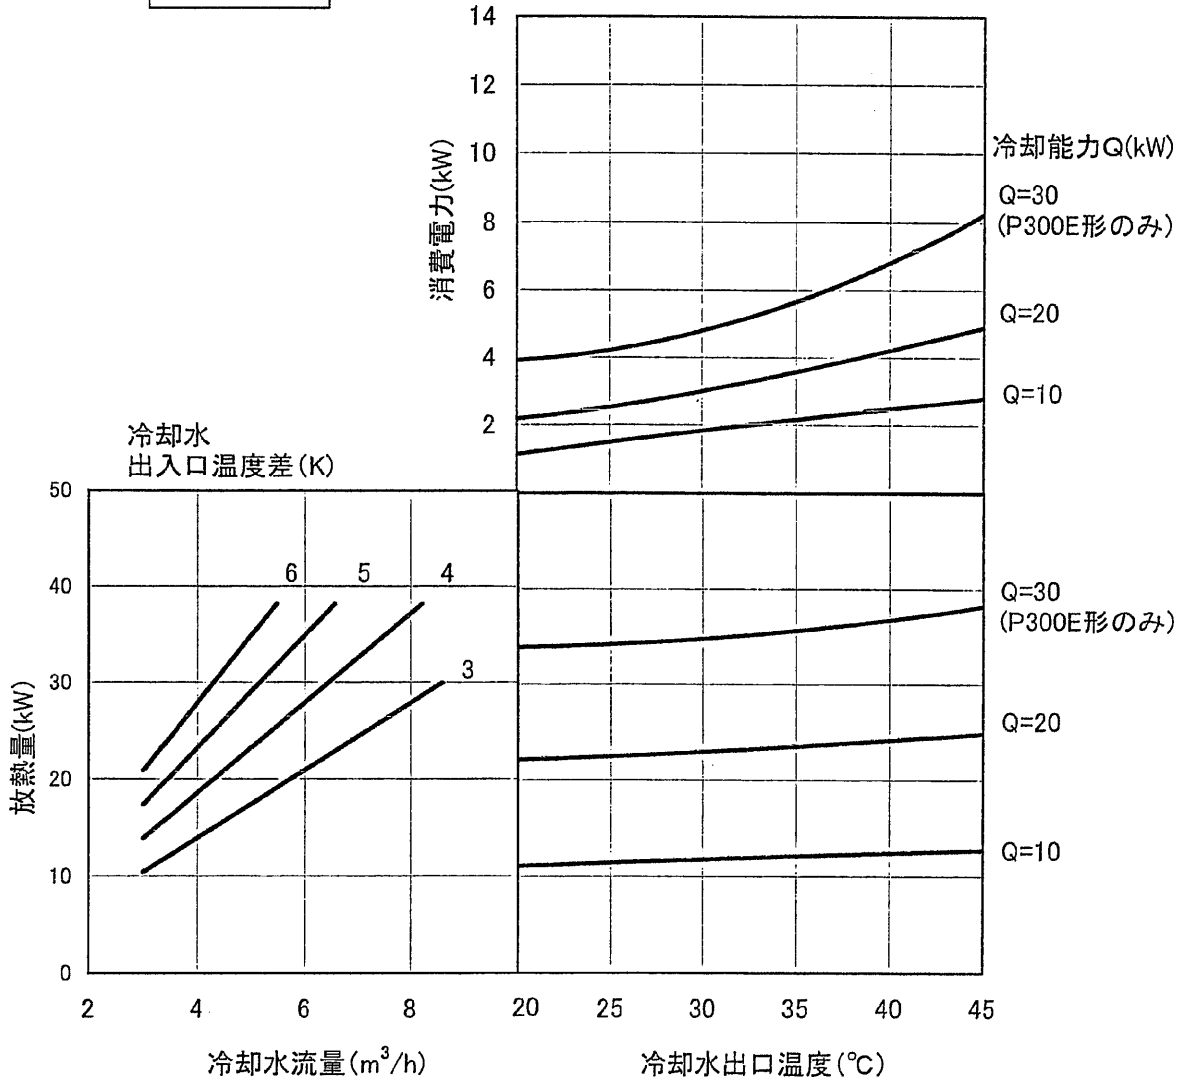


WYN48-1750-B


(3/5)

M C R V - P 2 2 4 E、P 3 0 0 E 性能線図 (50/60Hz)

冷水出口温度
25°C

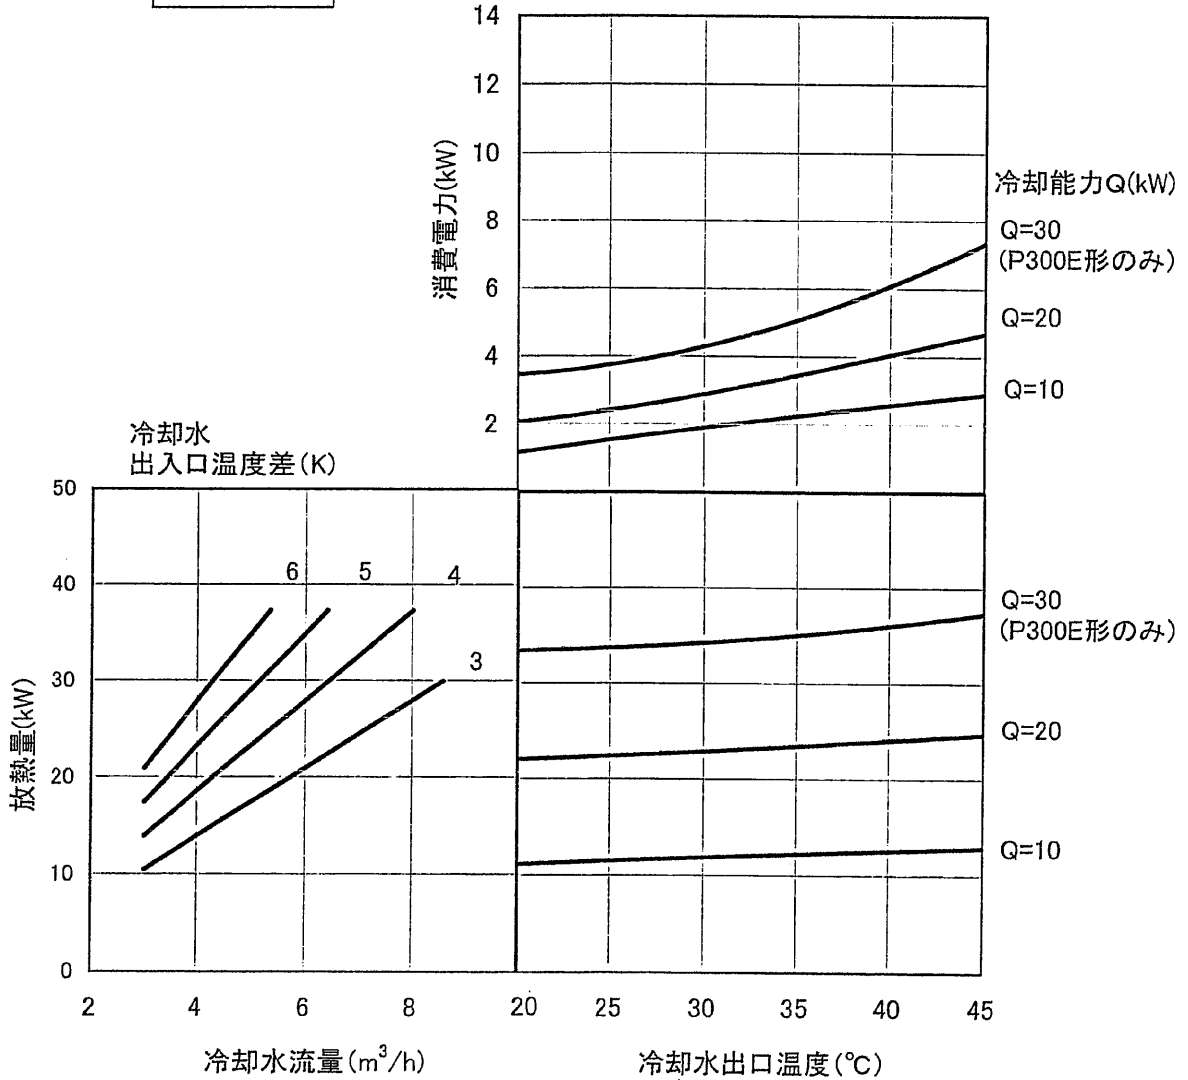

凝縮器水圧損失

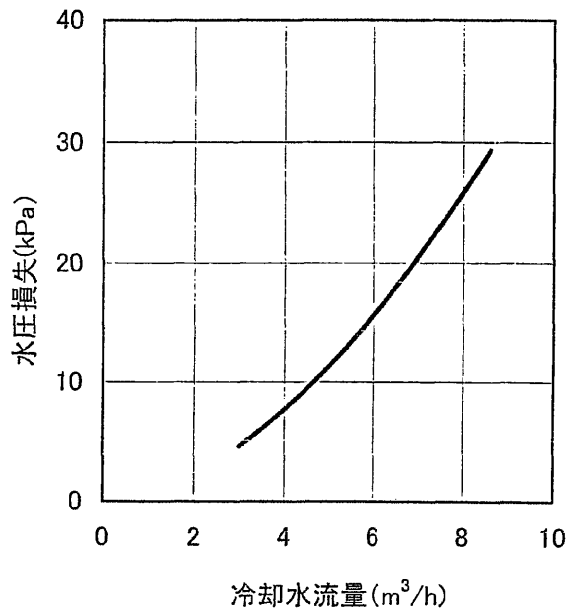

冷却器水圧損失

