


M C R V - P 4 5 0 E、P 6 0 0 E 性能線図 (50/60Hz)

冷水出口温度  
5°C

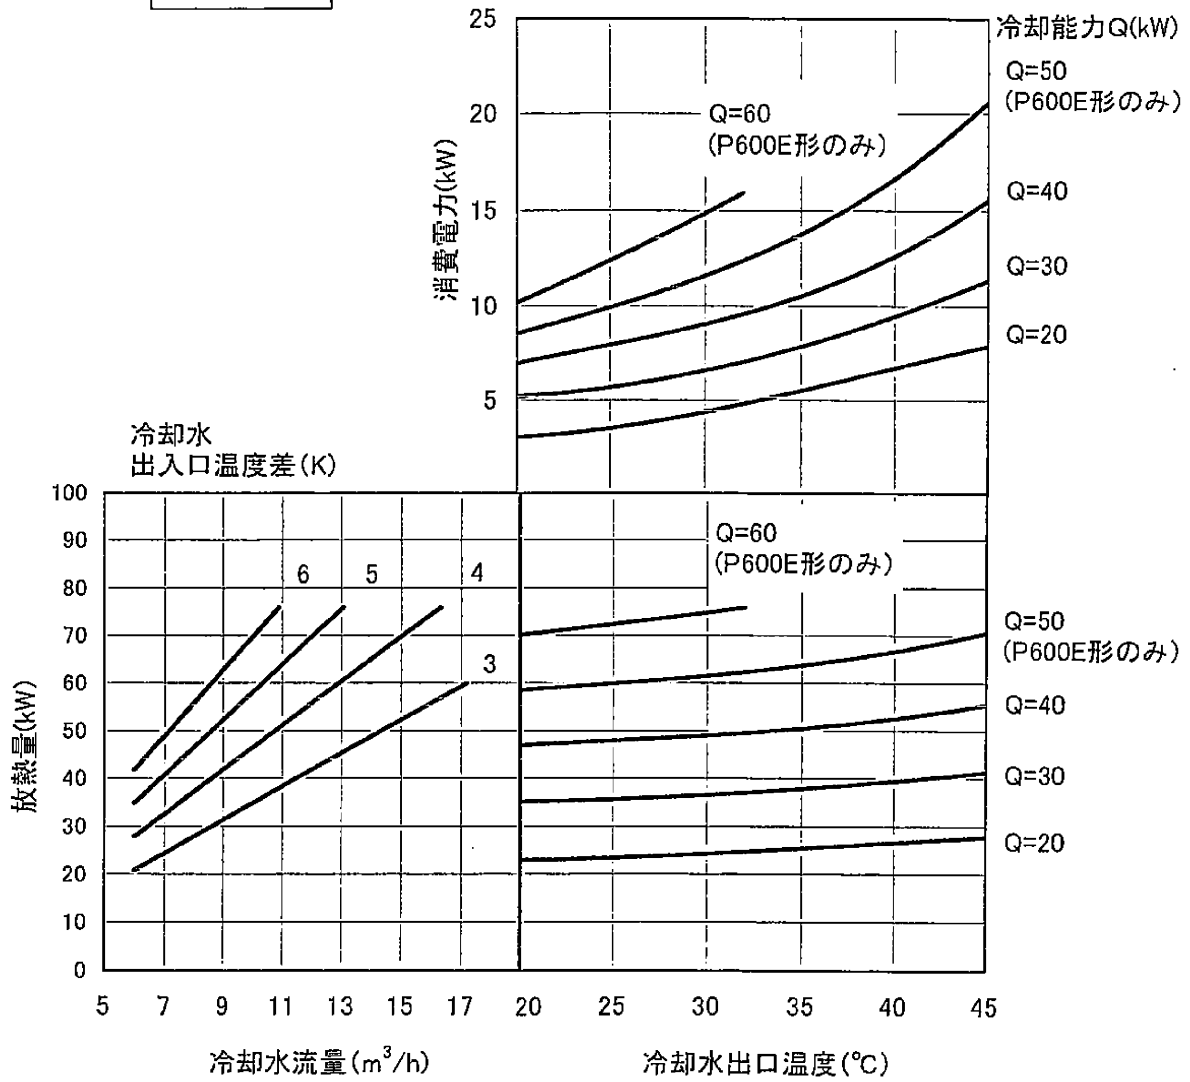


冷電技術ノート

作成  
検認

改定

M C R V - P 4 5 0 E、P 6 0 0 E 性能線図 (50/60Hz)

冷水出口温度  
10°C

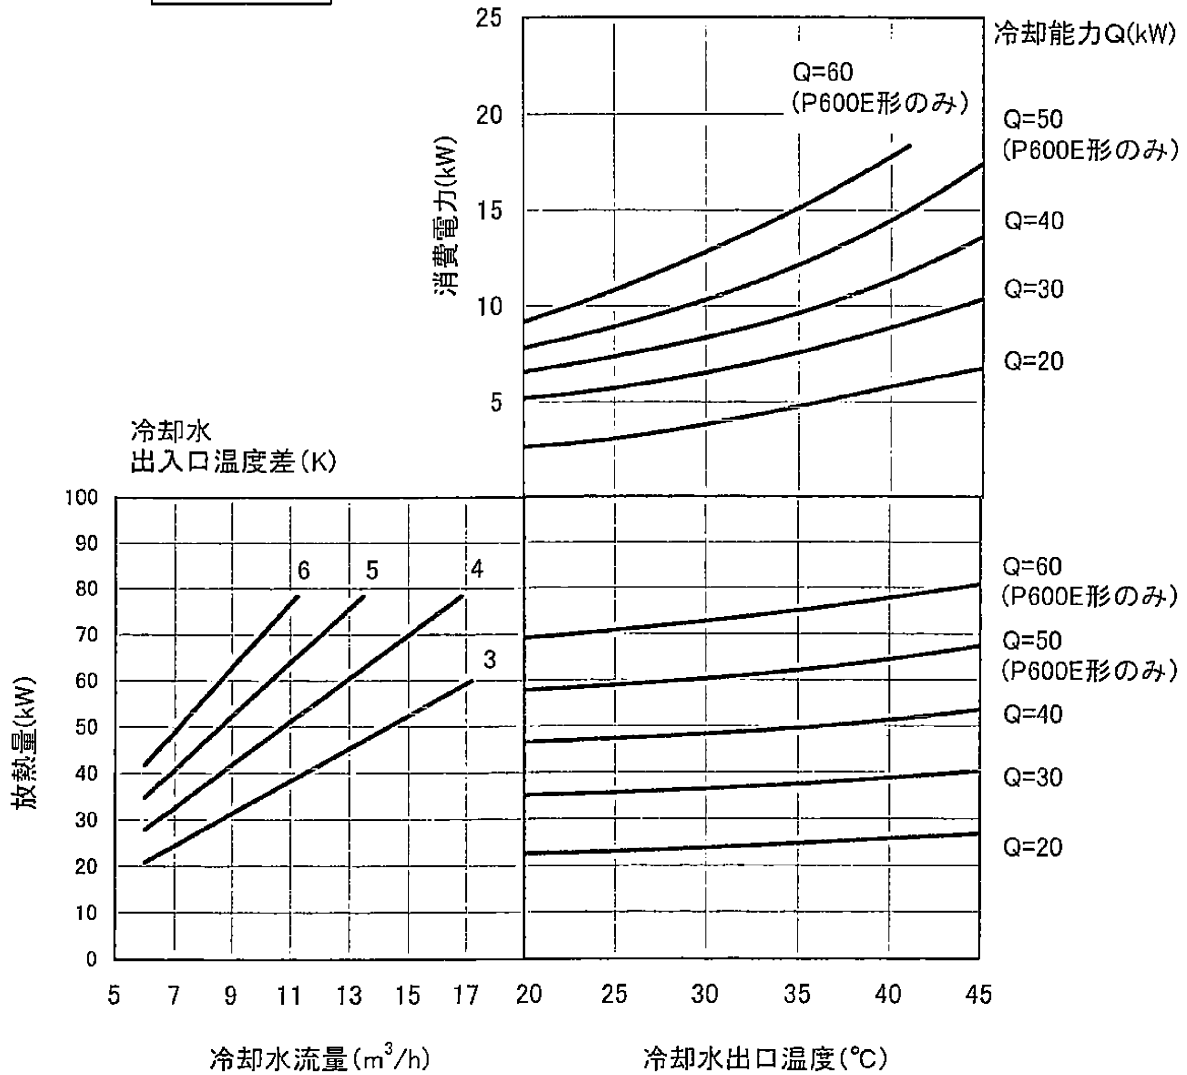

WYN48-1751-B


(2/5)

冷電技術ノート

|    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 作成 |  | 改定 |  |
| 検認 |  | 決定 |  |

M C R V - P 4 5 0 E、P 6 0 0 E 性能線図 (50/60Hz)

冷水出口温度  
15°C

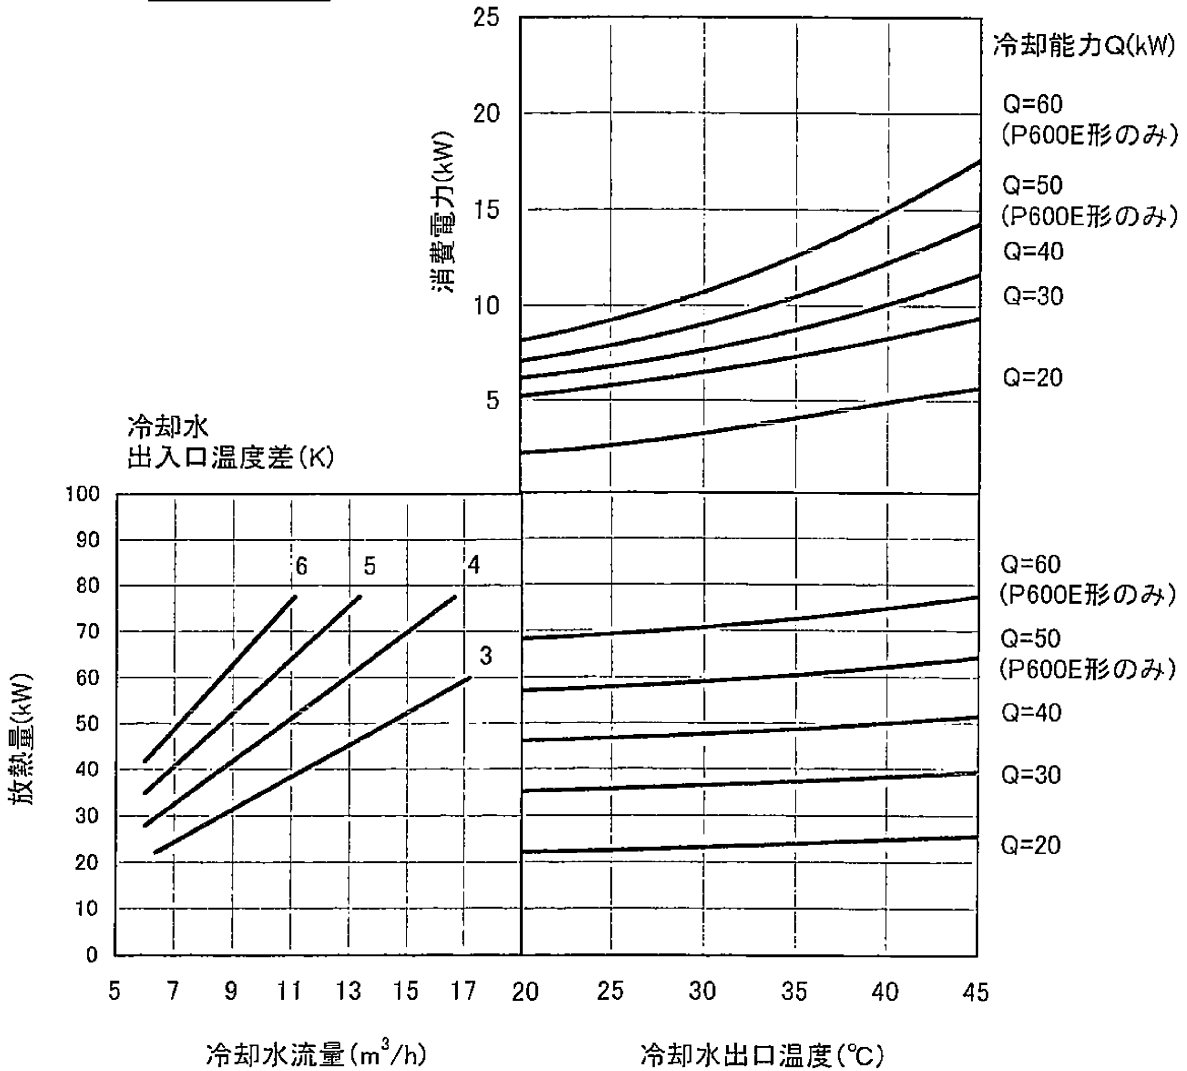


WYN48-1751-B


(3/5)

M C R V - P 4 5 0 E、P 6 0 0 E 性能線図 (50/60Hz)

冷水出口温度  
25°C

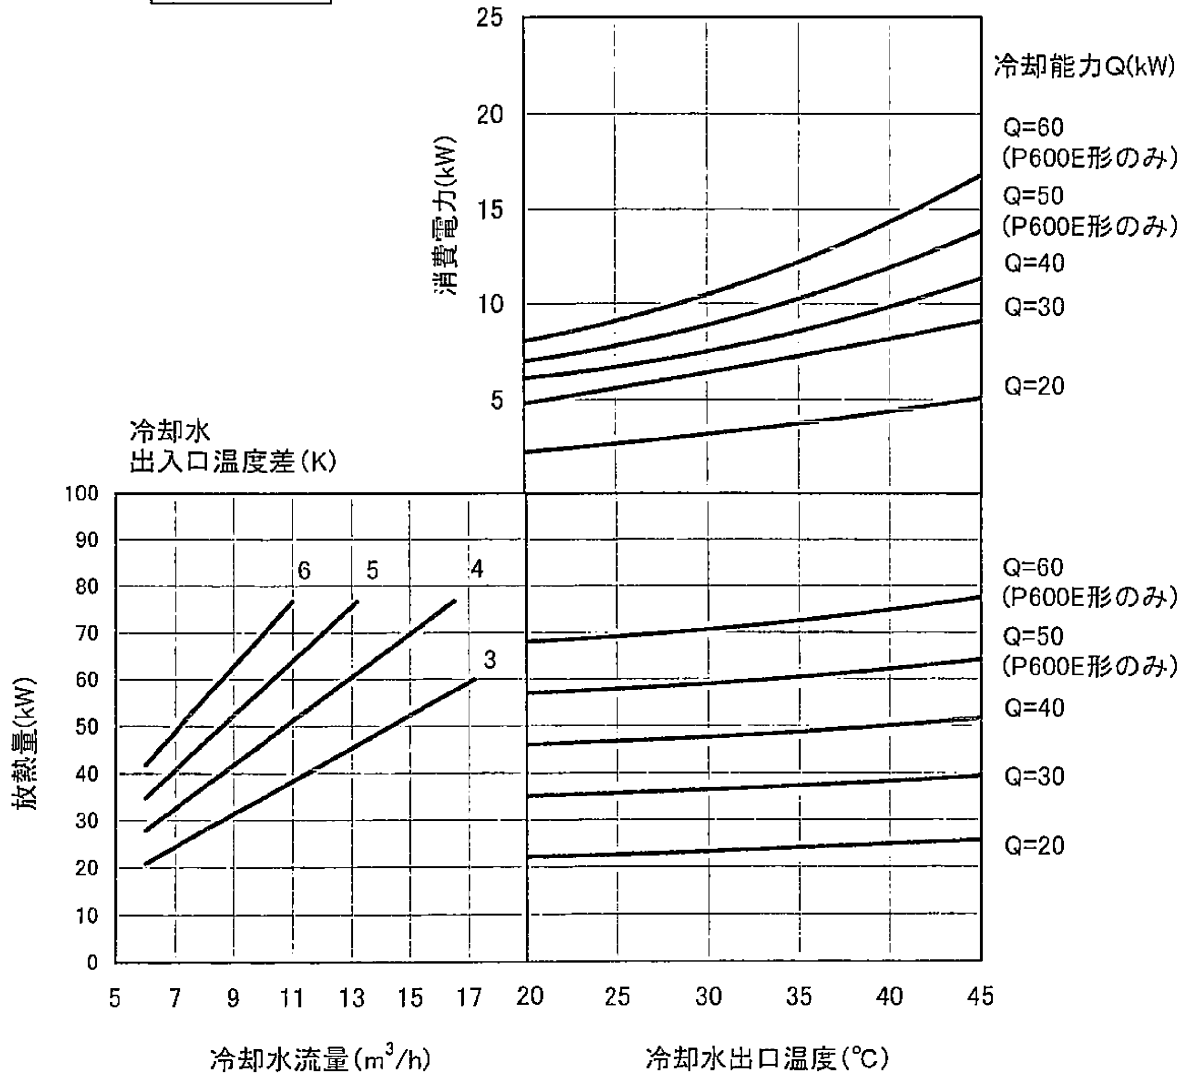

凝縮器水圧損失

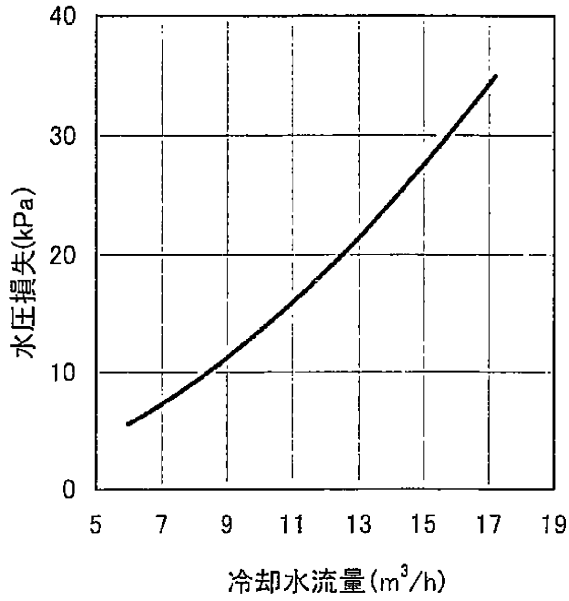

冷却器水圧損失

