



PFAK-P280AW(M)-A形  
 PFTK-P250AW(M)-A形  
 PFAV-P280M-A形

送風機性能線図

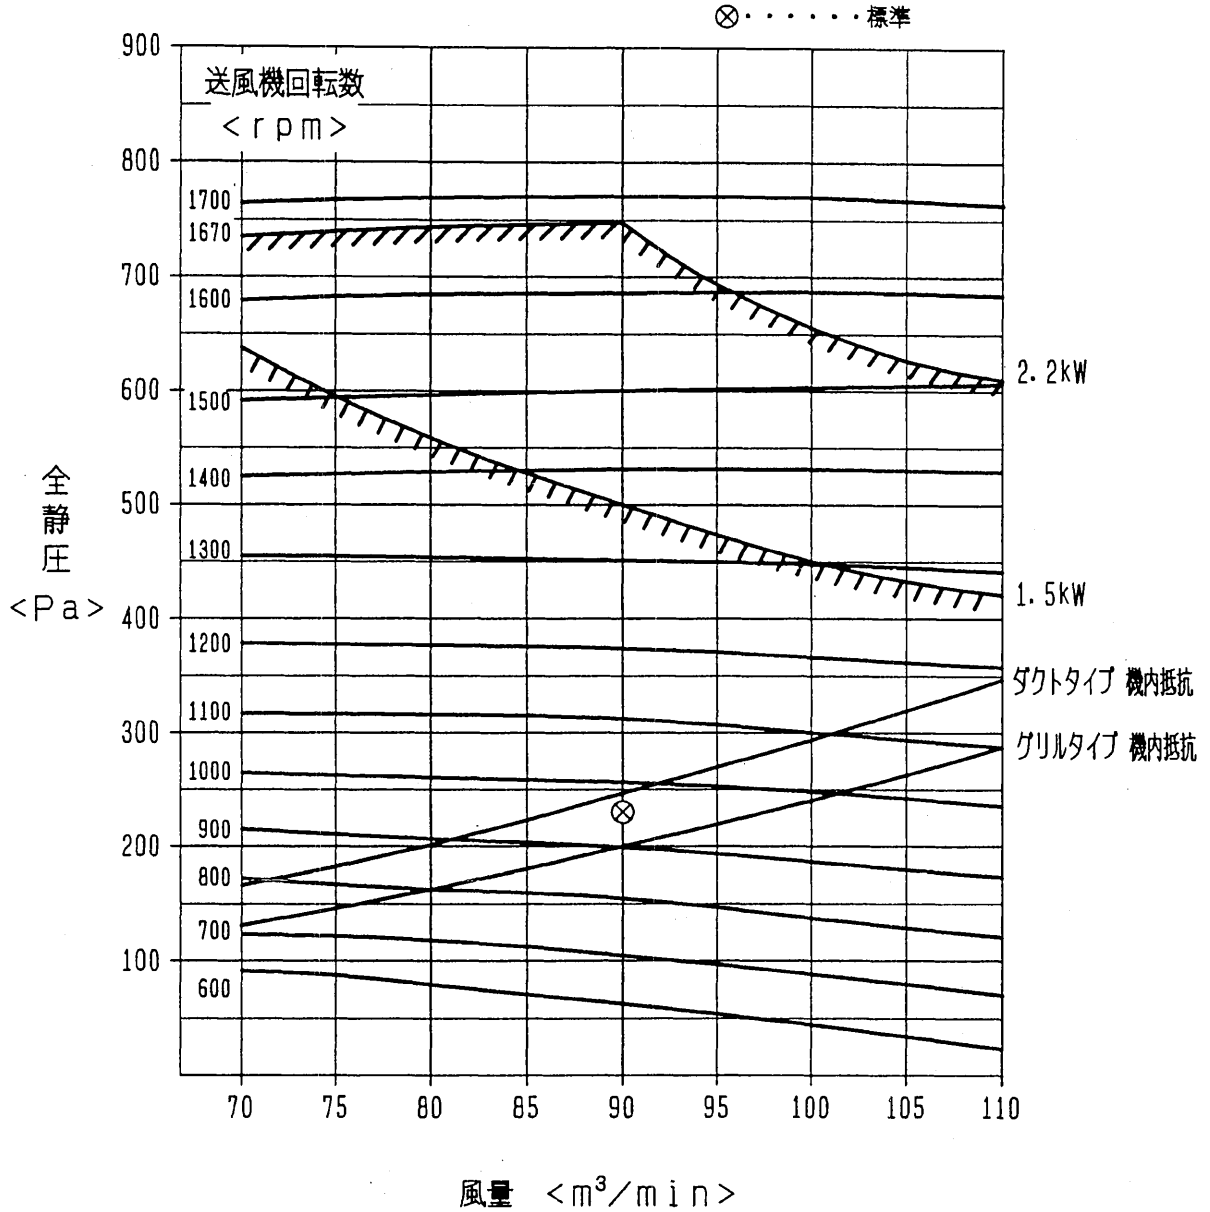


※50Hz地区の場合、モータブーリ径(可変ブーリ)をφ140(出荷時はφ116.7)に調整した値を示します。

PFAK-P280AW(M)-A形  
 PFTK-P250AW(M)-A形 送風機性能線図  
 PFAV-P280M-A形

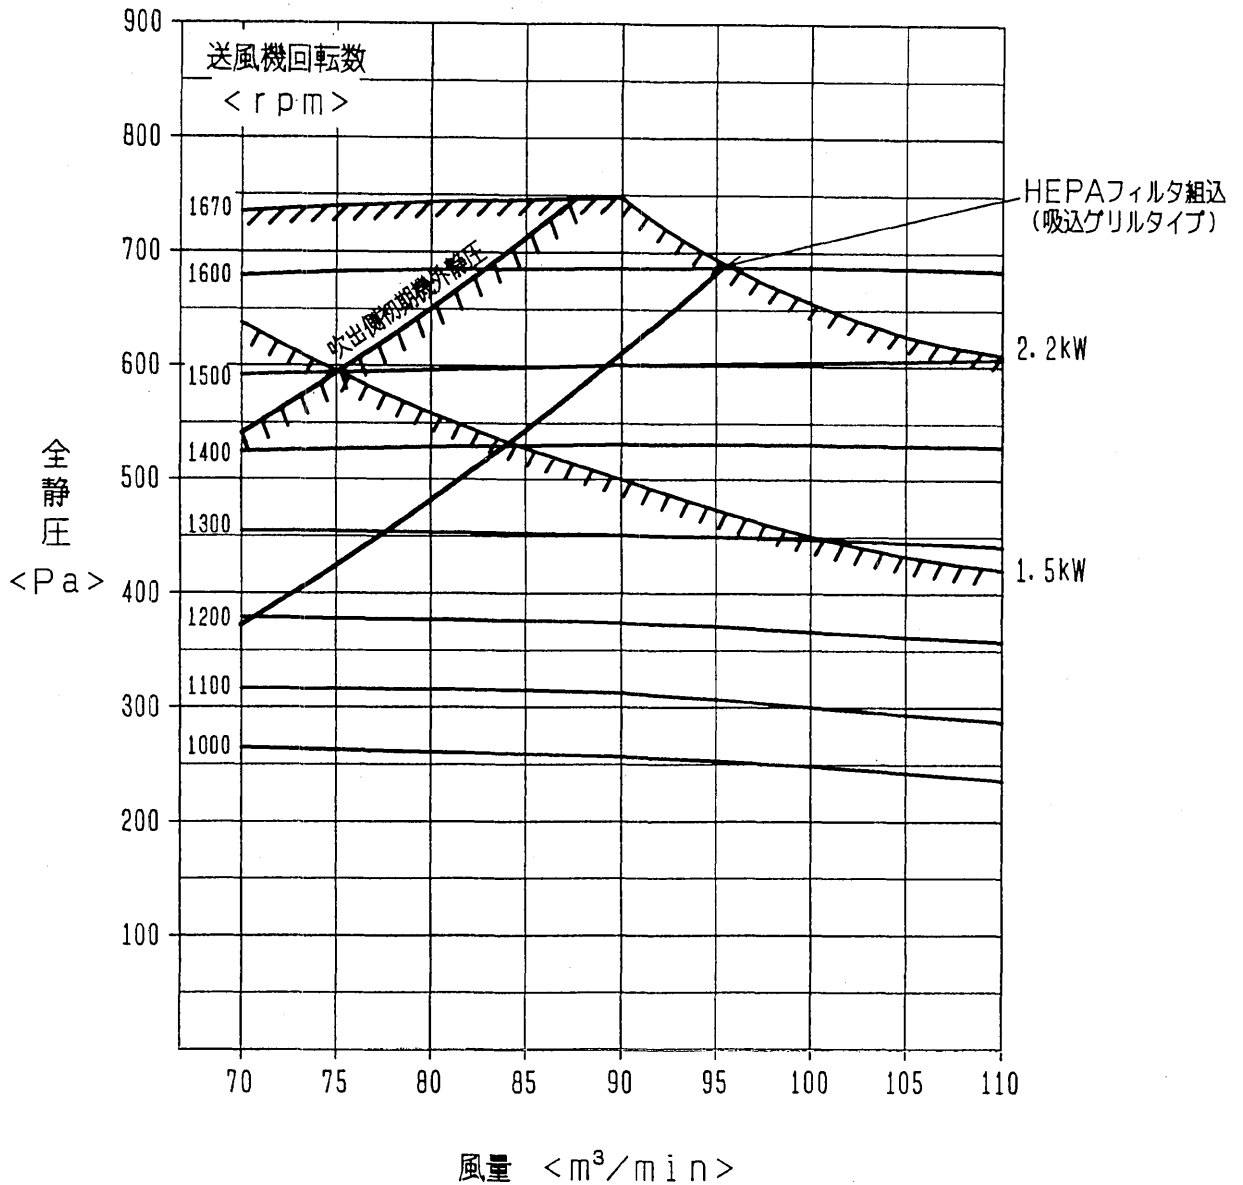


※吹出ダクト接続する場合(別売吹出ダクトフランジPAC-TS08FDが必要)、吹出側初期機外静圧は150Pa以下としてください。

PFAK-P280AW(M)-A形  
 PFTK-P250AW(M)-A形 送風機性能線図  
 PFAV-P280M-A形

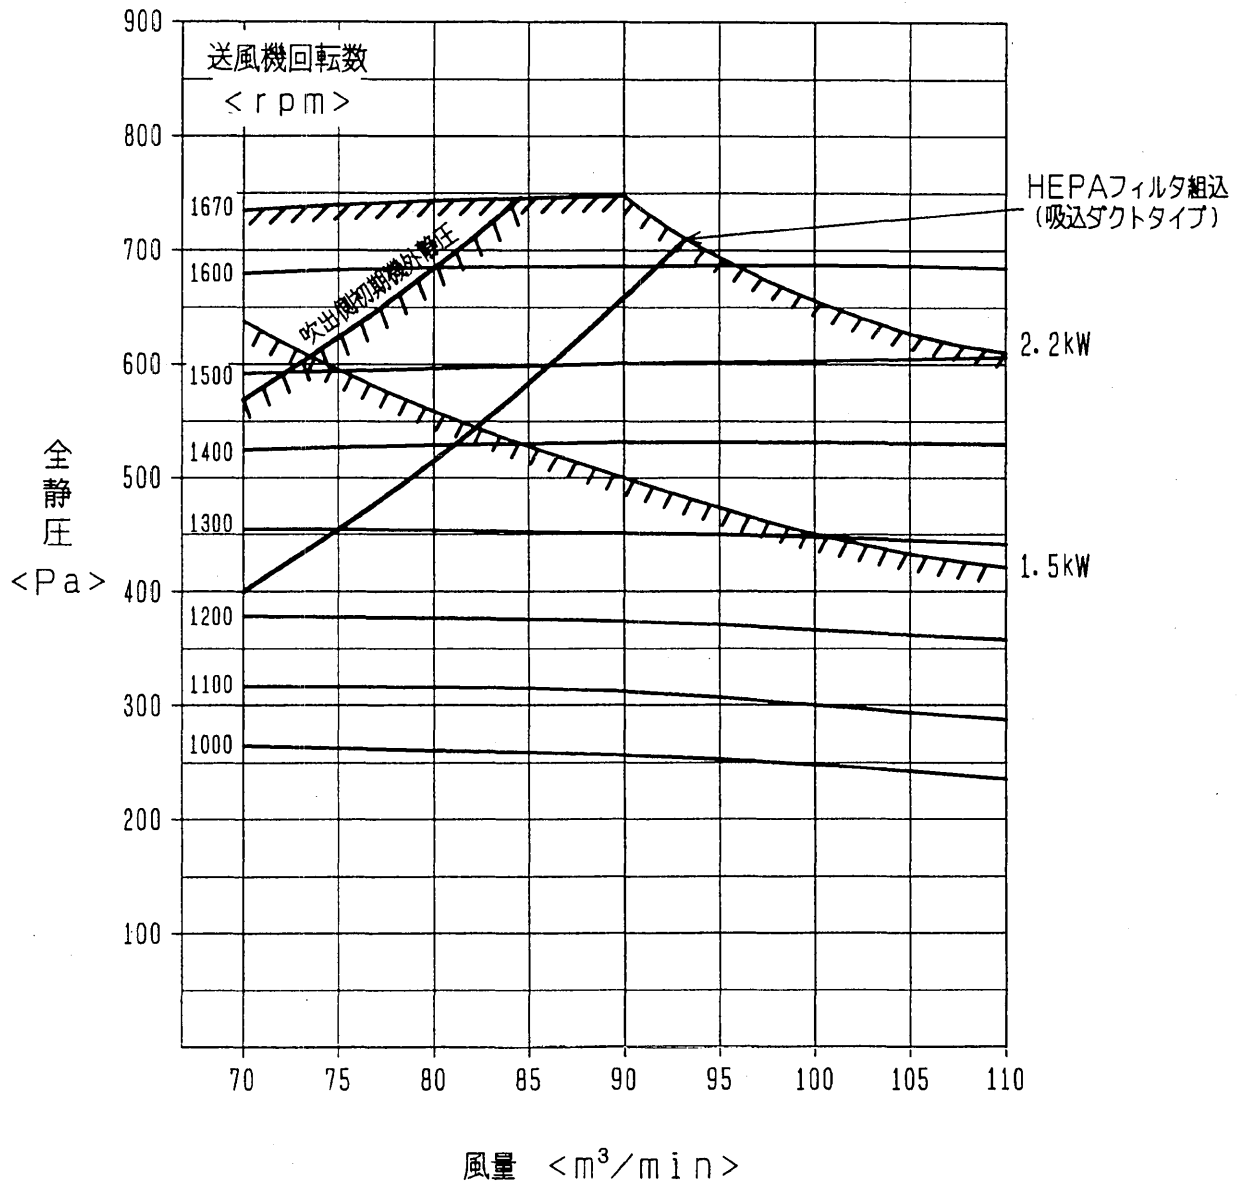


※吹出ダクト接続する場合(別売吹出ダクトフランジPAC-TS08FDが必要)、吹出側初期機外静圧は150Pa以下としてください。

PFAK-P280AW(M)-A形  
 PFTK-P250AW(M)-A形 送風機性能線図  
 PFAV-P280M-A形

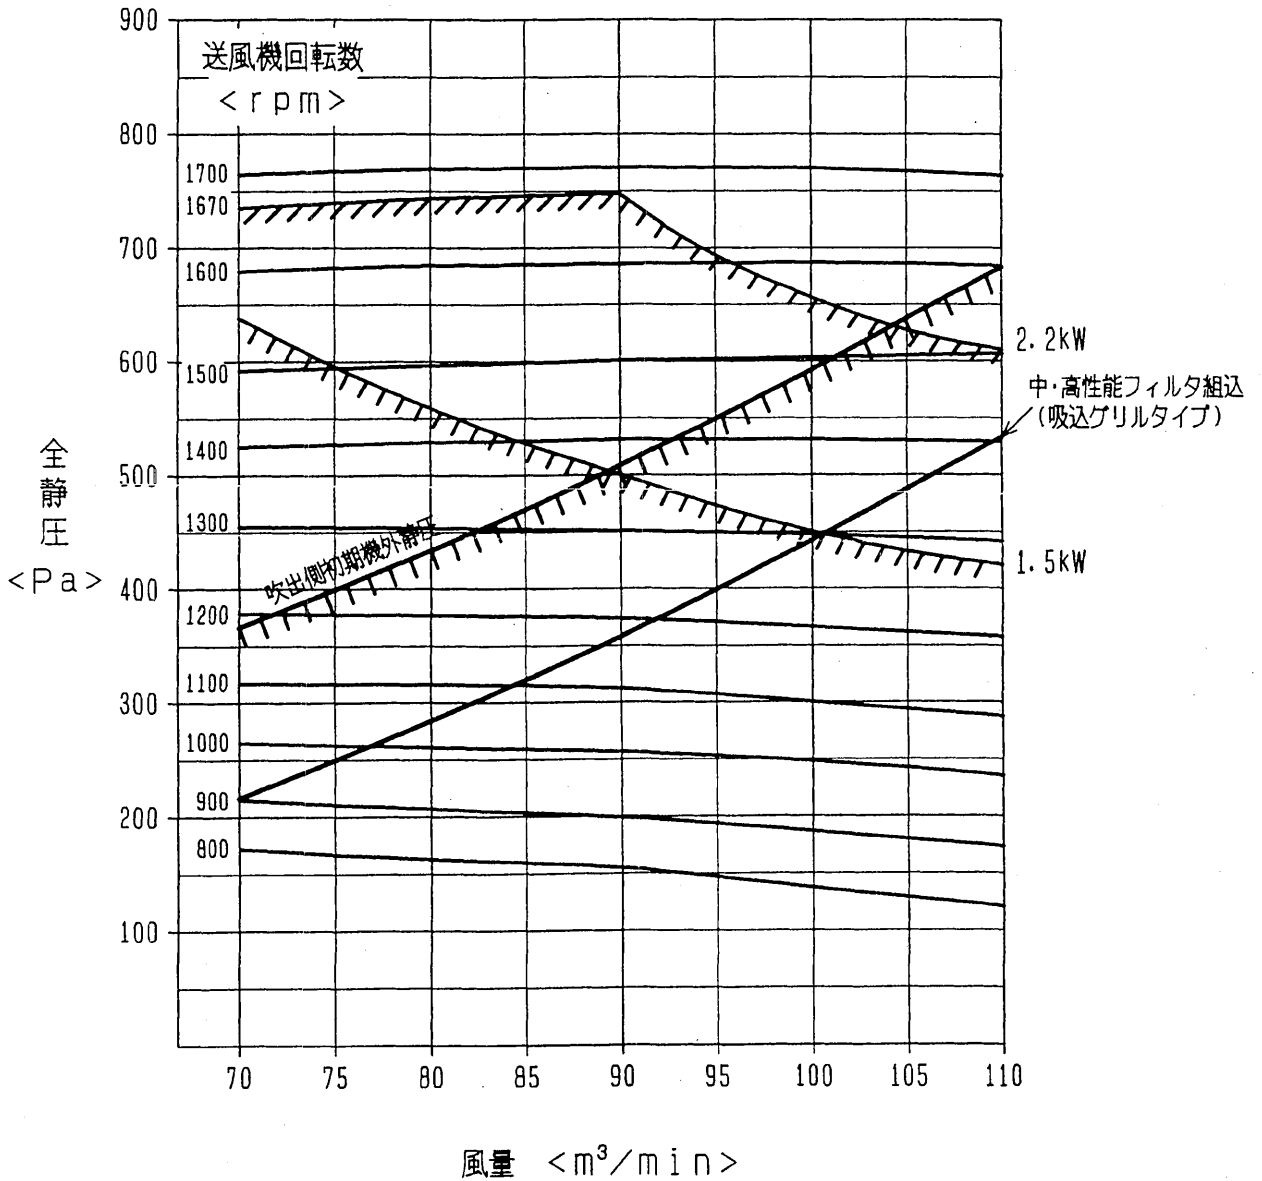

※吹出ダクト接続する場合(別売吹出ダクトフランジPAC-TS08FDが必要)、吹出側初期機外静圧は150Pa以下としてください。

PFAK-P280AW(M)-A形  
 PFTK-P250AW(M)-A形 送風機性能線図  
 PFAV-P280M-A形

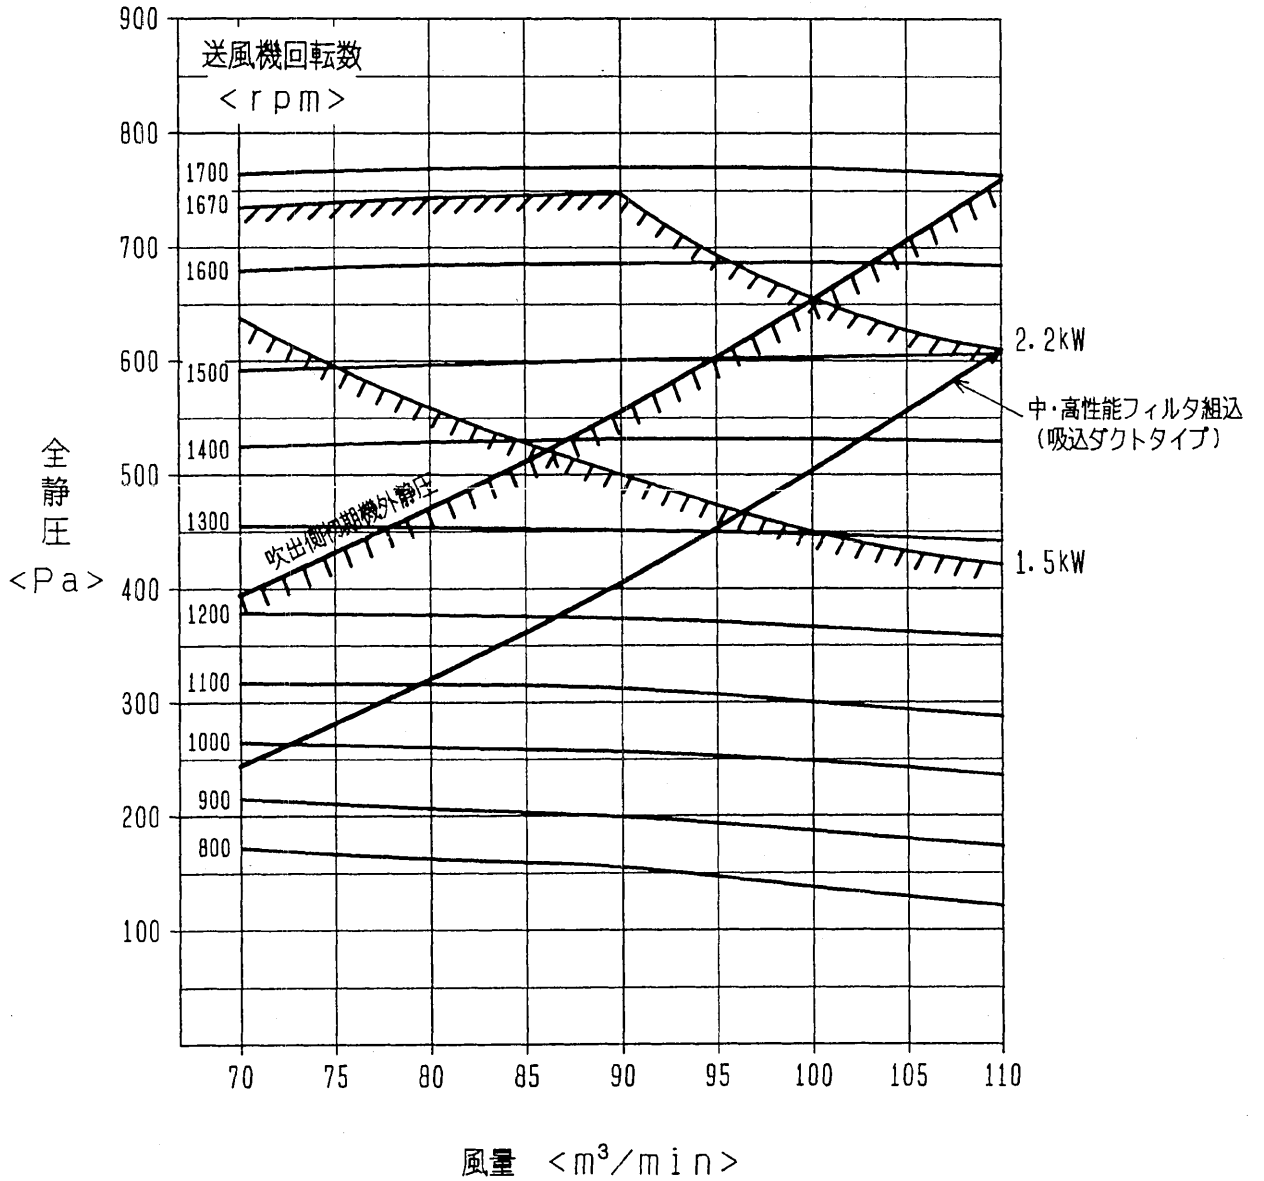

※吹出ダクト接続する場合 (別売吹出ダクトフランジPAC-TS08FDが必要)、吹出側初期機外静圧は150Pa以下としてください。