


PFAV-P280M-E形 60Hz
 PFFY-P280DM-E形


送風機性能線図

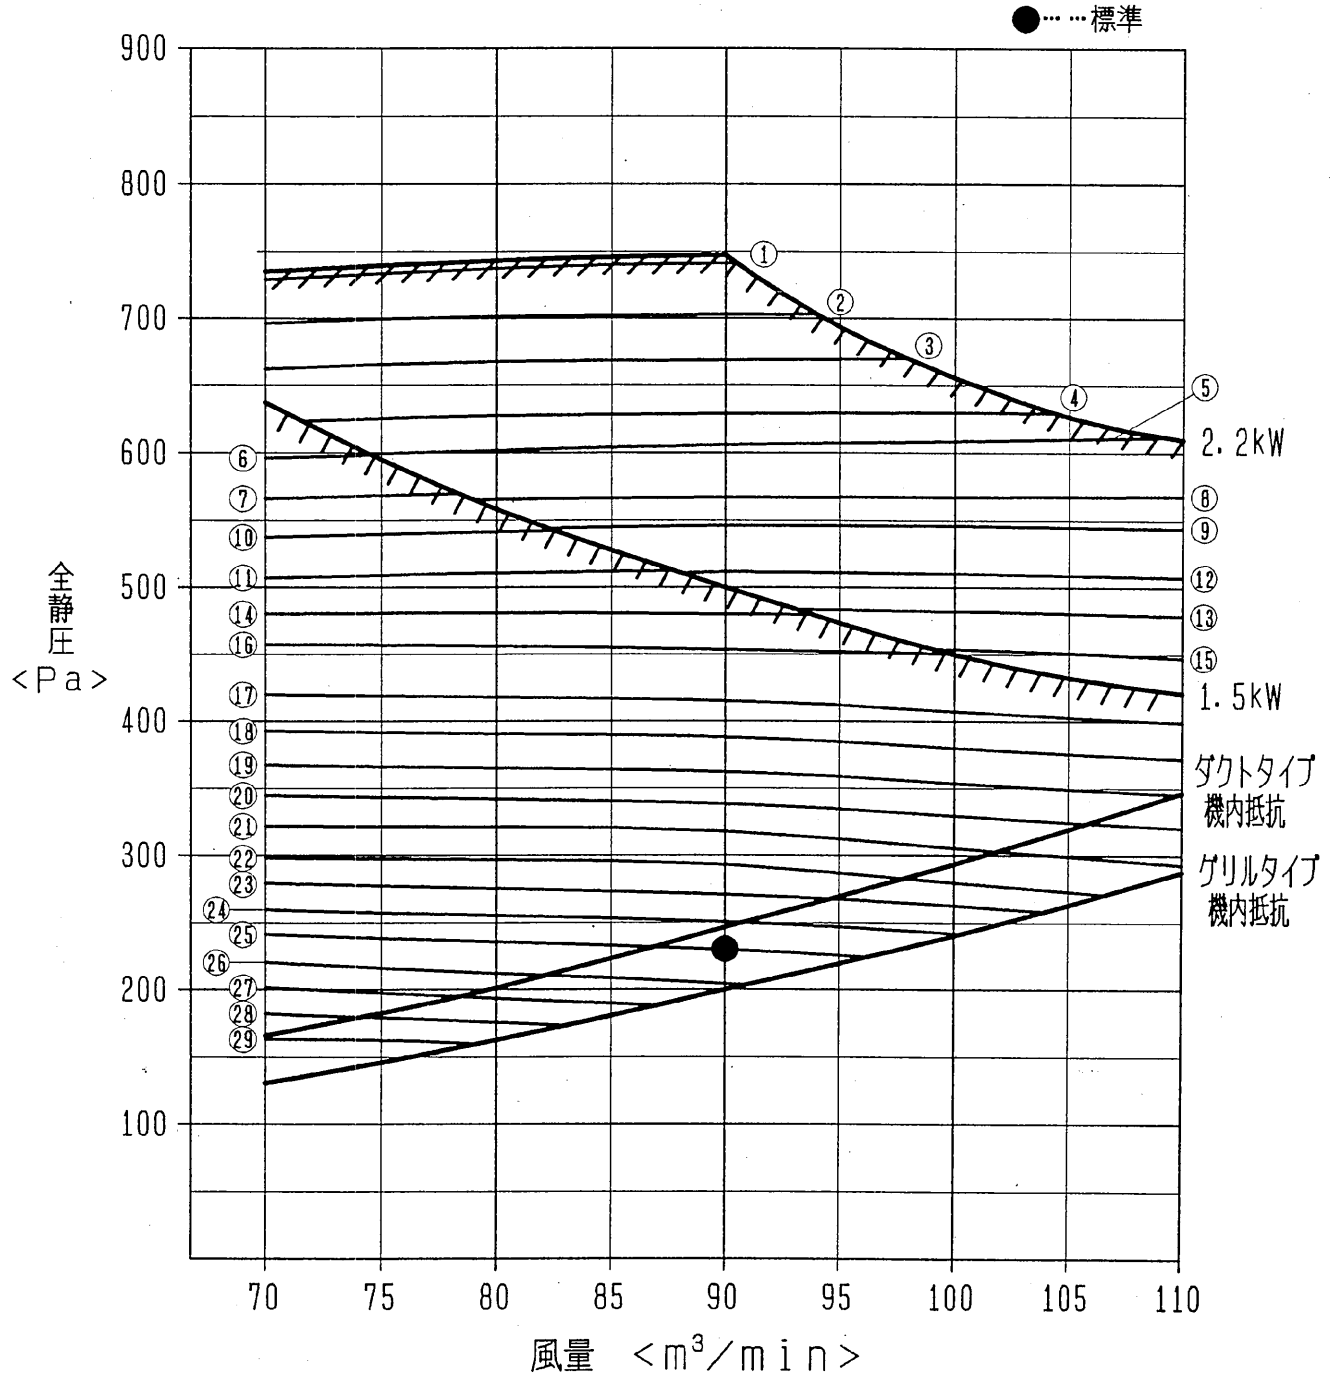

①～⑲ は静風圧部品選定表の組み合わせNo.を示します。

PFAV-P280M-E
 PFFY-P280DM-E形 60Hz


送風機性能線図

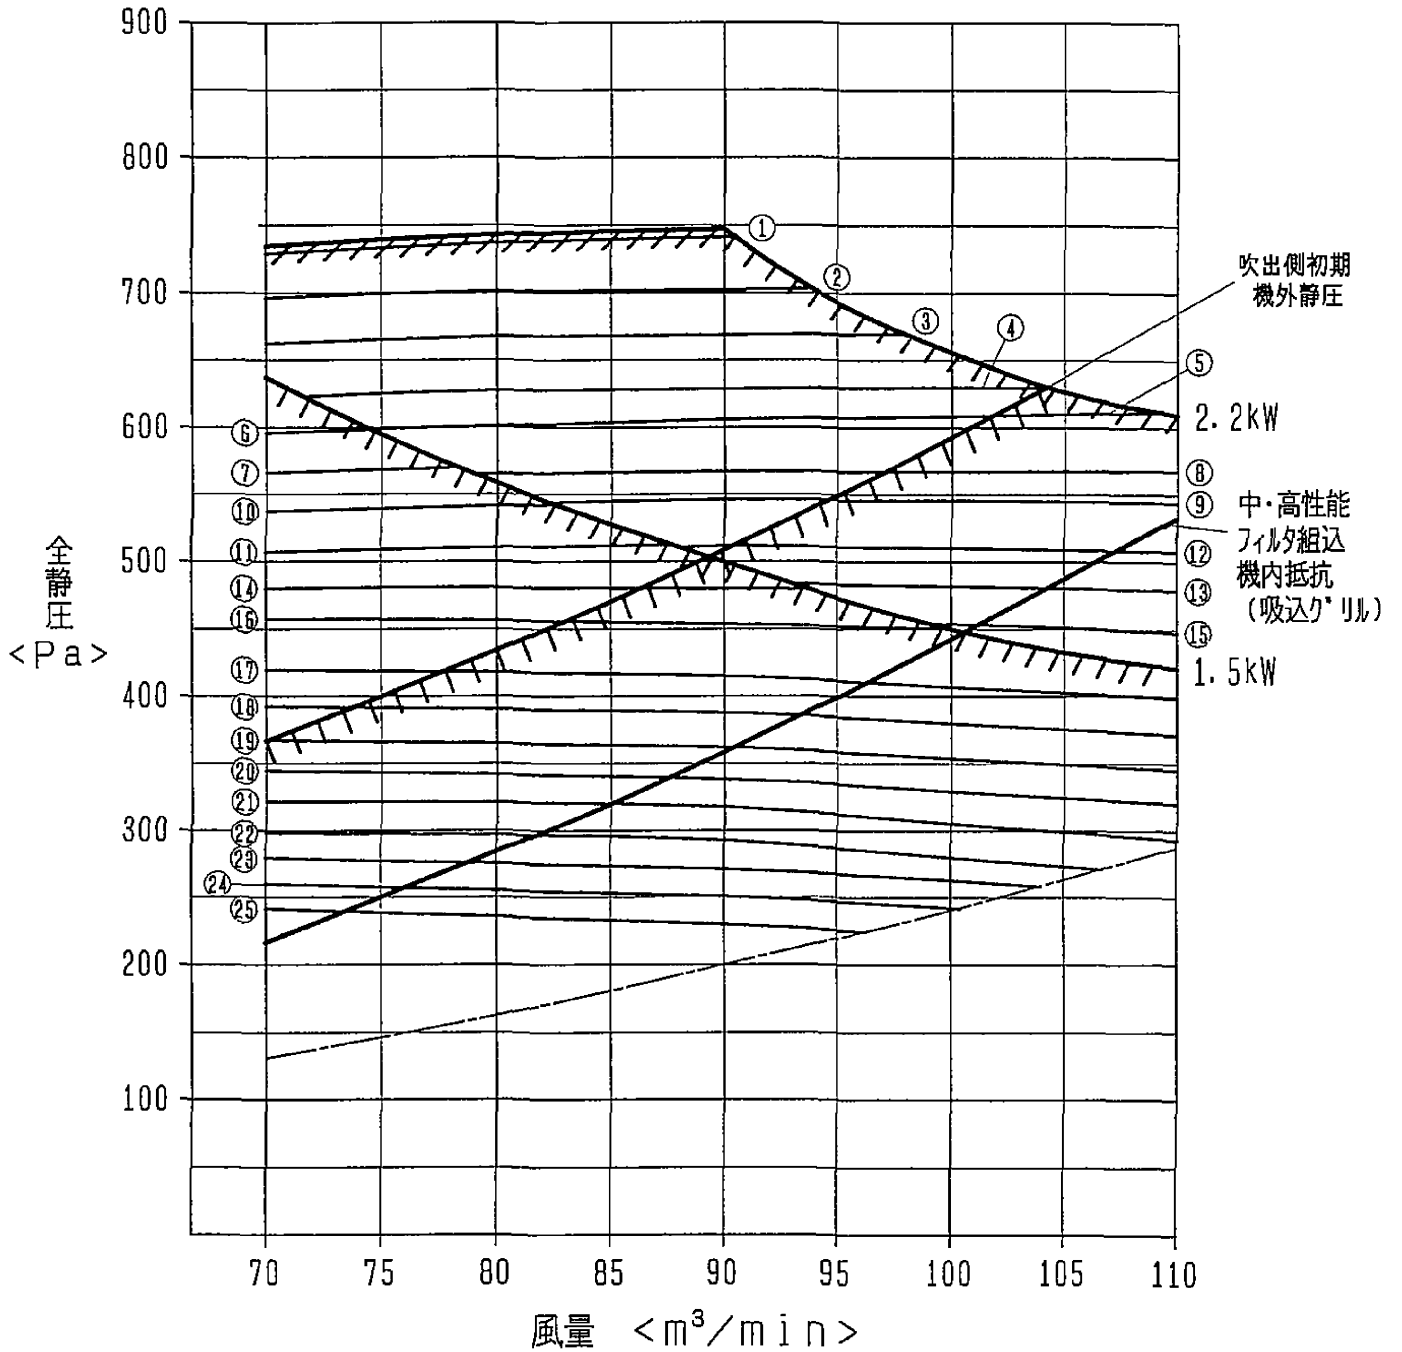

- 注1. 吹出ダクト接続する場合 (別売吹出ダクトフランジPAC-TS08FDが必要)、吹出側初期機外静圧は150Pa以下としてください。
2. ① ~ ②⑤ は静風圧部品の組み合わせNo.を示します。標準仕様の静風圧部品選定表 WYN B0-3241 (9/n) を参照ください。

PFAV-P280M-E
 PFFY-P280DM-E形 60Hz

送風機性能線図

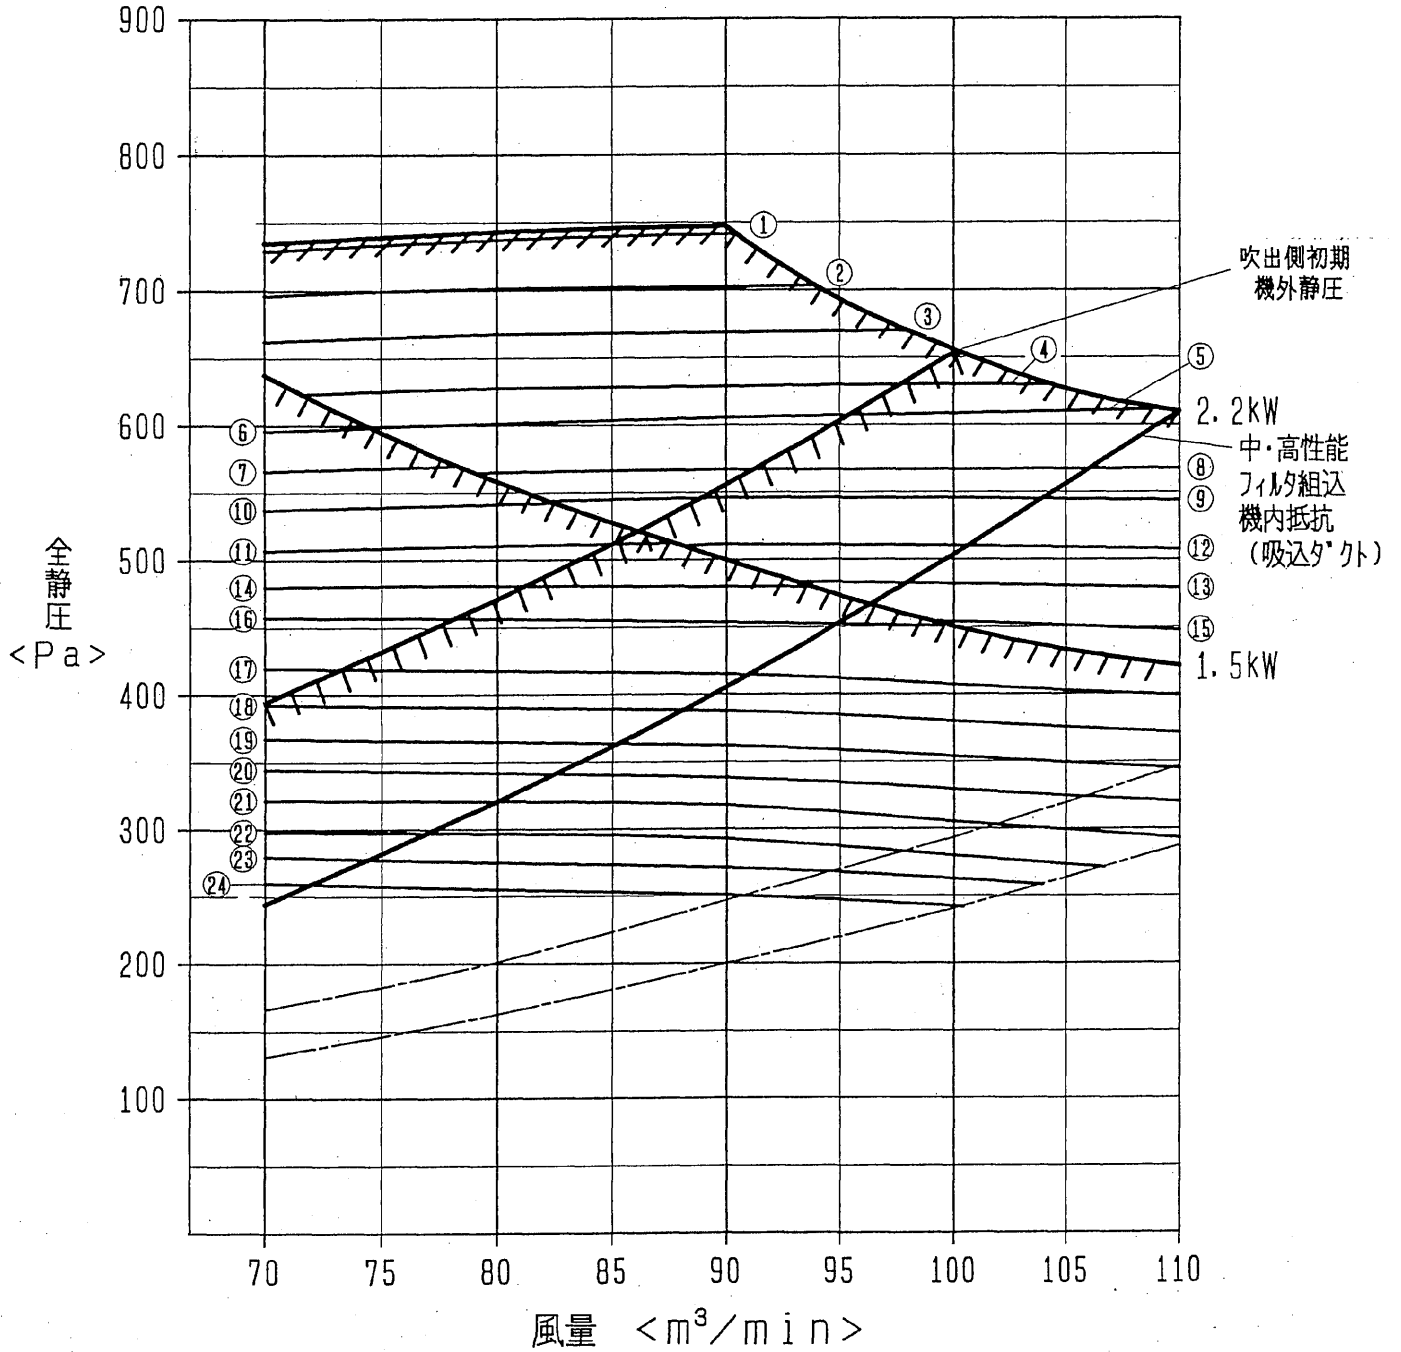


- 注1. 吹出ダクト接続する場合 (別売吹出ダクトフランジPAC-TS08FDが必要)、吹出側初期機外静圧は150Pa以下としてください。
2. ① ~ ④ は静風圧部品の組み合わせNo.を示します。標準仕様の静風圧部品選定表 WYN B0-3241(9/n)を参照ください。

PFAV-P280M-E形

60Hz

送風機性能線図

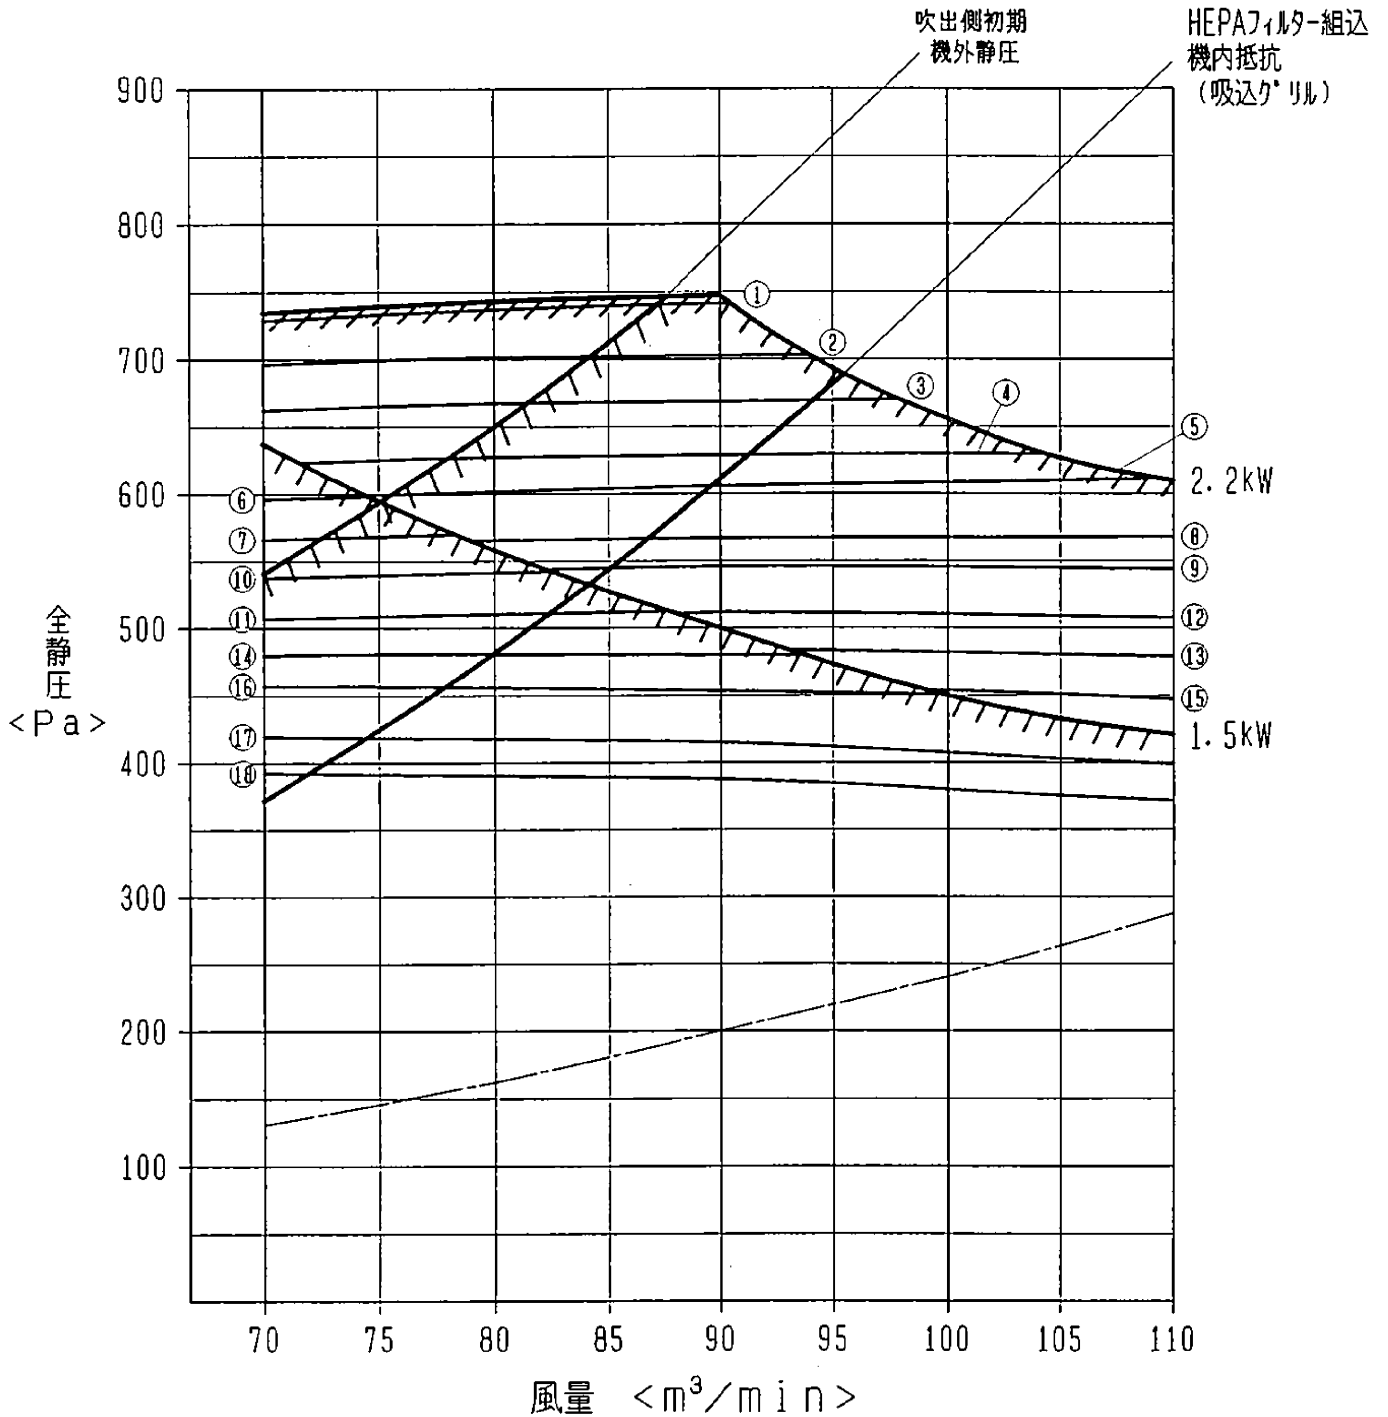

注1. 吹出ダクト接続する場合 (別売吹出ダクトフランジPAC-TS08FDが必要)、吹出側初期機外静圧は150Pa以下としてください。

2. ① ~⑱ は静風圧部品の組み合わせNo.を示します。標準仕様の静風圧部品選定表 WYN B0-3241 (9/n) を参照ください。