


平面図 1:50

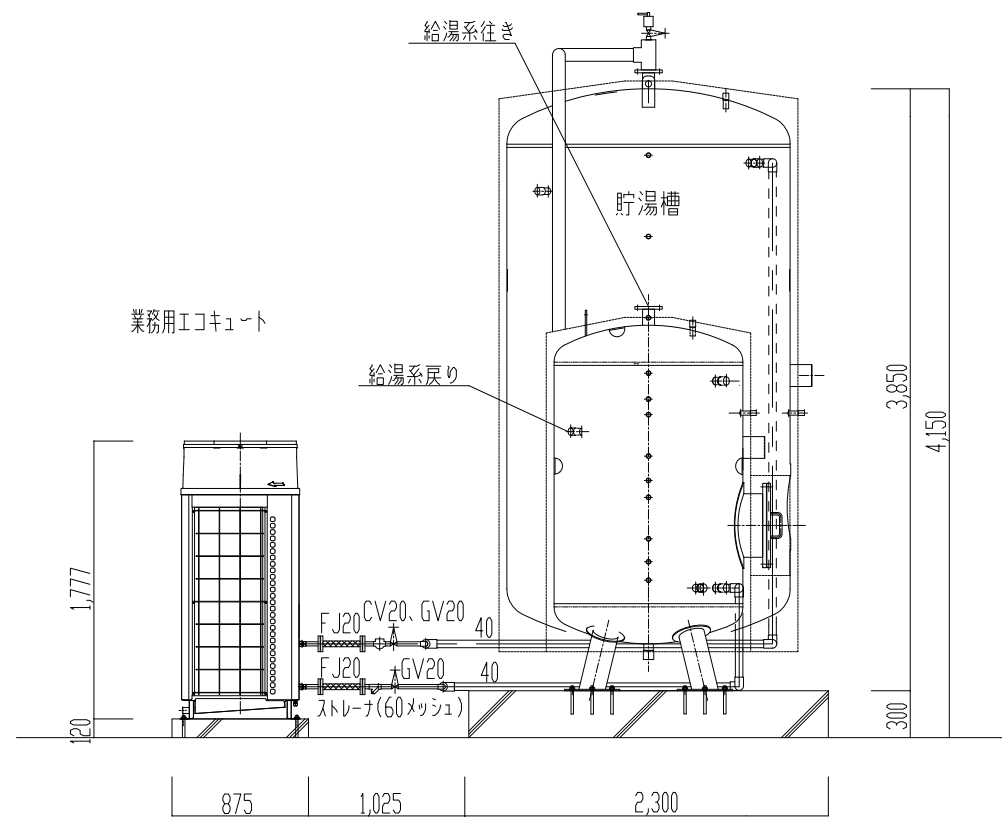


正面図 1:50

機器表

名 称		数量
業務用エコキュート	(加熱運転) 定格加熱能力40.0kw 温水流量11.9L/min 消費電力9.43kw	3
	電源 3φ200v 循環ポンプ内蔵 冷媒C02 (R744)	
	製品重量394kg	
貯湯槽(給水側)	ステンレスストレージタンク 呼称容量8.0m <sup>3</sup>	1
	保温厚:50mm 外装:ガルバリウム鋼板	
	製品重量1060kg	
貯湯槽(給湯側)	ステンレスストレージタンク 呼称容量2.0m <sup>3</sup>	1
	保温厚:50mm 外装:ガルバリウム鋼板	
	製品重量390kg	
貯湯温度センサ	Q-3S	6
遠方表示用無電圧接点基板	Q-2SC (除霜、貯湯、保温 表示用基板)	3
給湯リモコン	PAR-W32MA	1

※安全弁、空気抜弁、膨張タンクを別途取付けしてください。  
給水口にストレーナ(60メッシュ)と仕切弁を取付けしてください。

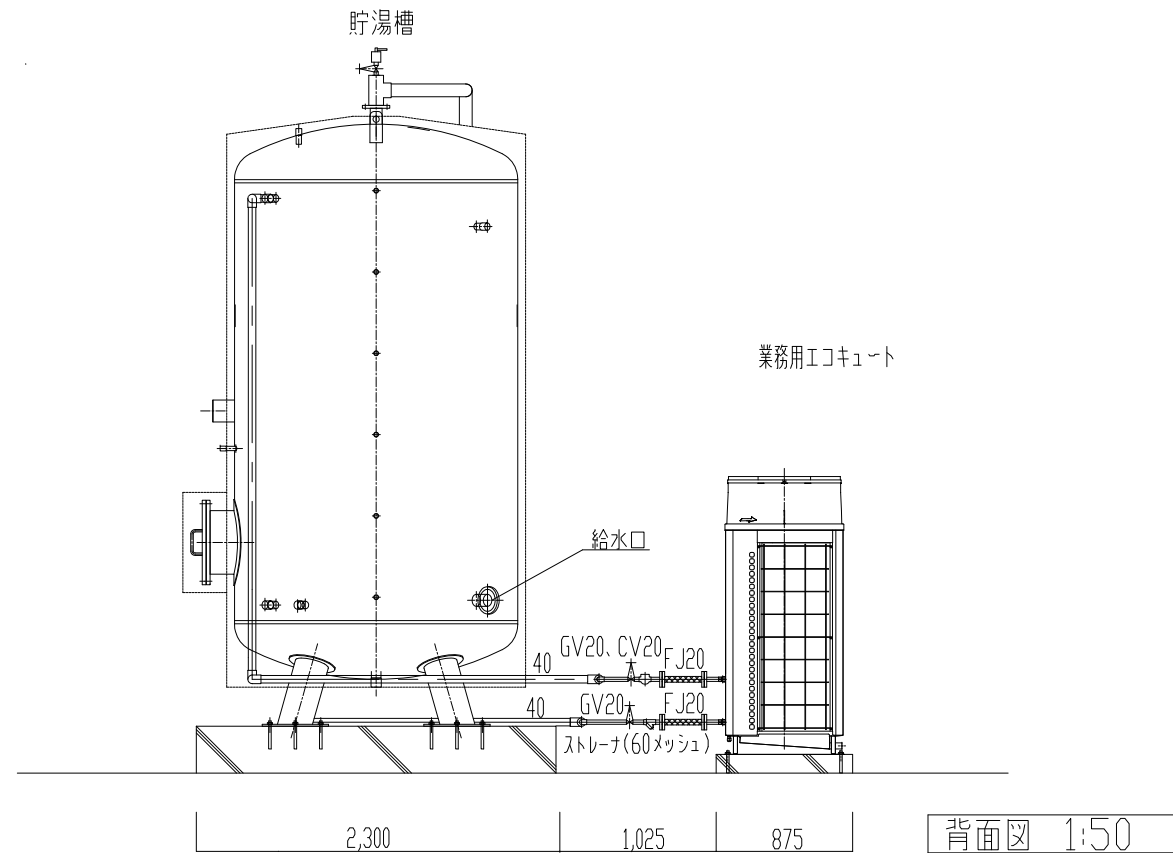

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE オールインワン型業務用エコキュート QAHV-N560D-HWP×3-8-2TM 外形図、機器表			
DIM. mm						
SCALE	三菱電機株式会社			DRW.NO.	REV.	PAGE /