



業務用エコキュート

貯湯槽

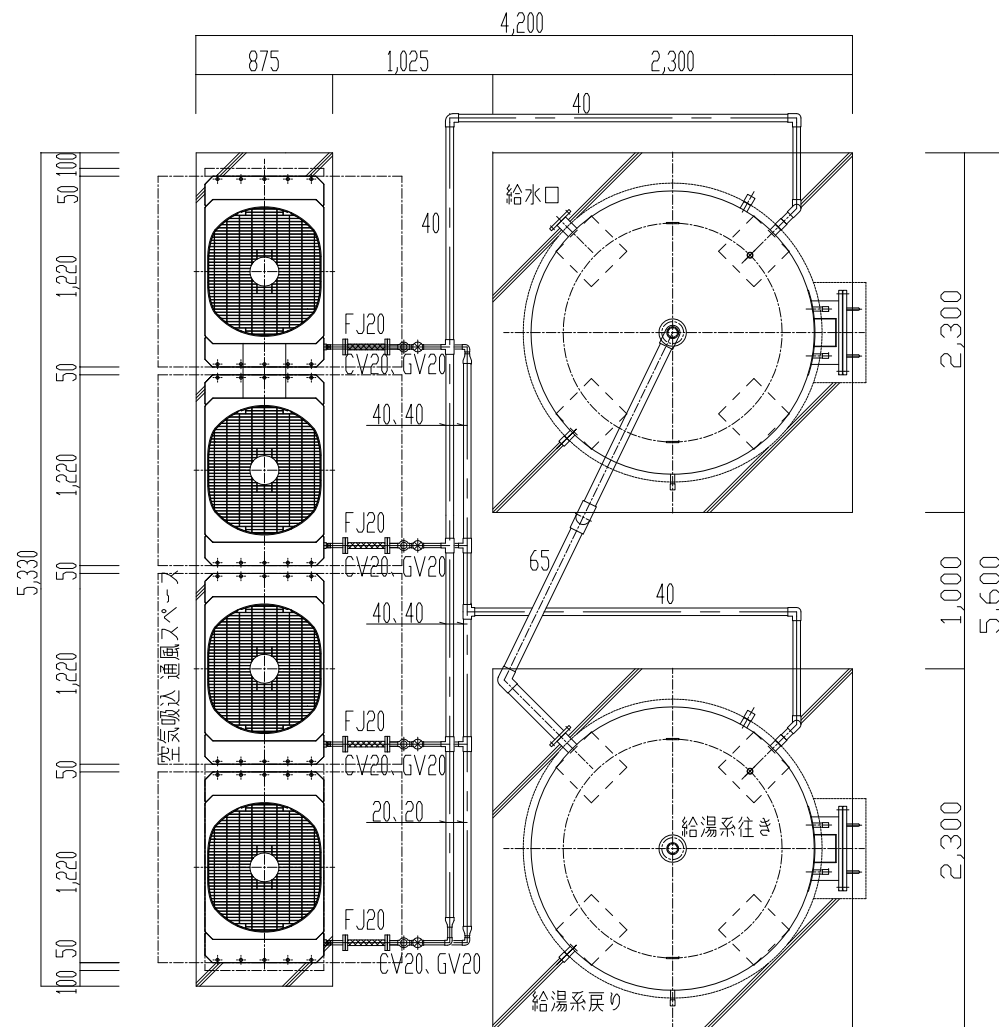

300以上 760 500以上
 通風 空気吸込 通風・サービス
 スペース スペース
 平面図 1:50

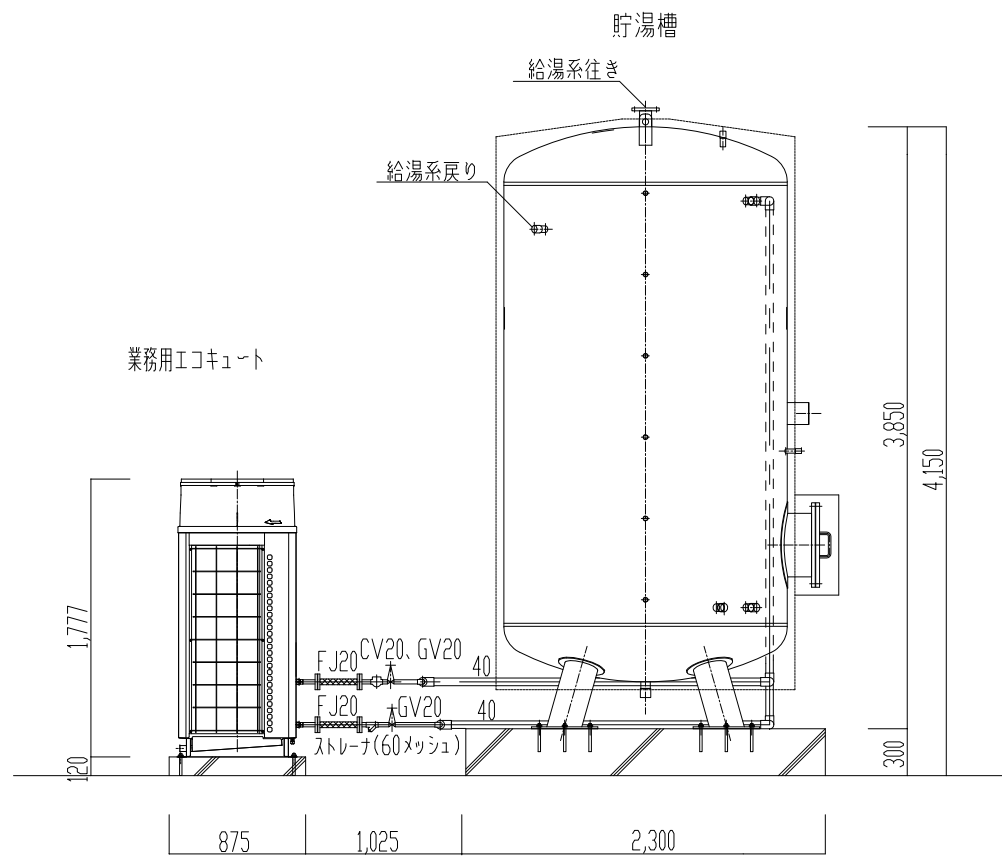


正面図 1:50

機器表

名称		数量
業務用エコキュート	(加熱運転) 定格加熱能力40.0kw 温水流量11.9L/min 消費電力9.43kw	4
	電源 3φ200v 循環ポンプ内蔵 冷媒C02 (R744)	
	製品重量394kg	
貯湯槽(給水側)	ステンレスストレージタンク 呼称容量8.0m ³	1
	保温厚:50mm 外装:ガルバリウム鋼板	
	製品重量1060kg	
貯湯槽(給湯側)	ステンレスストレージタンク 呼称容量8.0m ³	1
	保温厚:50mm 外装:ガルバリウム鋼板	
	製品重量1060kg	
貯湯温度センサ	Q-3S	6
遠方表示用無電圧接点基板	Q-2SC (除霜、貯湯、保温 表示用基板)	4
給湯リモコン	PAR-W32MA	1

※安全弁、空気抜弁、膨張タンクを別途取付けしてください。
 給水口にストレーナ(60メッシュ)と仕切弁を取付けしてください。

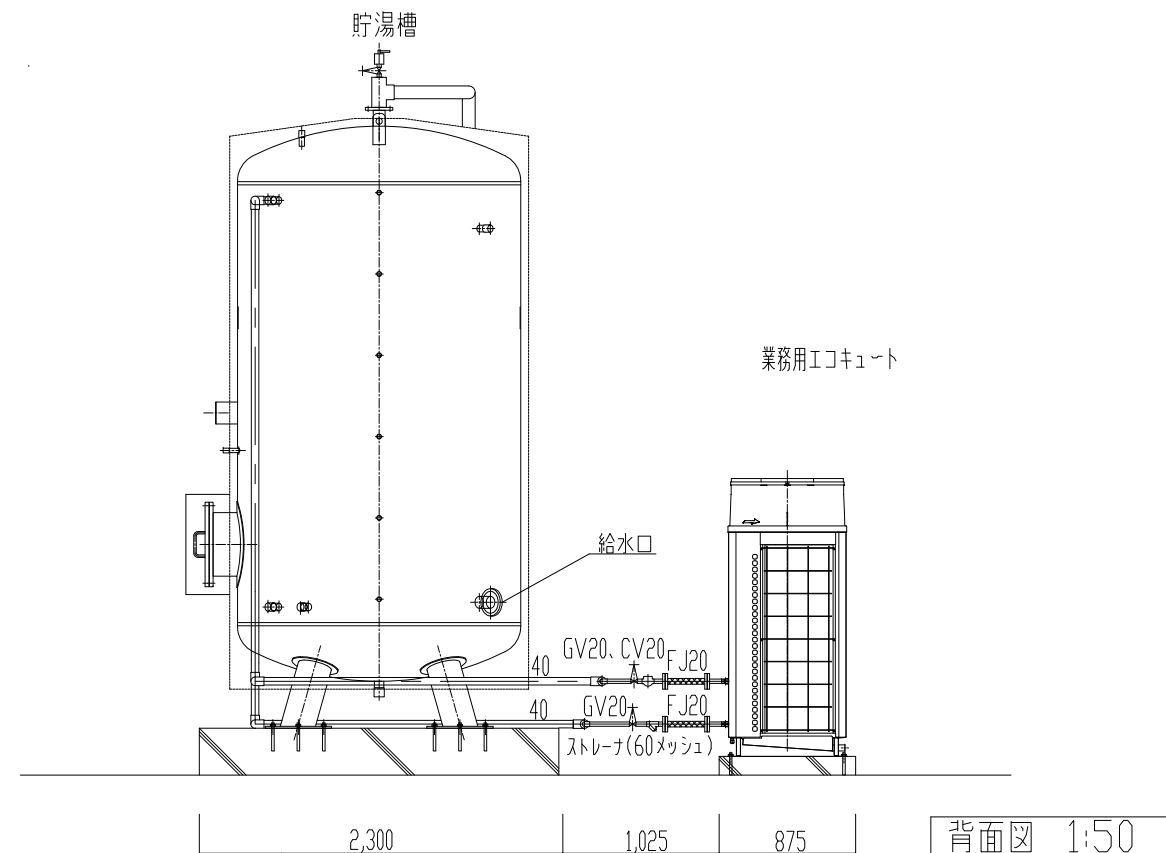

背面図 1:50

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE オールインワン型業務用エコキュート QAHV-N560D-HWP×4-8-8TM 外形図、機器表
DIM. mm			
SCALE	三菱電機株式会社		DRW.NO. REV. PAGE