


業務用エコキュート

貯湯槽

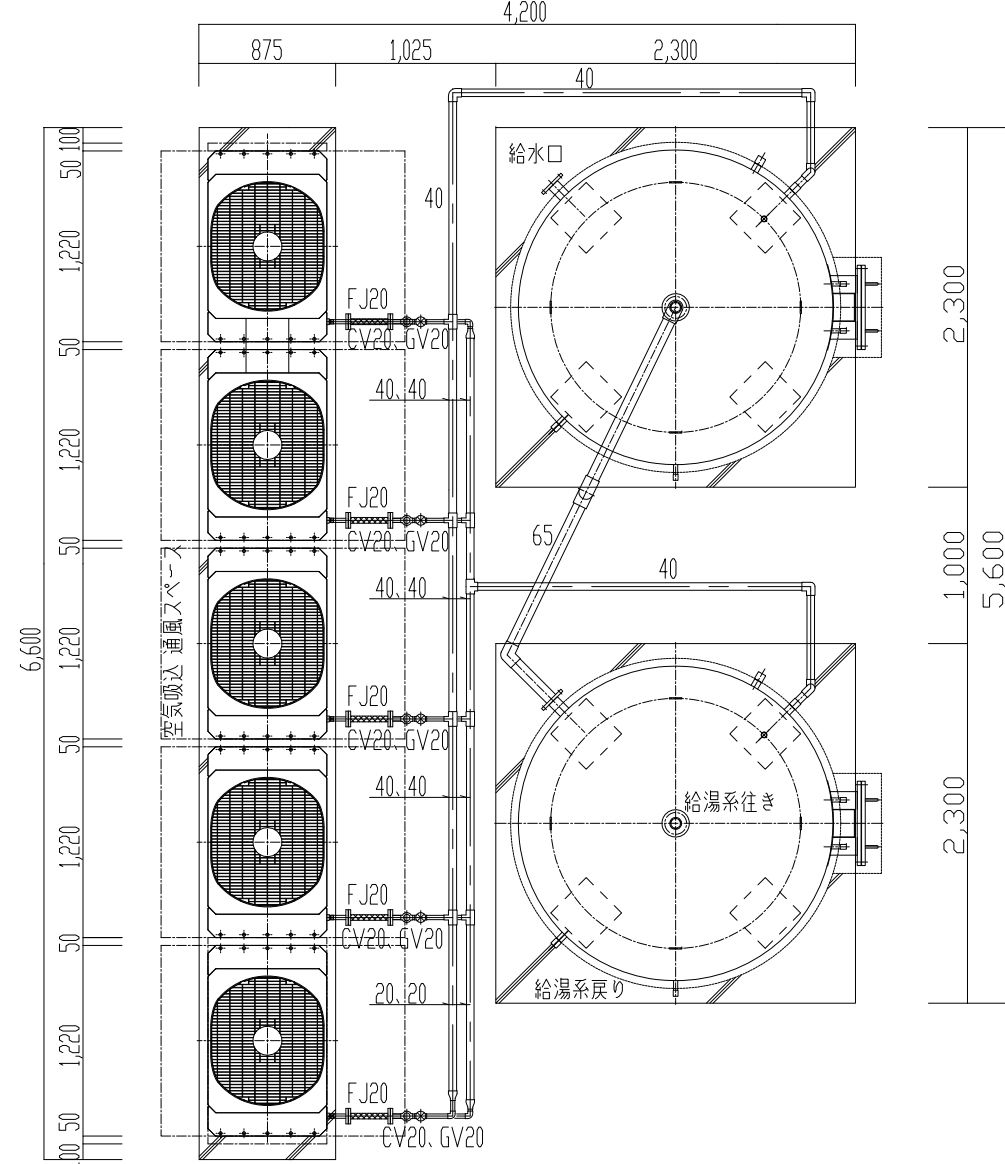


機器表

名称		数量
業務用エコキュート	(加熱運転) 定格加熱能力40.0kw 温水流量11.9L/min 消費電力9.43kw	5
	電源 3φ200v 循環ポンプ内蔵 冷媒CO2 (R744)	
	製品重量394kg	
貯湯槽(給水側)	ステンレスストレージタンク 呼称容量10.0m ³	1
	保温厚:50mm 外装:ガルバリウム鋼板	
	製品重量1200kg	
貯湯槽(給湯側)	ステンレスストレージタンク 呼称容量10.0m ³	1
	保温厚:50mm 外装:ガルバリウム鋼板	
	製品重量1200kg	
貯湯温度センサ	Q-3S	6
遠方表示用無電圧接点基板	Q-2SC (除霜、貯湯、保温 表示用基板)	5
給湯リモコン	PAR-W32MA	1


※安全弁、空気抜弁、膨張タンクを別途取付けしてください。
給水口にストレーナ(60メッシュ)と仕切弁を取付けしてください。

平面図 1:50

300以上 760 500以上
通風 空気吸込 通風・サービス
スペース スペース

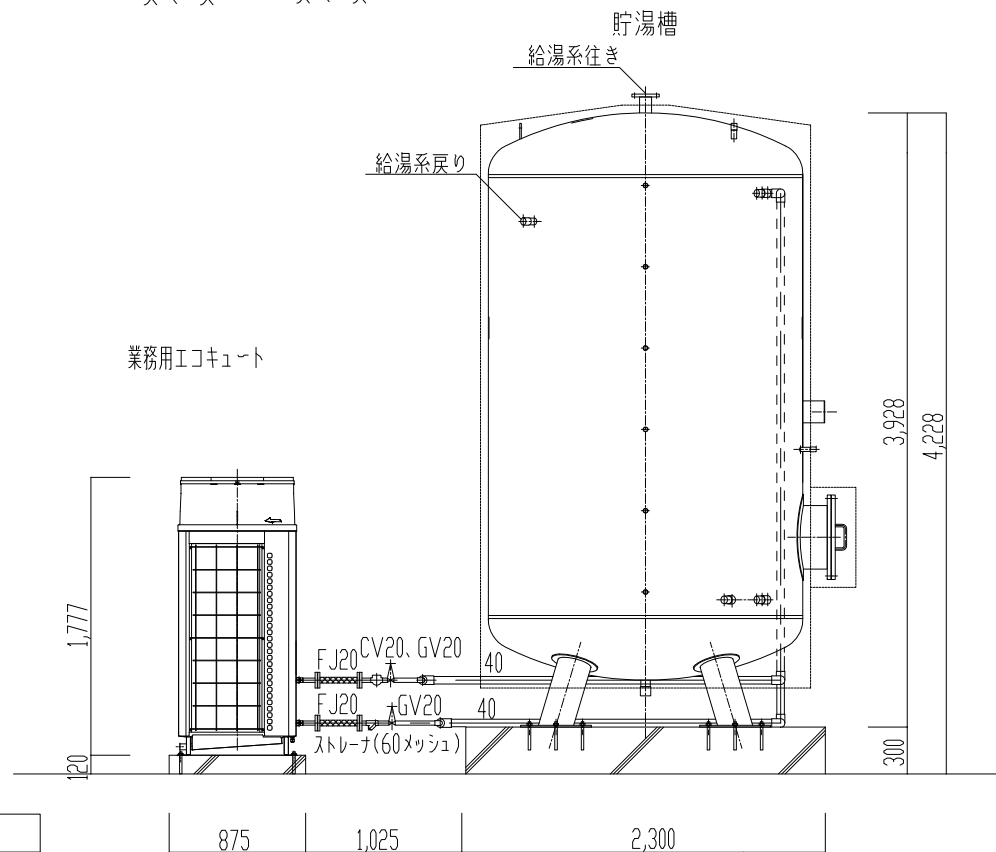

正面図 1:50

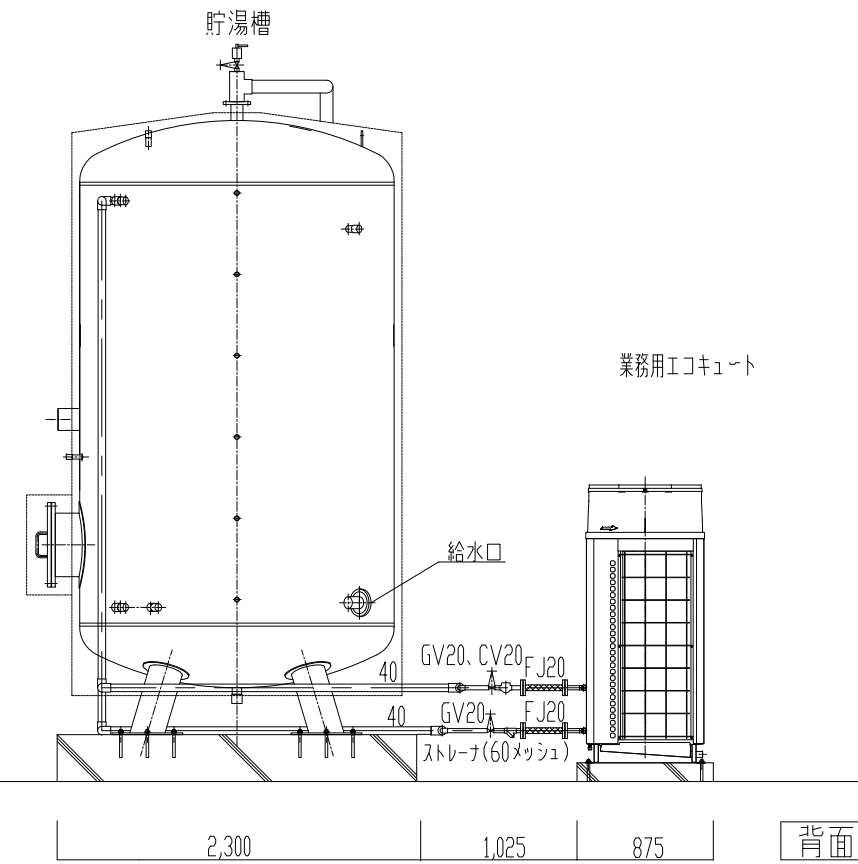

背面図 1:50

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE オールインワン型業務用エコキュート QAHV-N560D-HWP×5-10-10TM 外形図、機器表	DRW.NO.	REV.	PAGE
DIM. mm	SCALE		三菱電機株式会社		