

三菱電機株式会社

作成 検認	奥村 杉本	98-5-15	改定	A				
----------	----------	---------	----	---	--	--	--	--

RM-110J(-BS)<50Hz>形騒音分析表

周波数	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aノイズ
騒音値 (dB)	64.0	58.0	60.0	54.6	51.0	47.0	39.1	34.2	56.0

電源 : 三相200V 50Hz


冷媒 : R22

蒸発温度 : -15°C


凝縮温度 : 35°C

測定点 : 距離1.5m、高さ1.0m (ユニット正面)

騒音値 : 56 dB(A)



(注) 測定値は、無響音室想定値。実際の据付状態では、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。

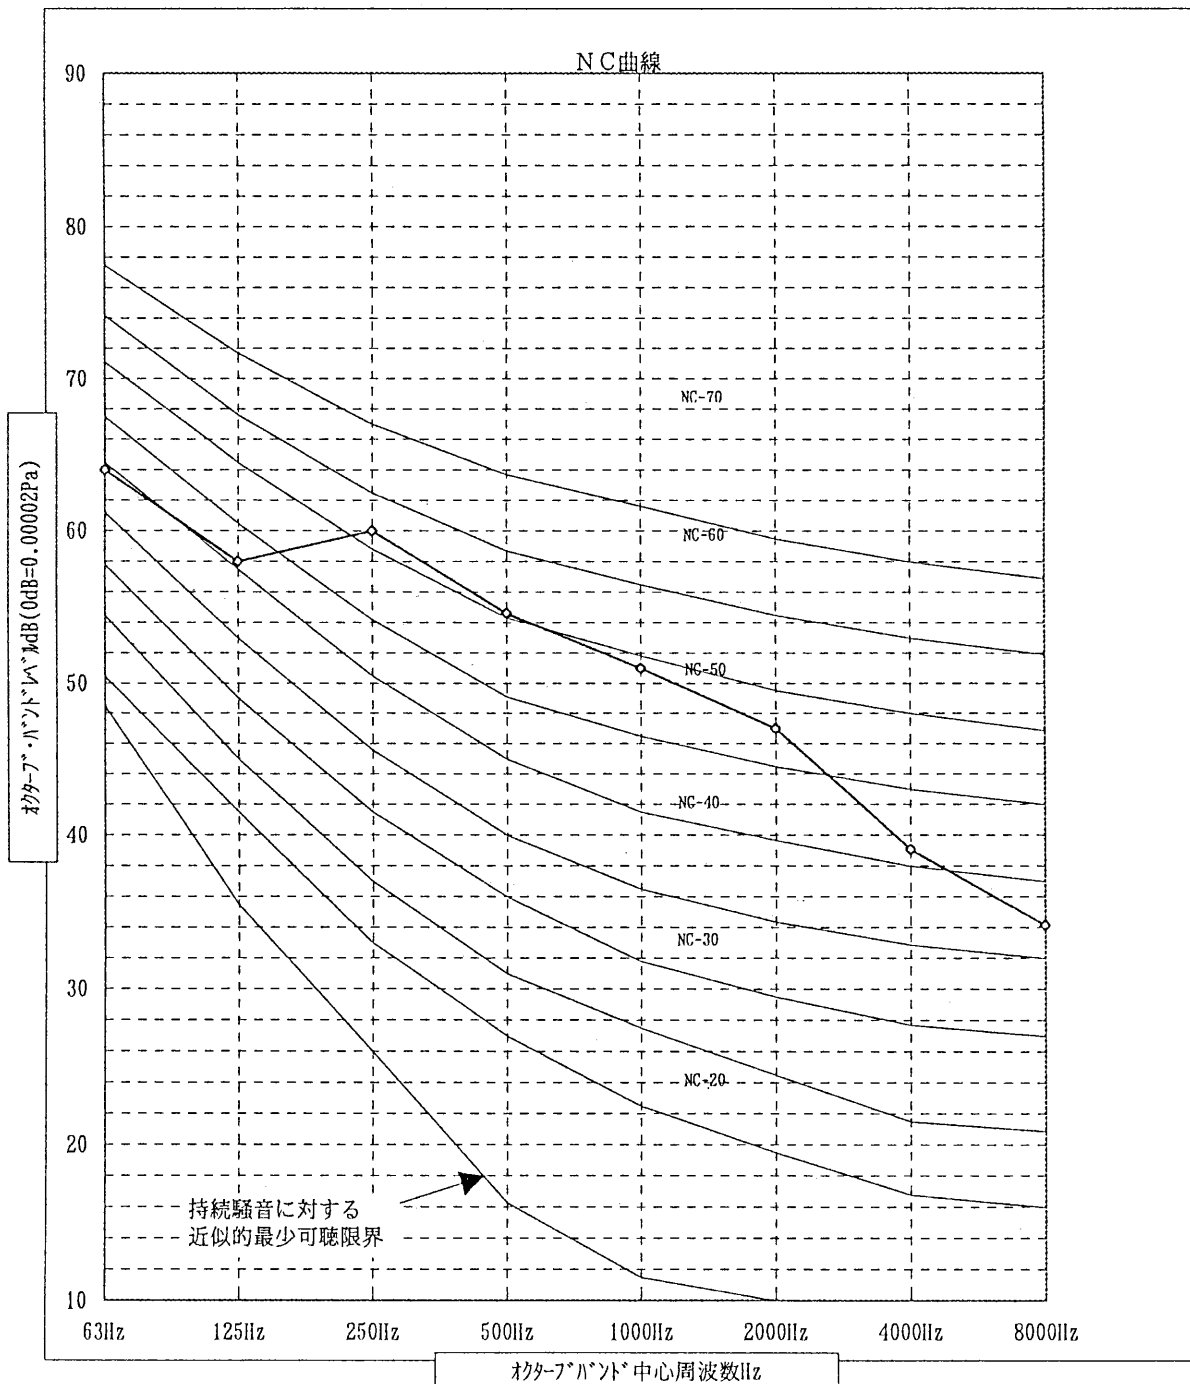

	WAN16-405-A	
--	-------------	--