


冷電技術ノート	作成	中川	02-2-5	改定				
	検認	山下, 川原						

RM-K形リモートコンデンサ 振動レベル値

形 名	振動レベル値
RM-22K(-BS)	40dB以下
RM-30K(-BS)	
RM-37K(-BS)	
RM-45K(-BS)	
RM-55K(-BS)	

<測定条件>

- 電源: 単相200V 50/60Hz
- 運転条件: 外気温度 32°C
- 据付状態: コンクリート床面に防振ゴム(ブリヂストン社製 IP-1003 55X55mm)を敷いた上からアンカーボルトにて固定
- 測定位置: ユニット正面より1m

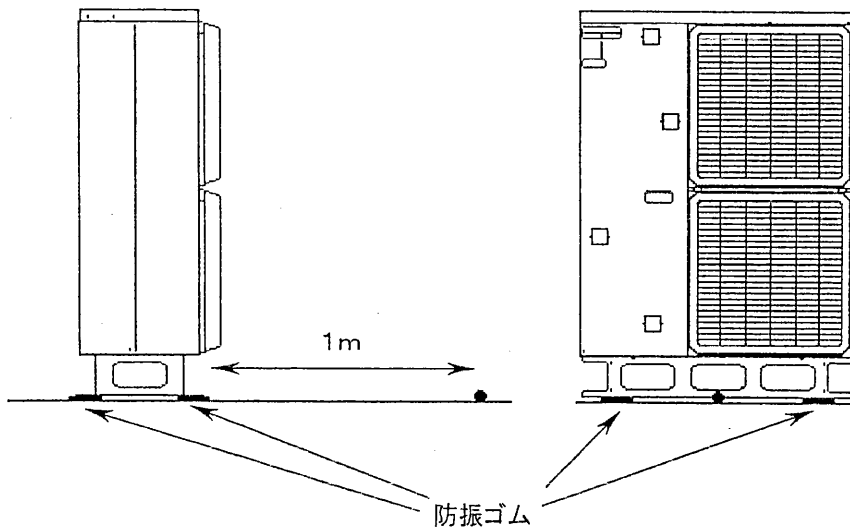

※ 絵はRM-37~55Kの場合です。