


冷電技術ノート	作成	片山, 山本	改定			
	検認	99-12-21		決定		

RV-2A 形騒音のオクターブ分析結果

電源：三相200V 50 Hz
 冷媒：R22

蒸発温度：-15 °C
 外気温度：32 °C
 測定点：距離 1.5m, 高さ 1m

騒音値：dB (A) (Aスケール)

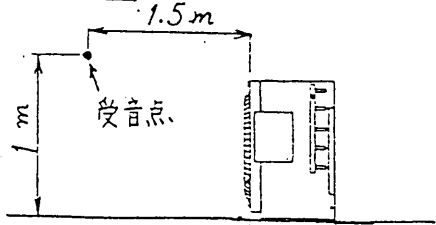

(注) 測定場所は無騒音室内です。実際の据付状態では、局部の騒音や反響などの影響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。

騒音レベルのオクターブ分析

