


冷電技術ノート	作成	片山	改定				
	検認	99-12-21					

RV-3A 形騒音のオクターブ分析結果

電源: 三相 200V 50 Hz
冷媒: R22

蒸発温度: -15 °C
外気温度: 32 °C
測定点: 距離 1.5m, 高さ 1m

騒音値: dB (A) (Aスケール)

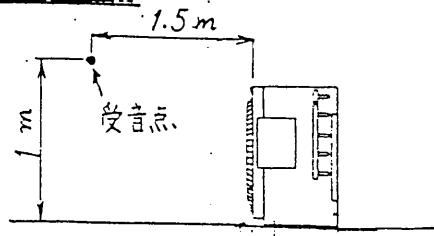

(注) 測定場所は無騒音室内です。実際の搭付状態では、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。

騒音レベルのオクターブ分析

