


冷電技術ノート	作成	片山	改定			
	検認	99-12-2				

RV-5A 形騒音のオクターブ分析結果

電源：三相200V 60 Hz
 冷媒：R22
 蒸発温度：-15 °C
 外気温度：32 °C
 測定点：距離 1.5m, 高さ1m
 騒音値：dB (A)

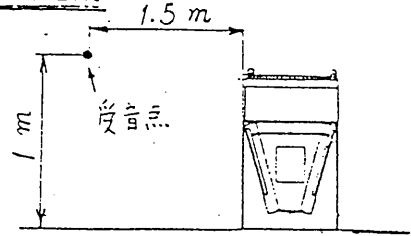

(注) 測定場所は無音室内です。実際の稼働状態では、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。

騒音レベルのオクターブ分析

