

インバータスクロール形コンデンシングユニット 振動レベル値

対象:インバータスクロール形コンデンシングユニット:一体空冷式

形名	振動レベル値
ECOV-EN37MA(-BS・-BSG)	40dB以下
ECOV-EN45MA(-BS・-BSG)	
ECOV-EN50MA-C(-BS・-BSG)	
ECOV-EN55MA(-BS・-BSG)	
ECOV-EN67MA(-BS・-BSG)	

<測定条件>

1. 電源:三相200V 50/60Hz

2. 運転条件

蒸発温度 : -10℃

周囲温度 : 32℃

インバータ圧縮機運転周波数: 41Hz (EN37MA)

49Hz (EN45MA)


47Hz (EN50MA-C)

60Hz (EN55・67MA)

3. 据付状態

コンクリート床面に防振ゴム(ブリヂストン社製 IP-1003 100×100または150×150)を敷いた上からアンカーボルトにて固定。

(例)ECOV-EN37MAの場合

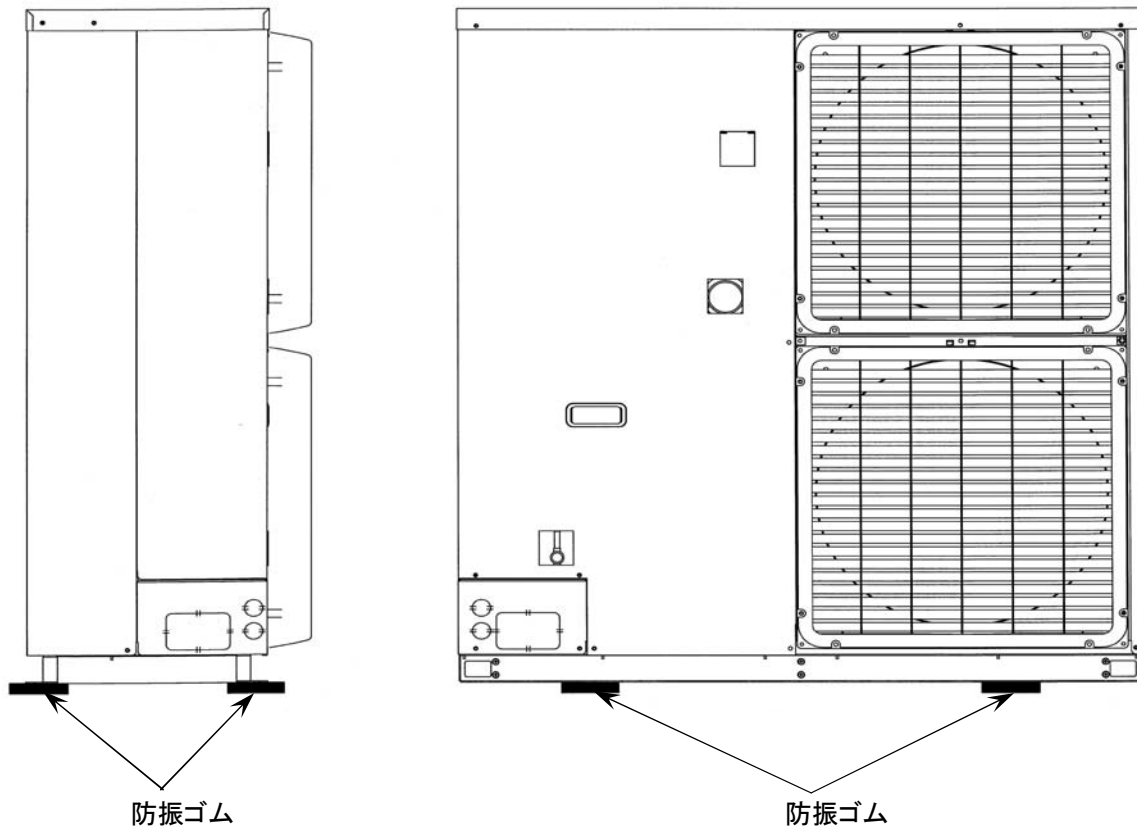

4. 測定位置:ユニット正面より1mのコンクリート地面上