

三菱電機株式会社

リモートコンデンサ 振動レベル値



対象:リモートコンデンサ:空冷式

形名	振動レベル値
RM-N110A	40dB以下
RM-N165A	

<測定条件>

1. 電源:三相200V 50/60Hz
2. 運転条件
周囲温度 :32°C
3. 据付状態
コンクリート床面に防振ゴム(ブリヂストン社製 IP-1003 100×100または150×150)を敷いた上からアンカーボルトにて固定。

(例)RM-N165Aの場合

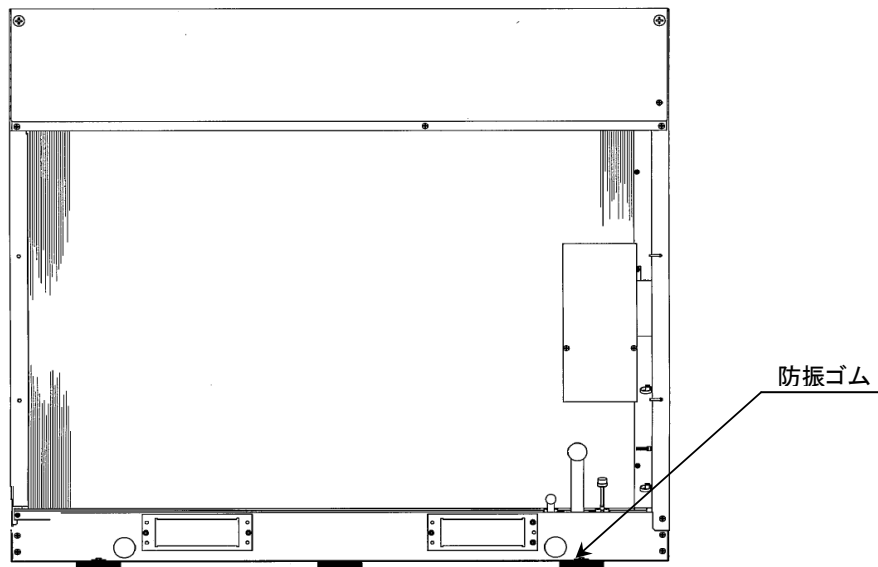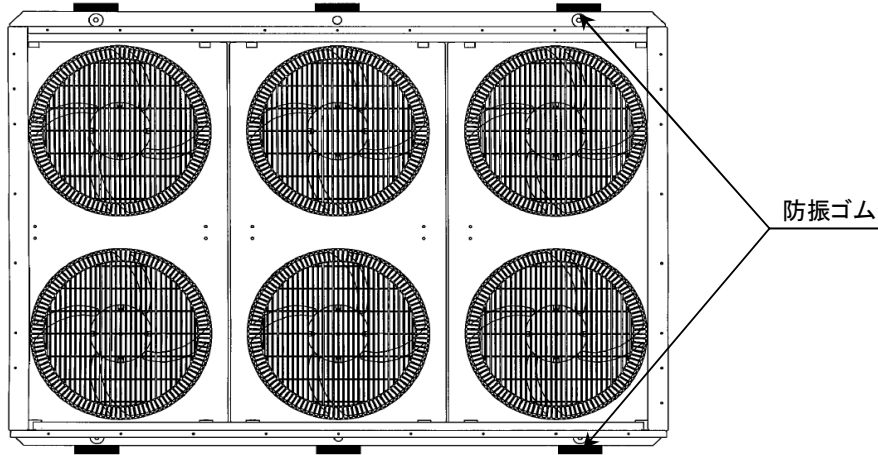

4. 測定位置:ユニット正面より1mのコンクリート地面上