

# 三菱電機株式会社


## インバータスクロール形圧縮ユニット 振動レベル値

対象：インバータスクロール形圧縮ユニット：リモート式

形名	振動レベル値
ECV-EN260A	40dB以下
ECV-EN300A	
ECV-EN335A	

### <測定条件>

1. 電源：三相200V 50/60Hz
2. 運転条件
  - ・リモートコンデンサ組み合わせ時
  - 蒸発温度：-40℃
  - リモートコンデンサ周囲温度：32℃
  - インバータ圧縮機運転周波数：80Hz(EN260Aのみ)
  - インバータ圧縮機運転周波数：90Hz(EN300Aのみ)
  - インバータ圧縮機運転周波数：100Hz(EN335Aのみ)
3. 据付状態  
コンクリート床面に防振ゴム(ブリヂストン社製 IP-1003 100×100)を敷いた上からアンカーボルトにて固定。  
(例)ECV-EN260Aの場合

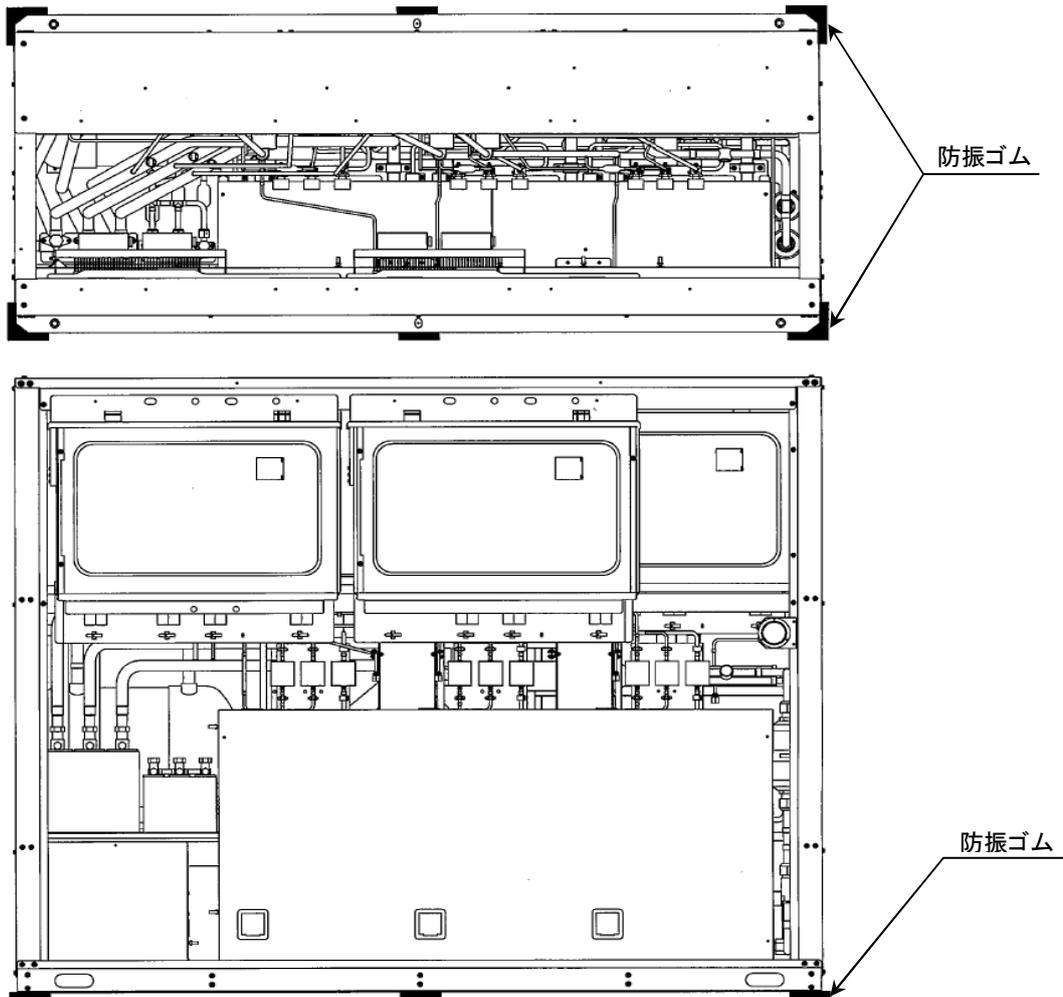

4. 測定位置：ユニット正面より1mのコンクリート地面上