



ECOV-D270A1 (60Hz) 形騒音分析表

オクターブバンド	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aスケール	
オクターブバンドレベル(dB)	74.0	73.6	70.2	67.9	63.3	59.8	55.6	50.0	69.5	

電 源 : 三相200V 60Hz 運転周波数: 82Hz  
 冷 媒 : R410A/R463A-J  
 蒸発温度 : -40℃  
 外気温度 : 32℃  
 目標凝縮温度 : 外気温度+5℃  
 測定点 : 距離1.0m、高さ1.0m(ユニット正面)  
 運転音 : 69.5dB(A)




(注)測定値は、無響音室想定値。実際の据付状態では、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。

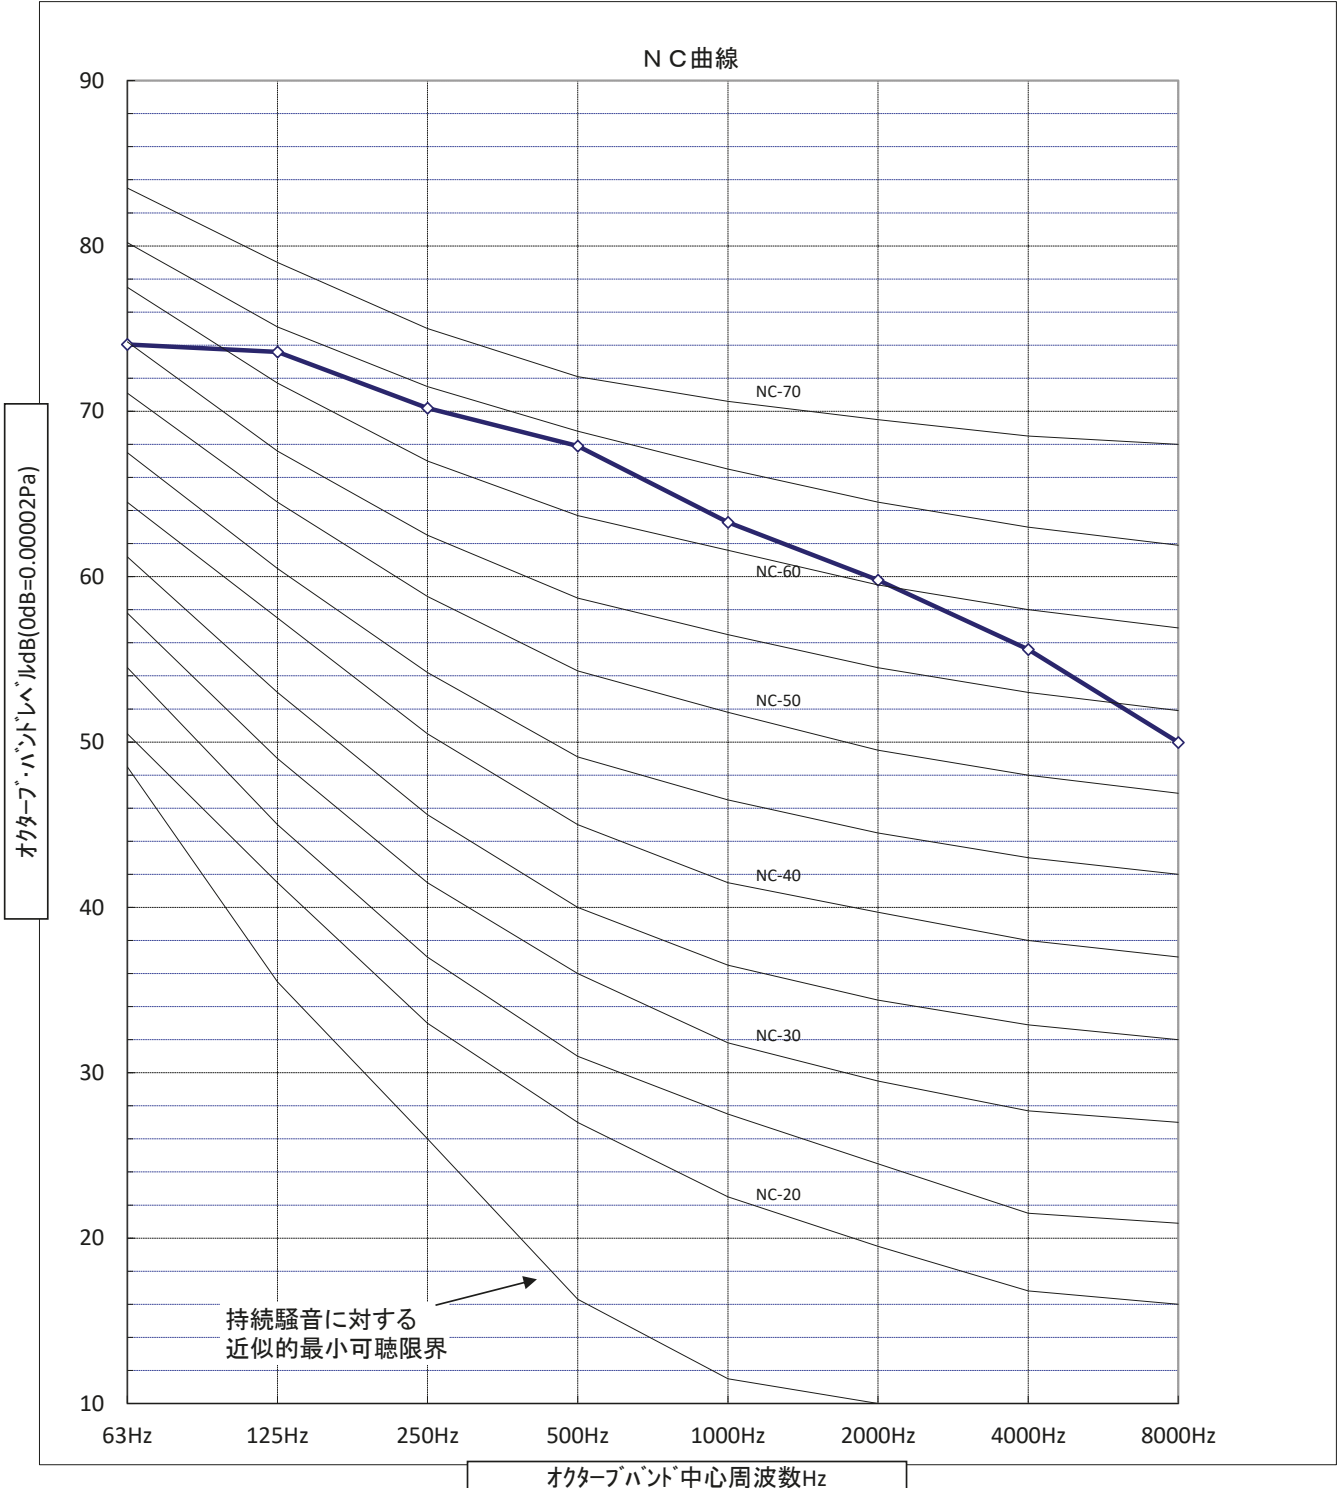

ECOV-D270A1 (60Hz) 形騒音分析表

オクターブバンド	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aスケール	
オクターブバンドレベル(dB)	73.1	61.5	64.8	56.0	51.6	48.0	52.0	46.2	60.5	

電 源 : 三相200V 60Hz 運転周波数: 70Hz  
 冷 媒 : R410A/R463A-J  
 蒸発温度 : -40°C  
 外気温度 : 32°C  
 目標凝縮温度 : 外気温度+15°C  
 測定点 : 距離1.0m、高さ1.0m(ユニット正面)  
 運転音 : 60.5dB(A)



(注)測定値は、無響音室想定値。実際の据付状態では、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。

