



ECV-EN300DCA (50Hz) 形騒音分析表

オクターブバンド	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aスケール	
オクターブバンドレベル (dB)	69.7	58.5	58.9	59.3	48.9	50.5	62.1	56.2	65.0	

電源 : 三相200V 50Hz 運転周波数: 85Hz
 冷媒 : R410A
 蒸発温度 : -40℃
 外気温度 : 32℃
 測定点 : 距離1.0m、高さ1.0m(ユニット正面)
 騒音値 : 65.0dB(A)




(注) 測定値は、無響音室想定値。実際の据付状態では、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。

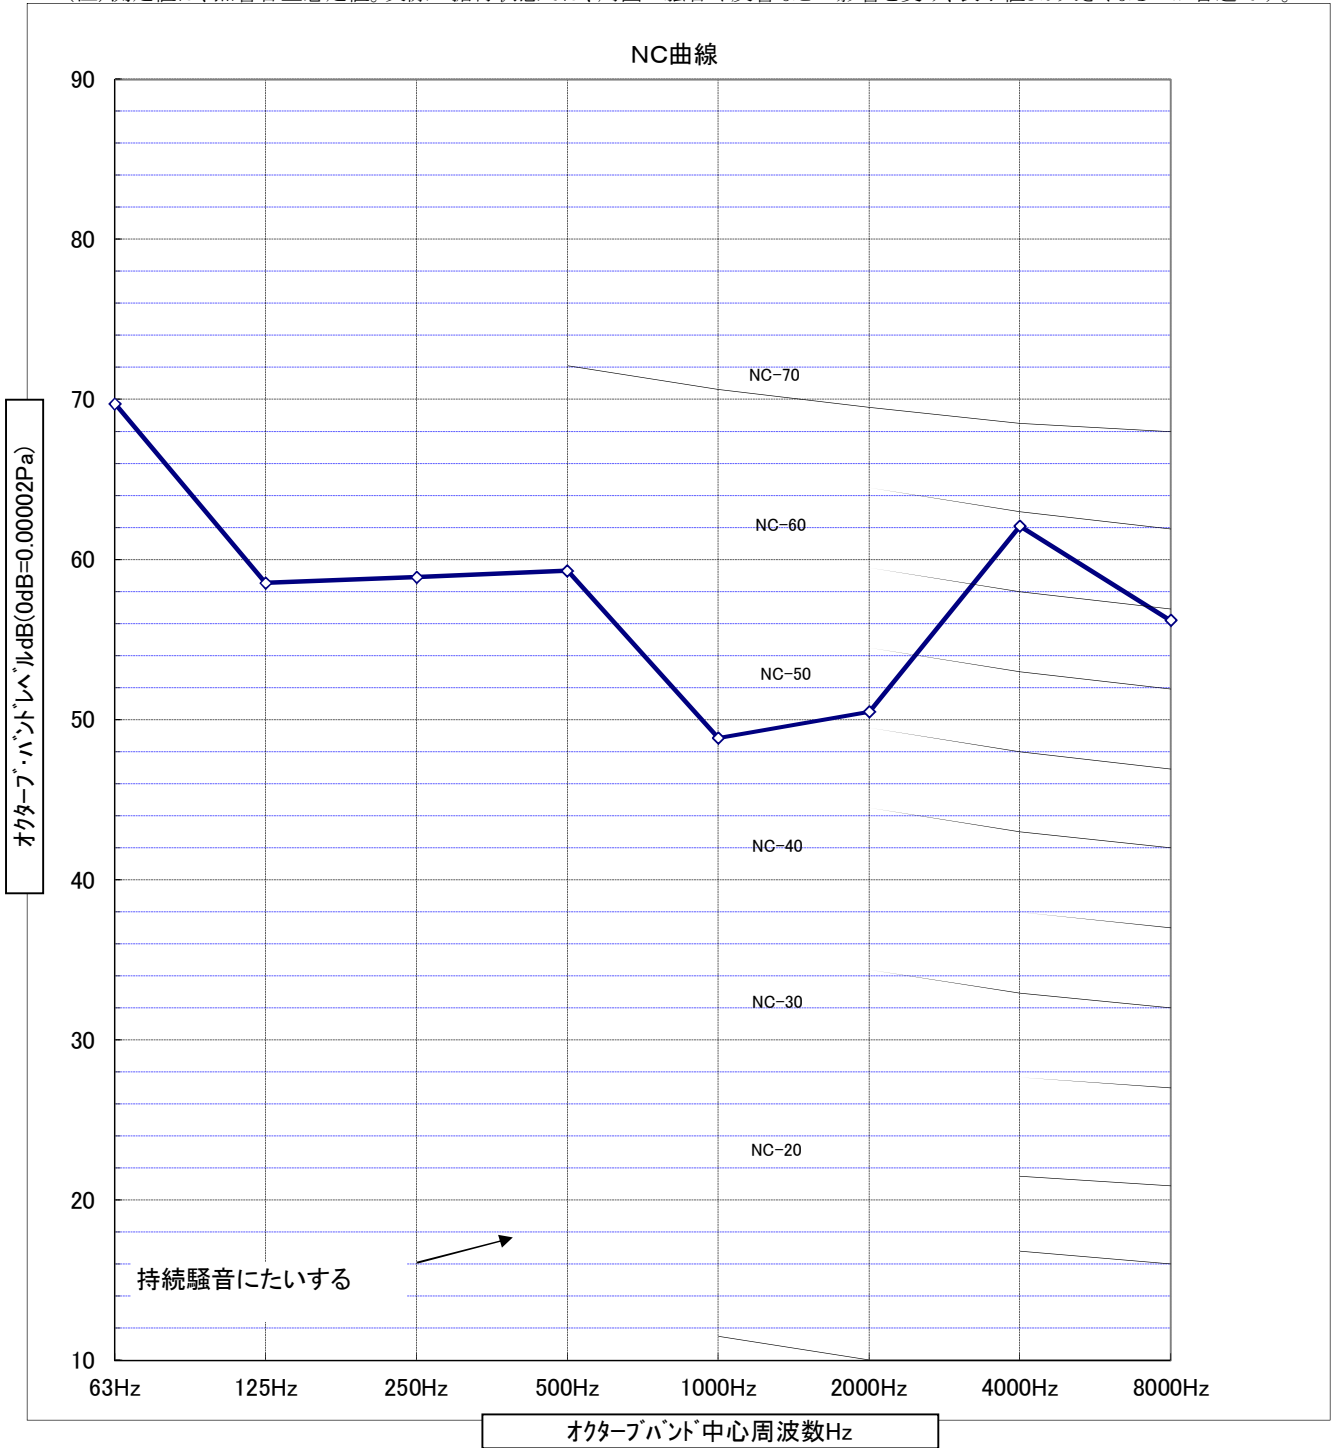

ECV-EN300DCA(50Hz)形騒音分析表 (パネル有)

オクターブバンド	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aスケール	
オクターブバンドレベル(dB)	72.3	61.0	57.8	55.2	49.7	45.7	48.7	41.1	57.5	

電源 : 三相200V 50Hz 運転周波数: 85Hz
 冷媒 : R410A
 蒸発温度 : -40℃
 外気温度 : 32℃
 測定点 : 距離1.0m、高さ1.0m(ユニット正面)
 騒音値 : 57.5dB(A)



(注)測定値は、無響音室想定値。実際の据付状態では、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。

