



ECV-EN45DCA(60Hz)形騒音分析表

オクターブバンド	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aスケール	
オクターブバンドレベル(dB)	56.0	68.9	62.8	51.0	50.9	45.1	49.8	43.4	59.0	

電源 : 三相200V 60Hz 運転周波数: 68Hz  
 冷媒 : R410A  
 蒸発温度 : -40℃  
 外気温度 : 32℃  
 測定点 : 距離1.0m、高さ1.0m(ユニット正面)  
 騒音値 : 59.0dB(A)




(注)測定値は、無響音室想定値。実際の据付状態では、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。

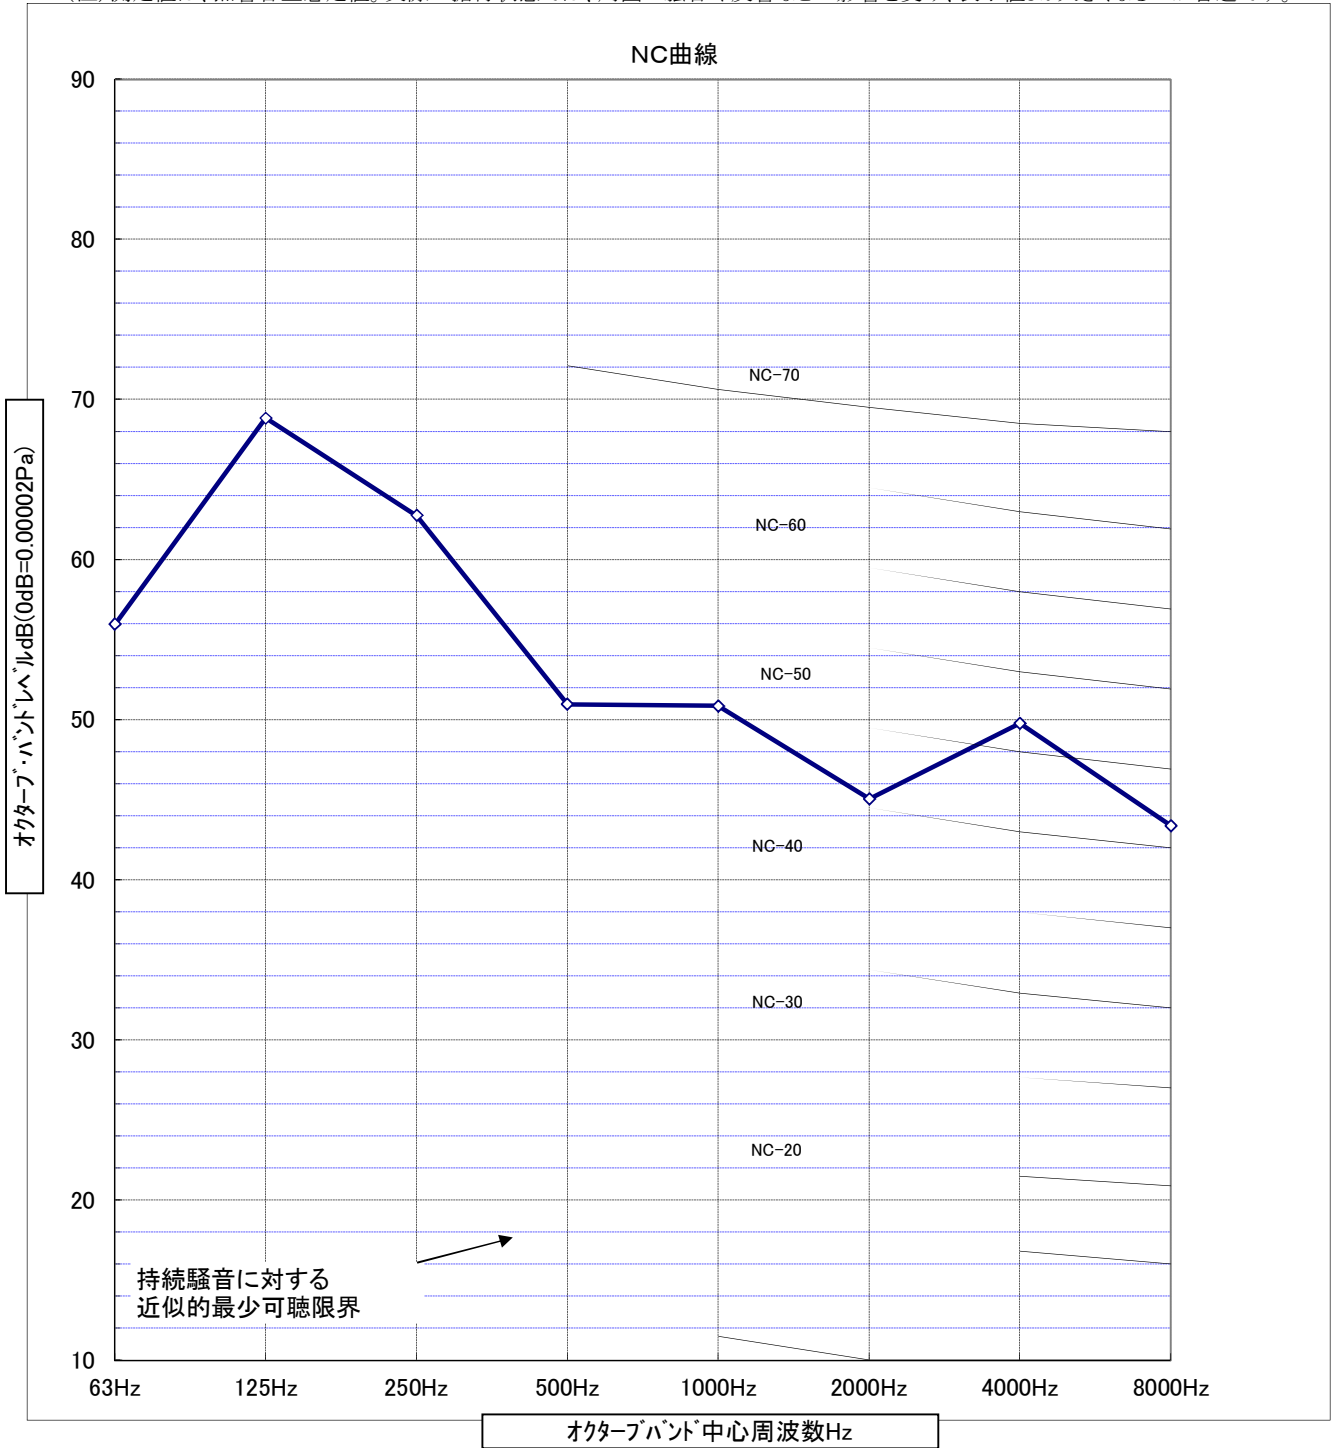

ECV-EN45DCA(60Hz)形騒音分析表 防音パネル有

オクターブバンド	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aスケール	
オクターブバンドレベル(dB)	62.2	60.3	54.1	47.7	37.5	35.7	38.3	28.6	50.5	

電源 : 三相200V 60Hz 運転周波数: 68Hz  
 冷媒 : R410A  
 蒸発温度 : -40℃  
 外気温度 : 32℃  
 測定点 : 距離1.0m、高さ1.0m(ユニット正面)  
 騒音値 : 50.5dB(A)



(注) 測定値は、無響音室想定値。実際の据付状態では、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。

