



スクロール形コンデンシングユニット 振動レベル値

対象:スクロール形コンデンシングユニット:一体空冷式

形名	振動レベル値
ERA-EN22A(-BS・-BSG)	40dB以下

<測定条件>

1. 電源:三相200V 50/60Hz
2. 運転条件  
蒸発温度 : $-40^{\circ}\text{C}$   
周囲温度 : $32^{\circ}\text{C}$
3. 据付状態  
コンクリート床面に防振ゴム(ブリヂストン社製 IP-1003 150×150)を敷いた上からアンカーボルトにて固定。

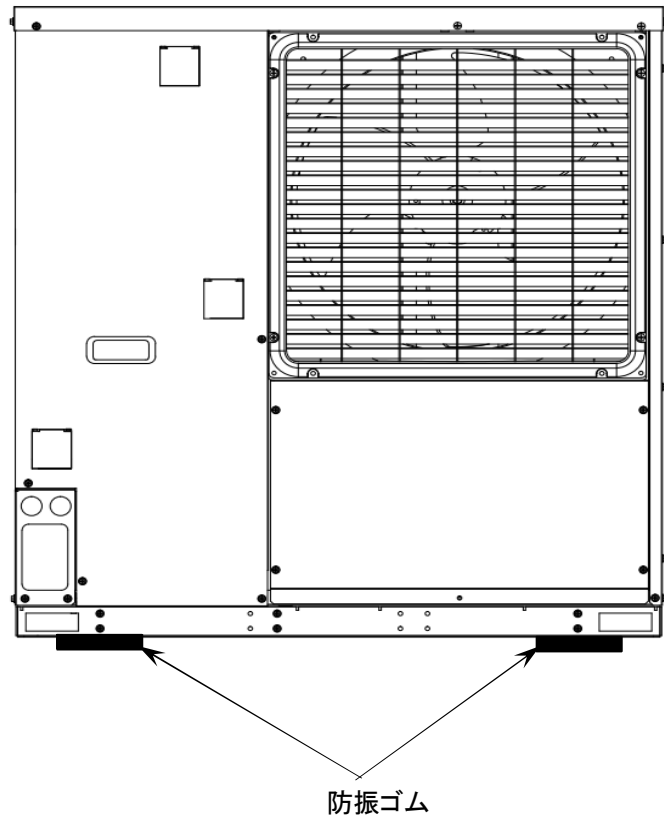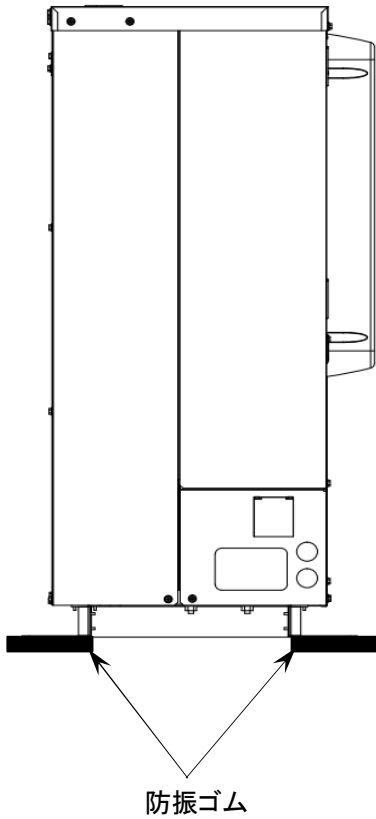

4. 測定位置:ユニット正面より1mのコンクリート地面上